■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧サイドパネル側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネルたて材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネル上下枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル中桟	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑫サイドパネル上下枠補強材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑬サイドパネル中桟補強材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H:高さ(GL～梁下端)
Hs:サイドパネル高さ
Lt:奥行(基本＋たて連棟)
L:奥行(基本)
Lj:奥行(たて連棟)
Lst:サイドパネル長さ(基本＋たて連棟)
Ls:サイドパネル長さ(基本)
Lsj:サイドパネル長さ(たて連棟)
D:間口
H1:GL～屋根下端
H2:屋根下端～屋根上端
H3:GL～梁下端
H4:GL～サイドパネル下端
L1、5:柱芯～屋根端部
L2～4:柱芯々
P:垂木ピッチ
E:基礎(間口方向)
F:基礎(奥行方向)
G:基礎(柱芯～基礎端部)
J:柱端部～サポート受け芯
K:基礎(サポート間口・奥行)
M:基礎(サポート深さ)

■基礎配置図

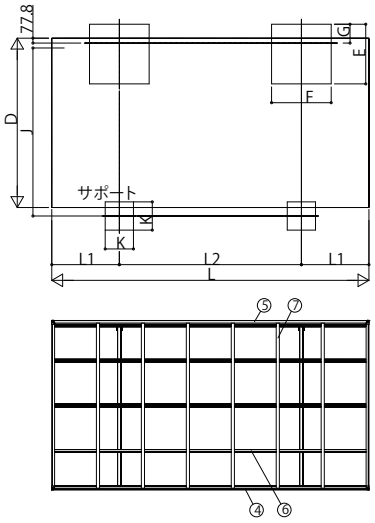

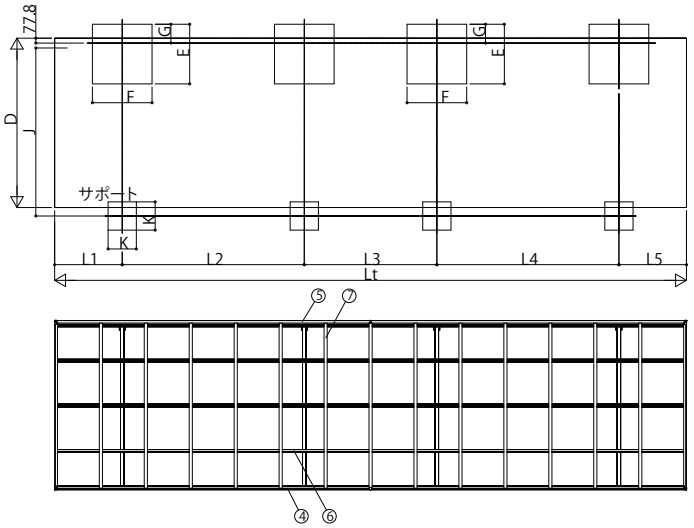



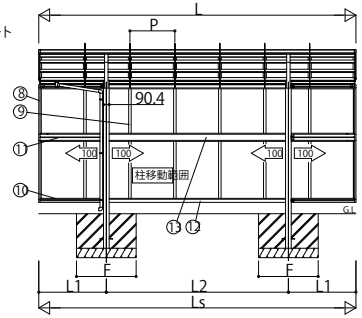

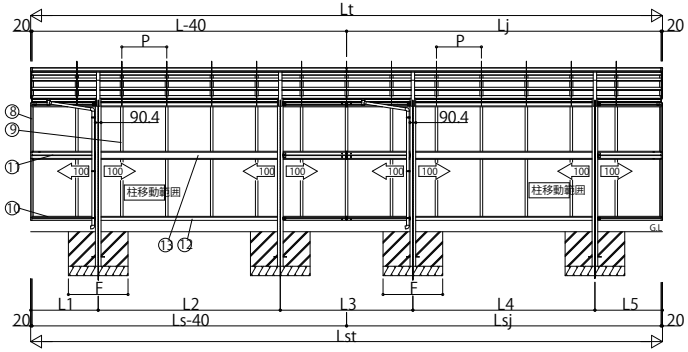

■サイドパネル高さ寸法表

サイドパネル高さ	高さ	Hs	H4
08	標準	836	1217.9
	ハイルーフ		1572.9
10	標準	1036	1017.9
	ハイルーフ		1372.9
17	標準	1673	380.9
	ハイルーフ		735.9
19	標準	1873	180.9
	ハイルーフ		535.9
21	標準	2073	-
	ハイルーフ		335.9

■間口-高さ寸法表

カーポートサイズ	D	高さ	H	H1	H2	H3	J
間口24	2399	標準	2000	2106.4	457.7	2363.8	2372.1
		ハイルーフ	2355	2461.4		2718.8	2403.2
間口25	2549	標準	2000	2106.4	482.1	2388.2	2524.2
		ハイルーフ	2355	2461.4		2743.2	2555.3
間口27	2699	標準	2000	2106.4	506.6	2412.6	2676.4
		ハイルーフ	2355	2461.4		2767.6	2707.4
間口30	2999	標準	2000	2106.4	555.5	2461.5	2980.7
		ハイルーフ	2355	2461.4		2816.5	3011.7

■奥行寸法表(基本)

カーポートサイズ	L	L1	L2	Ls	P
奥行51	5052	1076	2900	5052	716
奥行54	5400	1150	3100	5400	670
奥行57	5768	1234	3300	5768	716

■奥行寸法表(たて連棟)

カーポートサイズ	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	Lst	Ls	Lsj	P
奥行51+51	10064	5052	5012	1076	2900	2112	2900	1076	10064	5052	5012	716
奥行54+54	10760	5400	5360	1150	3100	2260	3100	1150	10760	5400	5360	670
奥行51+57	10780	5052	5728	1076	2900	2270	3300	1234	10780	5052	5728	716
奥行57+57	11496	5768	5728	1234	3300	2428	3300	1234	11496	5768	5728	716

■基礎サイズ表

土間コンクリートを考慮しない場合		長期地耐力＝100ｋN／㎡				
カーポートサイズ		E	F	G	K	M
標準・ハイルーフ	5124・5125・5127・5424・5425・5724	950	950	300	450	400
	5130・5427・5430・5725・5727・5730	1110	1110	300	450	400

土間コンクリートを考慮する場合		長期地耐力＝50ｋN／㎡				
カーポートサイズ		E	F	G	K	M
標準・ハイルーフ	5124・5125・5127・5424・5425・5724	550	550	275	370	250
	5130・5427・5430・5725・5727・5730	670	670	335	370	250

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容 カーポート アリュースZ サイドパネル(間柱なし)					1/1	年 月 日	通し図番