据付図(S=1/50)

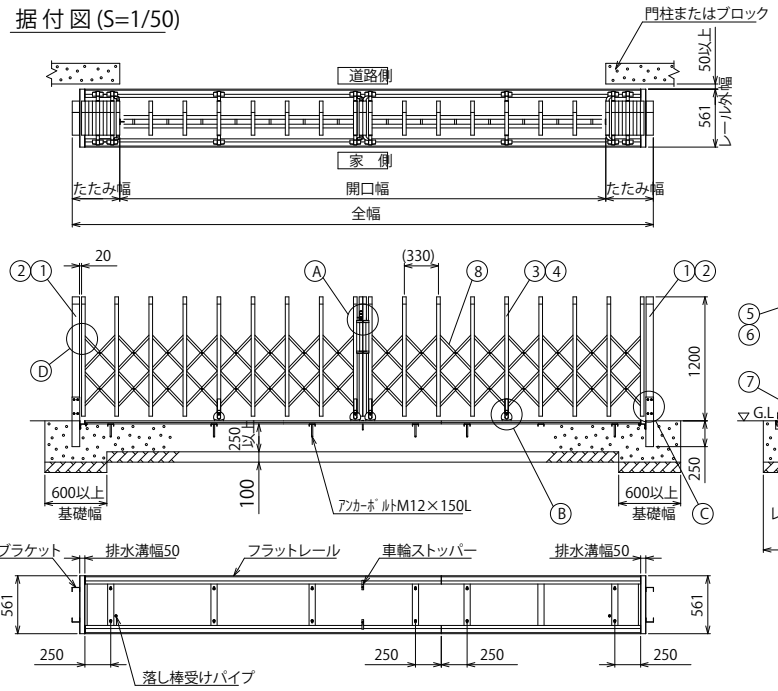

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

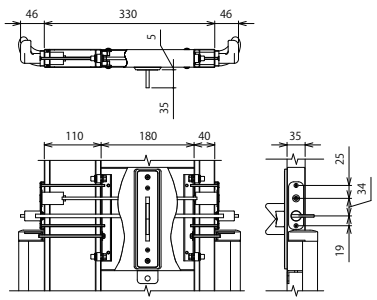

Ⓑ 車輪部詳細図(S=1/10)

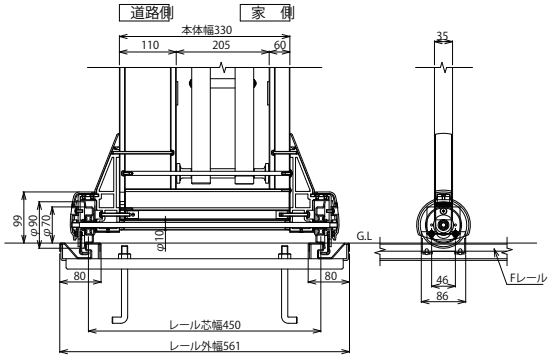

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

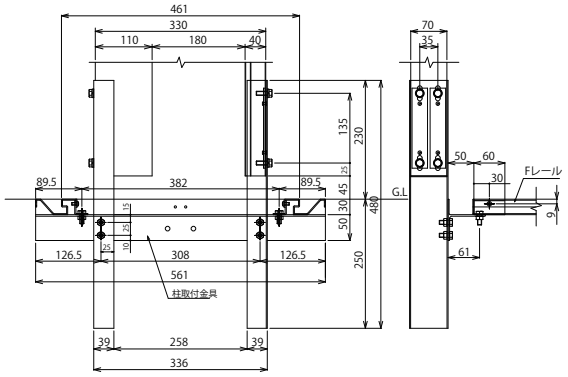

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
2	2,845	2,165	340×2
2	3,565	2,825	370×2
2	4,285	3,465	410×2
2	4,865	3,965	450×2
2	5,625	4,645	490×2
2	6,295	5,235	530×2
2	6,925	5,805	560×2
2	7,605	6,405	600×2
2	8,245	6,965	640×2
4	9,045	7,585	730×2
4	9,695	8,155	770×2
4	10,375	8,755	810×2
4	11,035	9,335	850×2
4	11,695	9,915	890×2
4	12,345	10,505	920×2
4	13,005	11,085	960×2
4	13,675	11,675	1,000×2
4	14,325	12,245	1,040×2
4	14,995	12,835	1,080×2
4	15,645	13,425	1,110×2
4	16,305	14,005	1,150×2
6	17,085	14,605	1,240×2
6	17,735	15,175	1,280×2

枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
6	18,395	15,755	1,320×2
6	19,055	16,335	1,360×2
6	19,725	16,925	1,400×2
6	20,375	17,515	1,430×2
6	21,045	18,105	1,470×2
6	21,695	18,675	1,510×2
6	22,355	19,255	1,550×2
6	23,025	19,845	1,590×2
6	23,675	20,435	1,620×2
6	24,345	21,025	1,660×2
8	25,115	21,595	1,760×2
8	25,765	22,185	1,790×2
8	26,425	22,765	1,830×2
8	27,095	23,355	1,870×2
8	27,755	23,935	1,910×2
8	28,405	24,505	1,950×2
8	29,075	25,115	1,980×2
8	29,725	25,685	2,020×2
8	30,395	26,275	2,060×2
8	31,055	26,855	2,100×2
8	31,705	27,425	2,140×2
8	32,375	28,035	2,170×2

フラットレール	SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS) SSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ:高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板(ZAM)
ねじ類	ステンレス(SUS) 亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面ﾊﾟﾈﾙ(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-F型　H12　両開き
ファイル名	LGA-F-12-W

変更記事

設計監理　殿

施工　殿

工事名　工事

図面内容　LGA-F型　H12　両開き

照査　担当　作図　尺度

御承認印　年　月　日

図番

通し図番

＊