


FRE5AD01 EXIMA51e RC枠 自動ドア【一般スライド】


自動ドア【一般スライド】エンジン内蔵片引き

W=1,800 H=2,000

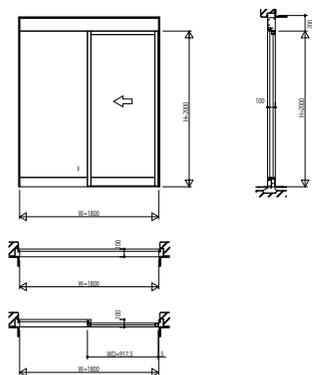


自動ドア【一般スライド】エンジン内蔵引分け

W=3,600 H=2,000

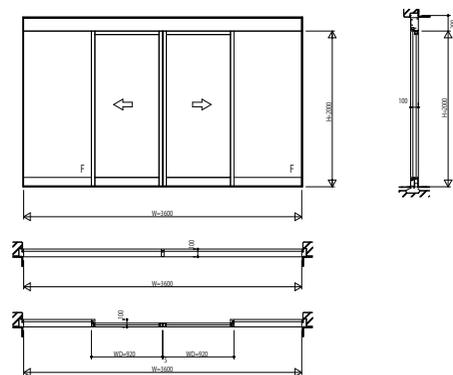


自動ドア【一般スライド】エンジン内蔵片引きFIX段窓

W=1,800 H=2,500

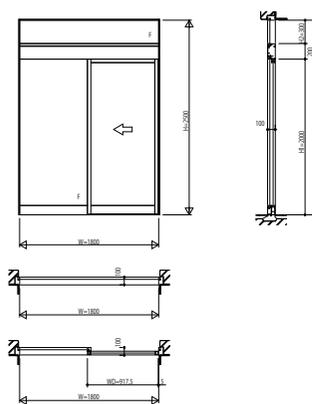


自動ドア【一般スライド】エンジン内蔵引分けFIX段窓

W=3,600 H=2,500

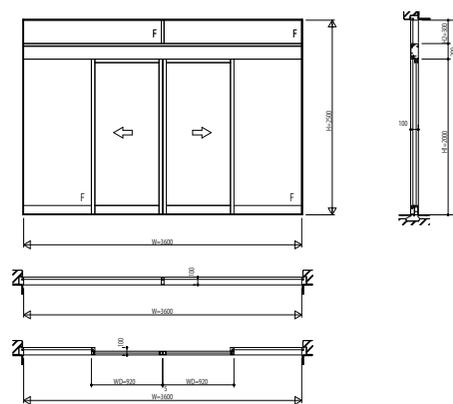


自動ドア【一般スライド】エンジン外付片引きFIX段窓

W=1,800 H=2,500



自動ドア【一般スライド】エンジン外付引分けFIX段窓

W=3,600 H=2,500

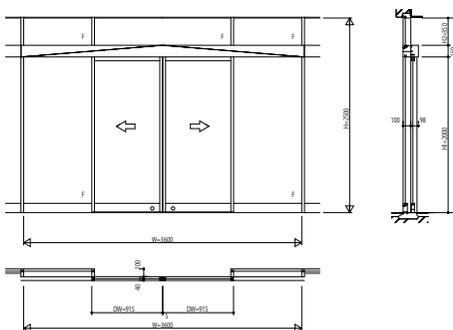

EXIMA51e 自動ドア 性能等級

耐風圧性 S-2 (1200Pa)

気密性 —

水密性 —

枠バリエーション: RC・ALC^{※1}

ガラス溝幅: 枠: 18mm・23mm^{※2}, 障子: 23mm

※1: ランマ付の場合のみ制作可能。

※2: 200mm見込方立(ALC枠)
(乾式ブラケット納まり)のみです。

ただし、窓種・サイズにより適応値が異なります。