■基礎配置図

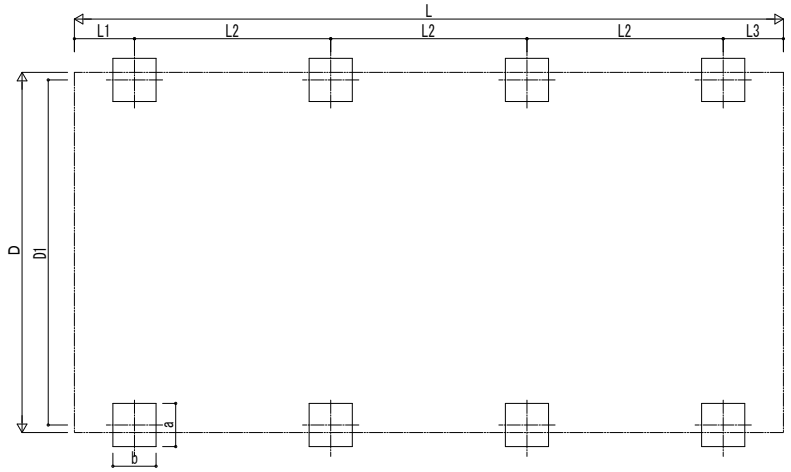



土間コンクリート同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■姿図

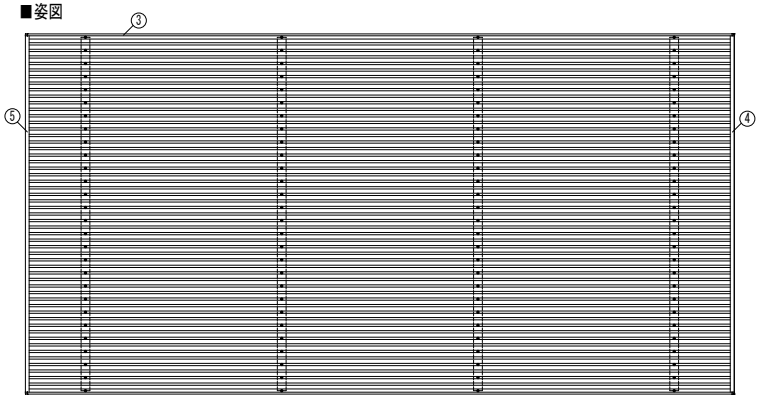

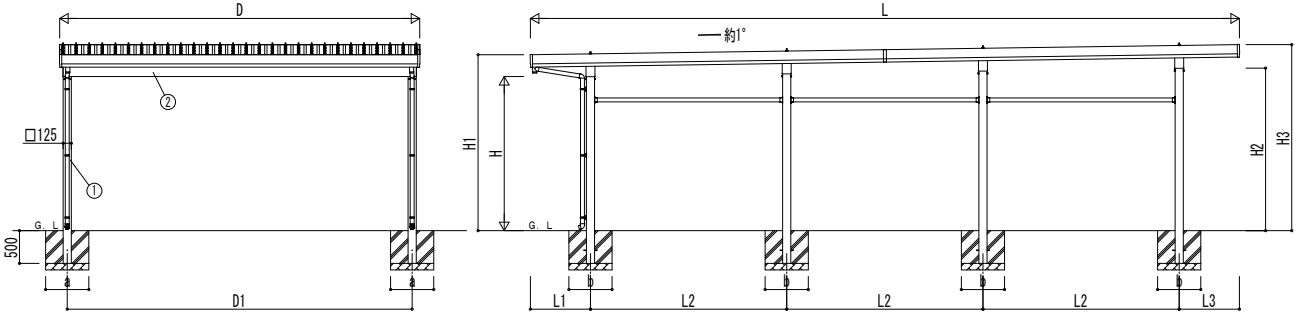

独立基礎の場合

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎	
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)	
		30	50	100	30	50	100	30	50,100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48	55	810	570	570	810	570	380	700	700
	60	840	590	590	840	590	400	700	700
55	55	850	600	600	850	600	400	700	700
	60	900	630	630	900	630	420	700	700
60	55	900	630	630	900	630	420	750	750
	60	940	660	660	940	660	440	750	750

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55+55	4904	4673	10839	919	3000	920
	55+60			11349	1023	3100	1026
	60+60			11859	1128	3200	1131
55	55+55	5504	5273	10839	919	3000	920
	55+60			11349	1023	3100	1026
	60+60			11859	1128	3200	1131
60	55+55	6104	5873	10839	919	3000	920
	55+60			11349	1023	3100	1026
	60+60			11859	1128	3200	1131

間口呼称	奥行呼称	H	H1	H2	H3
48	55+55	2355	2688	2484	2843
	55+60		2687	2488	2849
	60+60		2685	2492	2855
	55+55	2500	2833	2629	2988
	55+60		2832	2633	2994
	60+60		2830	2637	3000
	55+55	3000	3333	3129	3488
	55+60		3332	3133	3494
	60+60		3330	3137	3500
55	55+55	2355	2688	2484	2843
	55+60		2687	2488	2849
	60+60		2685	2492	2855
	55+55	2500	2833	2629	2988
	55+60		2832	2633	2994
	60+60		2830	2637	3000
	55+55	3000	3333	3129	3488
	55+60		3332	3133	3494
	60+60		3330	3137	3500
60	55+55	2355	2688	2484	2843
	55+60		2687	2488	2849
	60+60		2685	2492	2855
	55+55	2500	2833	2629	2988
	55+60		2832	2633	2994
	60+60		2830	2637	3000
	55+55	3000	3333	3129	3488
	55+60		3332	3133	3494
	60+60		3330	3137	3500

H3500の場合、H3000のH1、H2、H3に500を足した寸法になります。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ（G.L～梁下(水下側)）
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容 カーポート ジーポートPro カーポート 1500タイプ 4台用 奥行連結 柱8本仕様 納まり図						年 月 日 MCD-B022	通し図番

YKK ap 施工-A1