

横引き収納網戸 フラットタイプXMA

■玄関ドア「プロント」親子枠に取付けた場合



施工前の注意点

ハンドル・ドアクローザ・防犯金具等の可動部品が干渉しないことを考慮したうえで施工してください。

●片引きタイプ

●ドアクローザカバー使用の場合

内観姿図

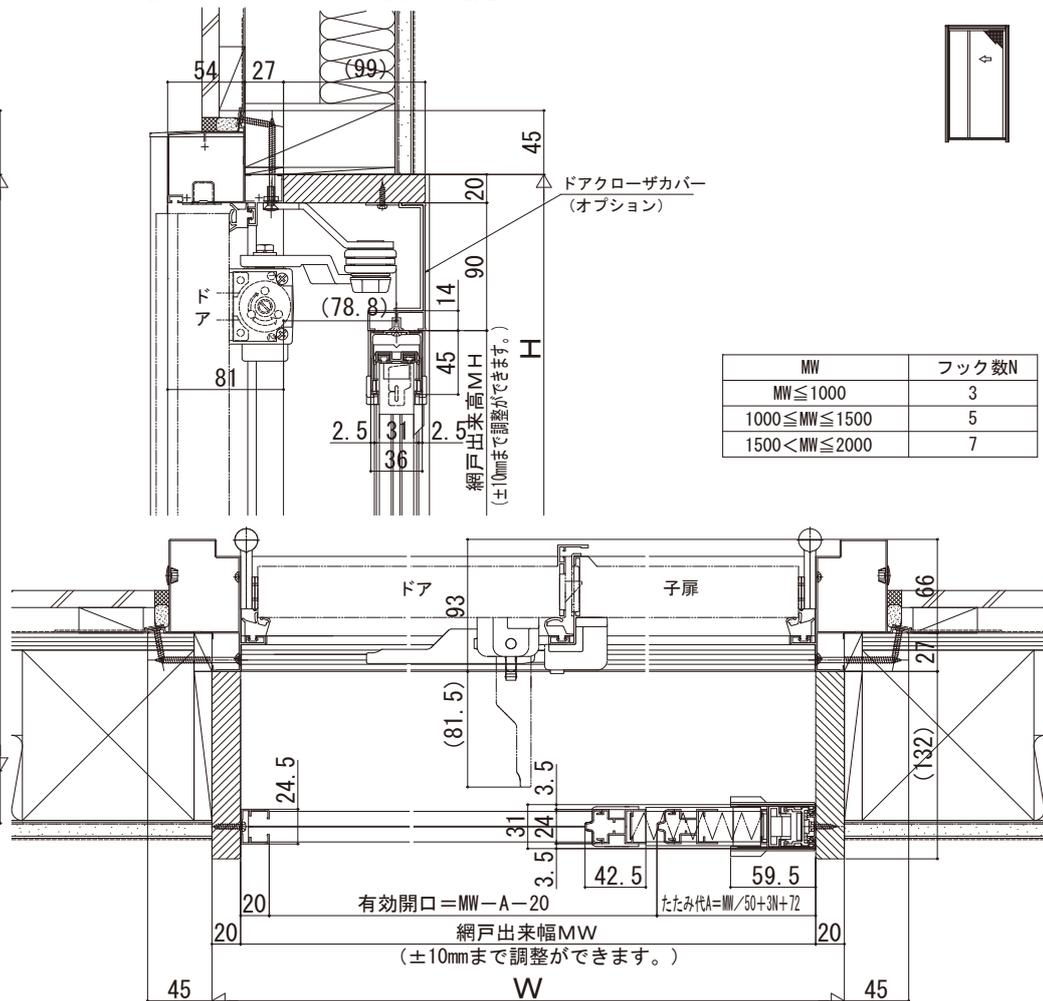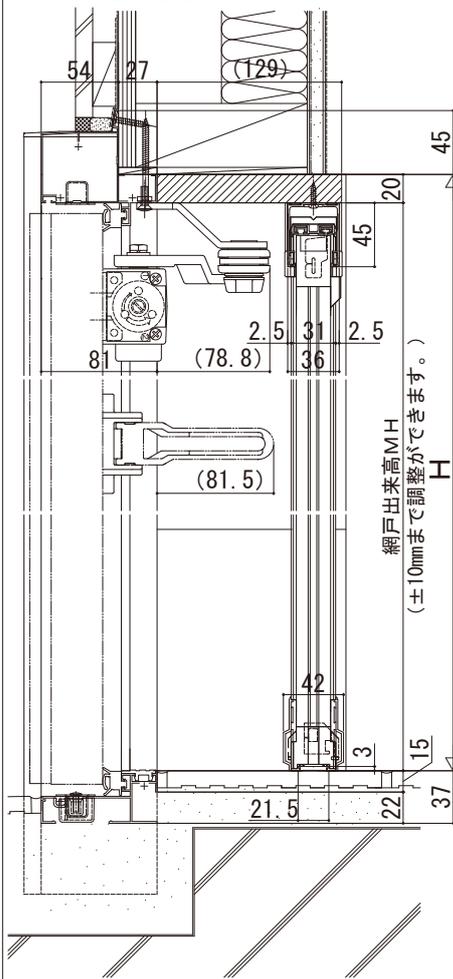



MW	フック数N
$MW \leq 1000$	3
$1000 < MW \leq 1500$	5
$1500 < MW \leq 2000$	7

■玄関ドア「プロント」両開き枠に取付けた場合

●両引きタイプ

●両開き枠の場合

内観姿図

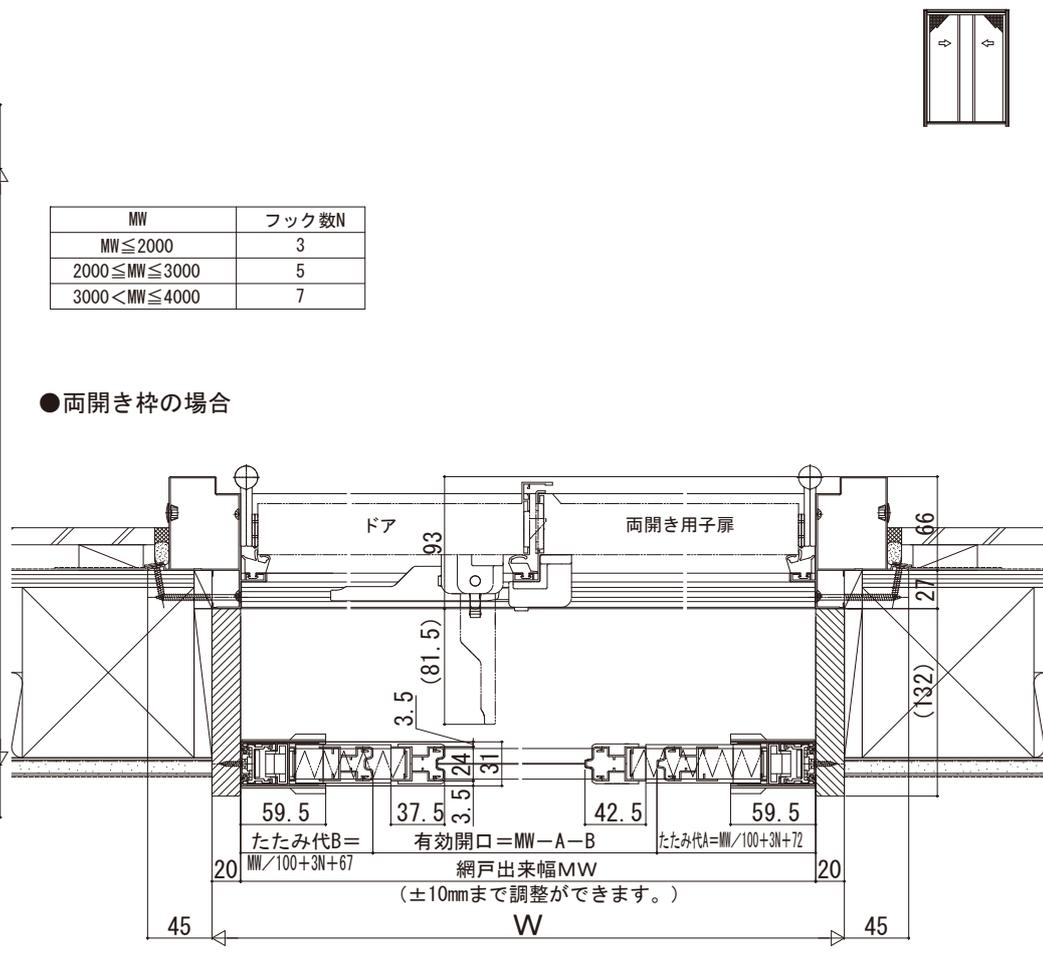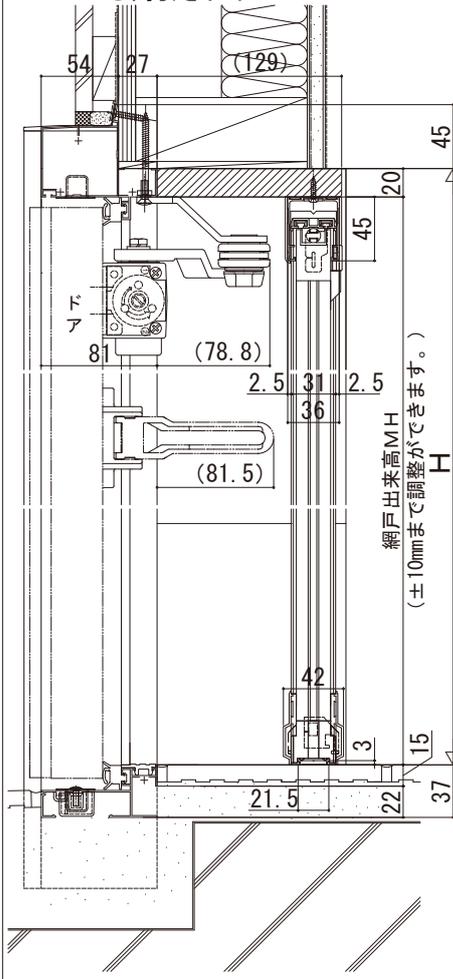

MW	フック数N
$MW \leq 2000$	3
$2000 < MW \leq 3000$	5
$3000 < MW \leq 4000$	7

有効開口 = $MW - A - 20$ (片引きタイプ)
 有効開口 = $MW - A - B$ (両開き枠の場合)
 網戸出来幅 MW (±10mmまで調整ができます。)
 たたみ代 A = $MW / 50 + 3N + 72$
 たたみ代 B = $MW / 100 + 3N + 67$