


APW430 ツーアクション窓 アンクル無枠

■ ツーアクション窓

- 窓額縁納まり
- 可動網戸を取付けた場合

内観姿図

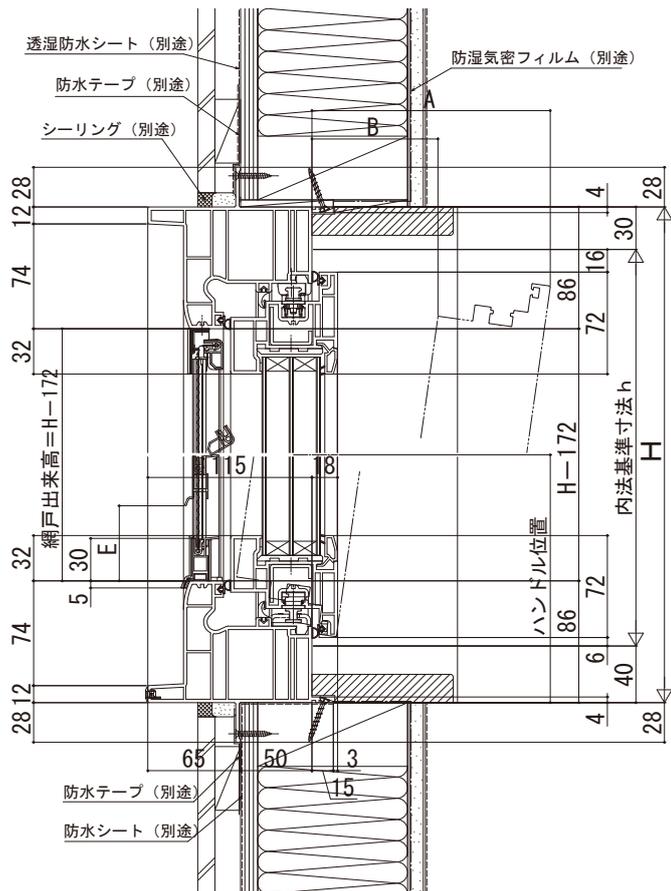

| ハンドル位置 | |
|-----------------------|-----|
| $770 \leq H \leq 936$ | 368 |
| $936 < H \leq 1136$ | 468 |
| $1136 < H \leq 1336$ | 568 |
| $1336 < H \leq 1536$ | 668 |
| $1536 < H \leq 1570$ | 768 |

| | A | B | C | D | E |
|--------------|-----|--------|------|---------|----------------|
| $W \leq 585$ | 100 | (22.5) | W-70 | W-188.5 | (H-172) / 2-36 |
| $585 < W$ | 167 | (88) | | | |

注意事項

- ※1 部品が干渉したり、開閉時に障子がこすれて内装材が傷つかないようにスペースを確保してください。
 - ・上枠、下枠、戸先枠：14mm以上
 - ・吊元枠：33mm以上
- ※2 吊元側の部品と干渉しないよう、額縁にはしゃくり有りのラフォレストをご使用ください。

