

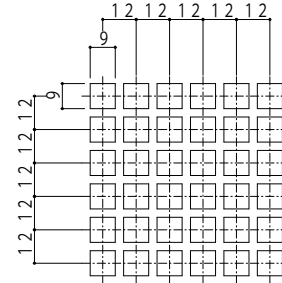


A・・・変動寸法

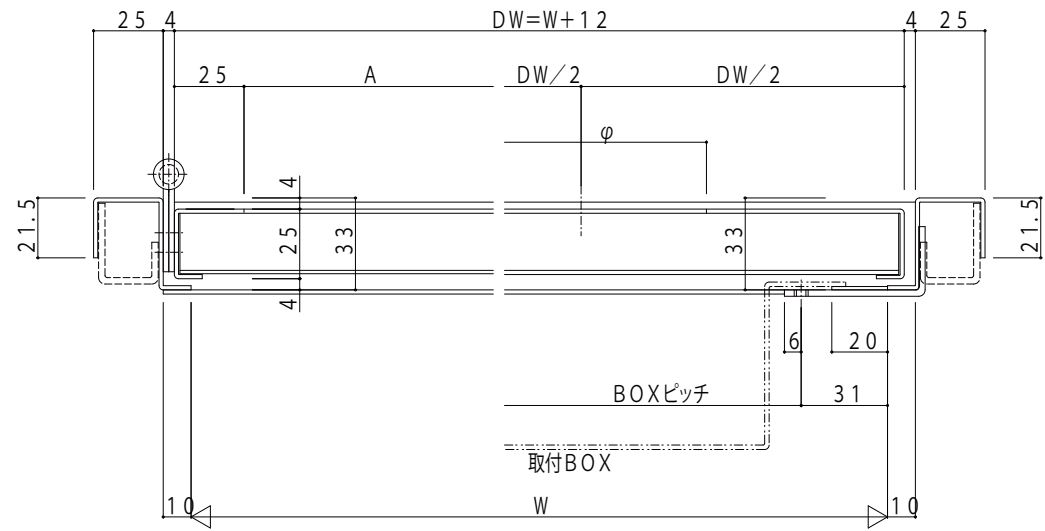

有効開口率55%以上
パンチング詳細

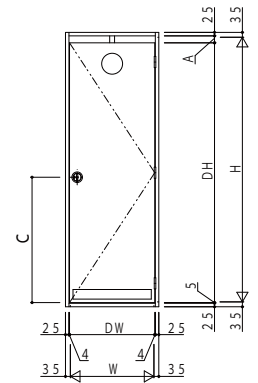

| | |
|------|--|
| 変更記事 | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------|--|
| 設計監理 | |
| 施工 | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|----|----|----|----|-----|------|
| 工事名 | 2GC33S11 | 工事 | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 |
| 図面内容 | ステンレスパイプシャフト 扉内設置型 全面片開き 2GC SBA | | | | | 1/1 | |
| | | | | | | | 年月日 |

| | |
|------|--|
| 図番 | |
| 通し図番 | |

