
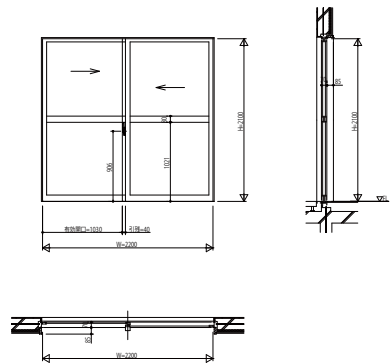


# BRRSFL01 R's 70FL RC枠 引違い戸

引違い戸 2枚建 Dタイプ  
W=2,000 H=1,800




引違い戸 2枚建 Eタイプ  
W=2,200 H=2,100

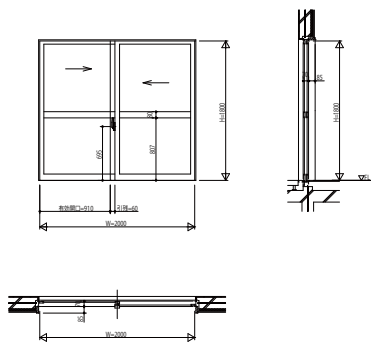

引違い戸 Eタイプ 4枚建 14mm溝幅  
W=4,400 H=2,100

引違い戸 Eタイプ 4枚建 22mm溝幅  
W=4,400 H=2,100

引違い戸 Eタイプ 4枚建 28mm溝幅  
W=4,400 H=2,100

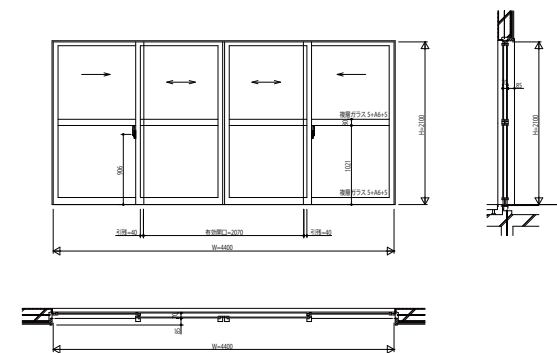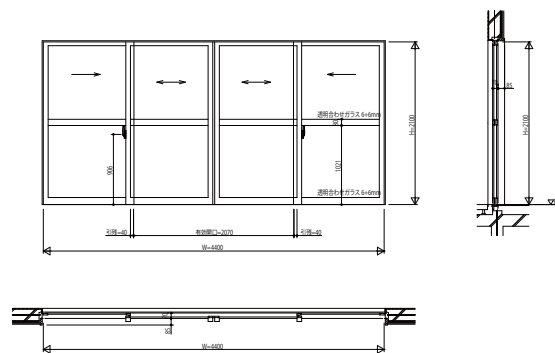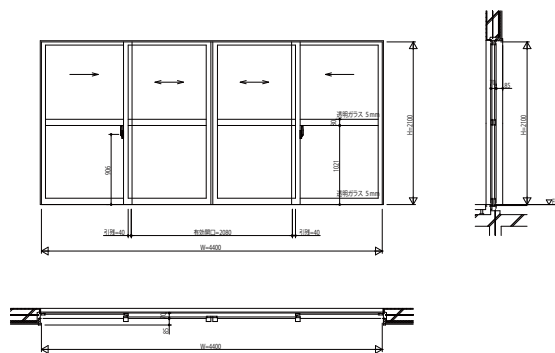

## R's 70FL 引違い戸 性能等級

耐風圧性 S-5 (2400Pa)  
S-6 (2800Pa)  
S-7 (3600Pa)

気密性 A-4 (2等級線)

水密性 W-5 (500Pa)

遮音性 T-1 (25等級線)  
T-2 (30等級線)

断熱性 H-1 (複層ガラスを使用した場合)

ただし、窓種・サイズにより適応値が異なります