



BRRSFL02 R's 70FL RC枠 片引き戸(外動)

片引き戸(外動) Dタイプ

W=2,000 H=1,800

片引き戸(外動) Eタイプ

W=2,200 H=2,100

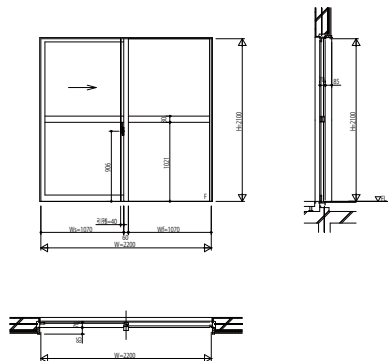
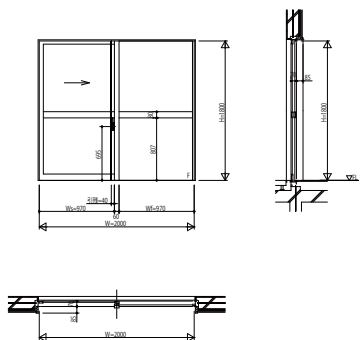


両袖片引き戸(外動) Dタイプ

W=2,500 H=1,800

両袖片引き戸(外動) Eタイプ

W=3,300 H=2,100

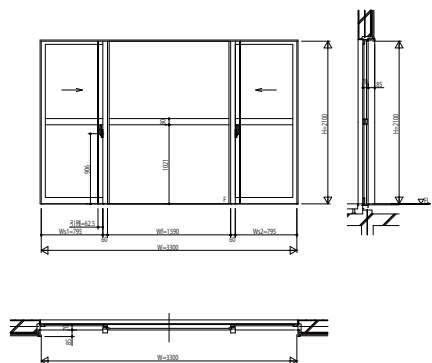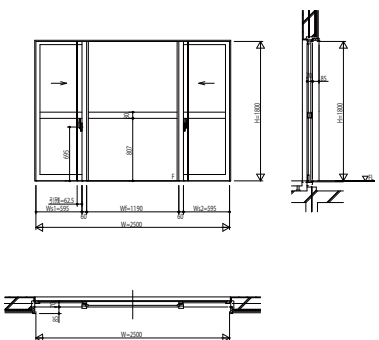

引分け戸(外動) Eタイプ

W=4,400 H=2,100

R's 70FL 片引き戸 性能等級

耐風圧性 S-5 (2400Pa)
S-6 (2800Pa)
S-7 (3600Pa)

気密性 A-4 (2等級線)

水密性 W-5 (500Pa)

遮音性 T-1 (25等級線)
T-2 (30等級線)

断熱性 H-1 (複層ガラスを使用した場合)

ただし、窓種・サイズにより適応値が異なります

