●たてすべり出し窓部

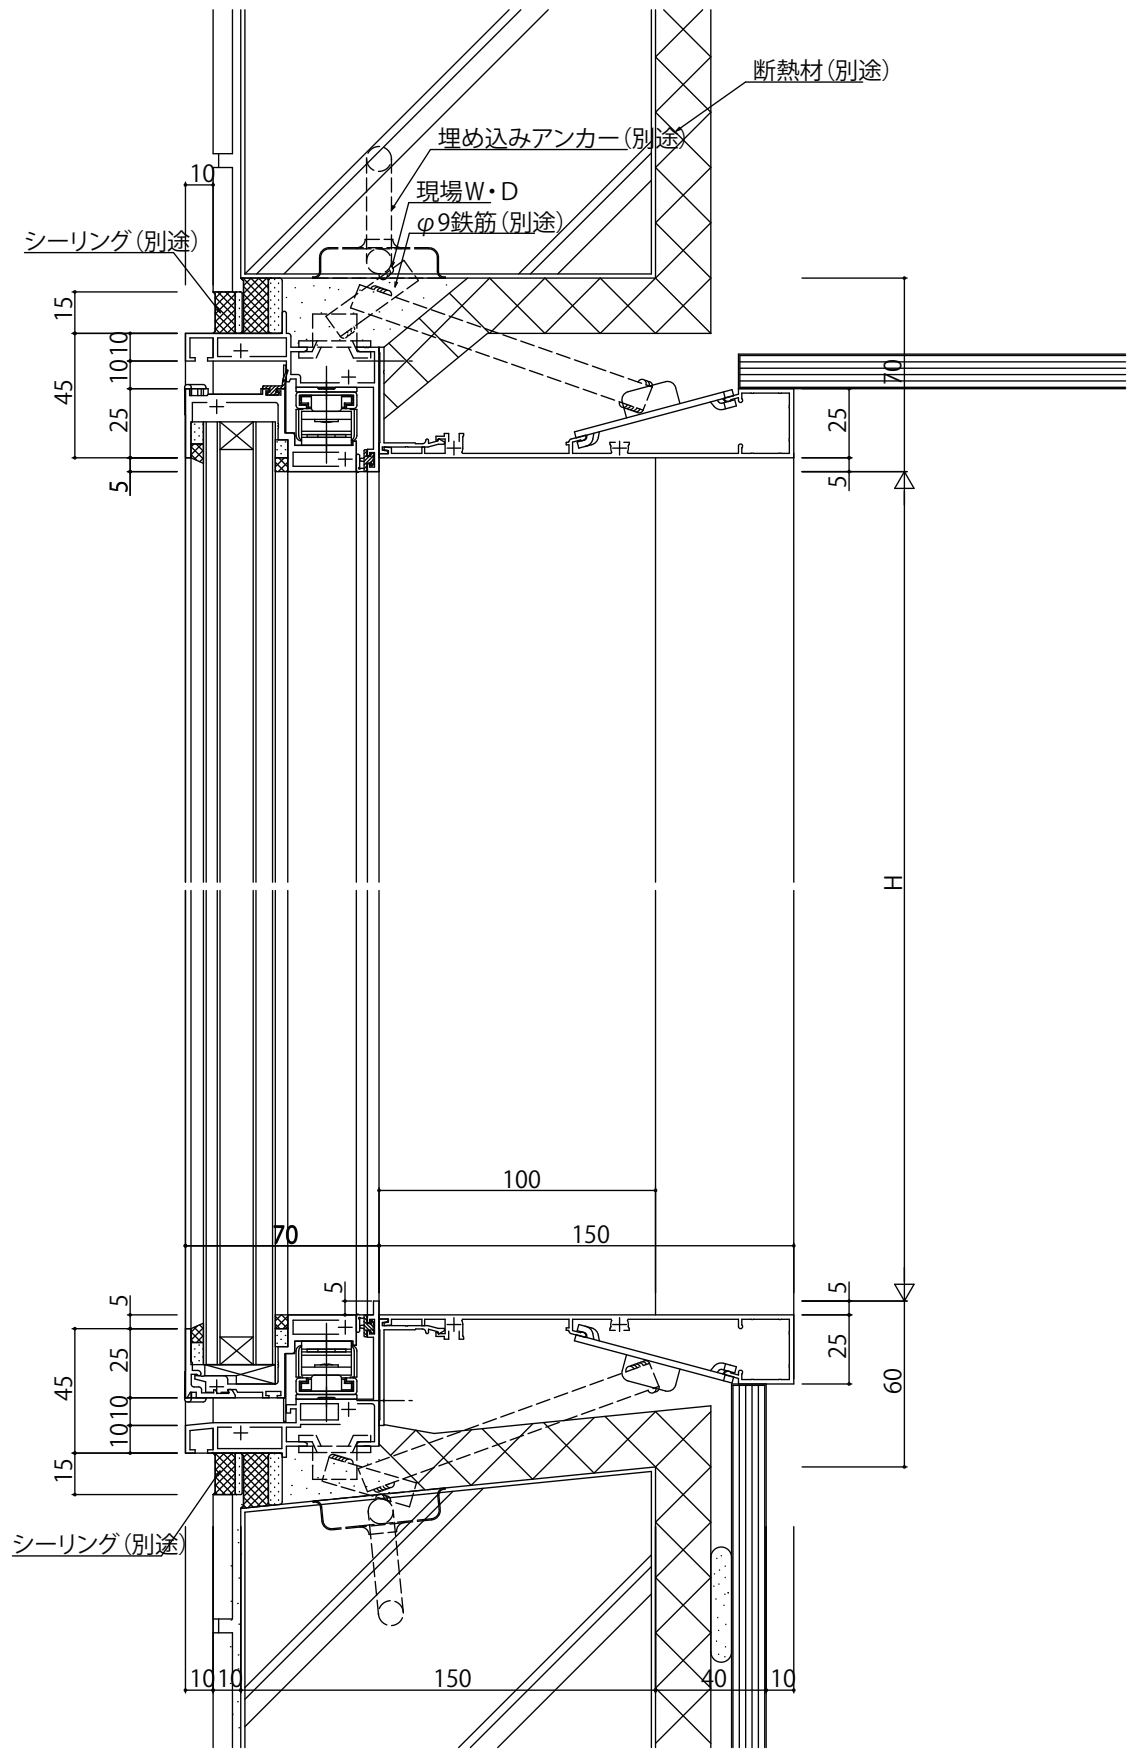
断熱材(別途)
埋め込みアンカー(別途)
現場W・D
φ9鉄筋(別途)
シーリング(別途)
10
15
10 10
45
25
5
70
25
5
H
100
150
70
5
25
60
45
10 10
15
シーリング(別途)
10 10
150
40
10

●FIX窓部

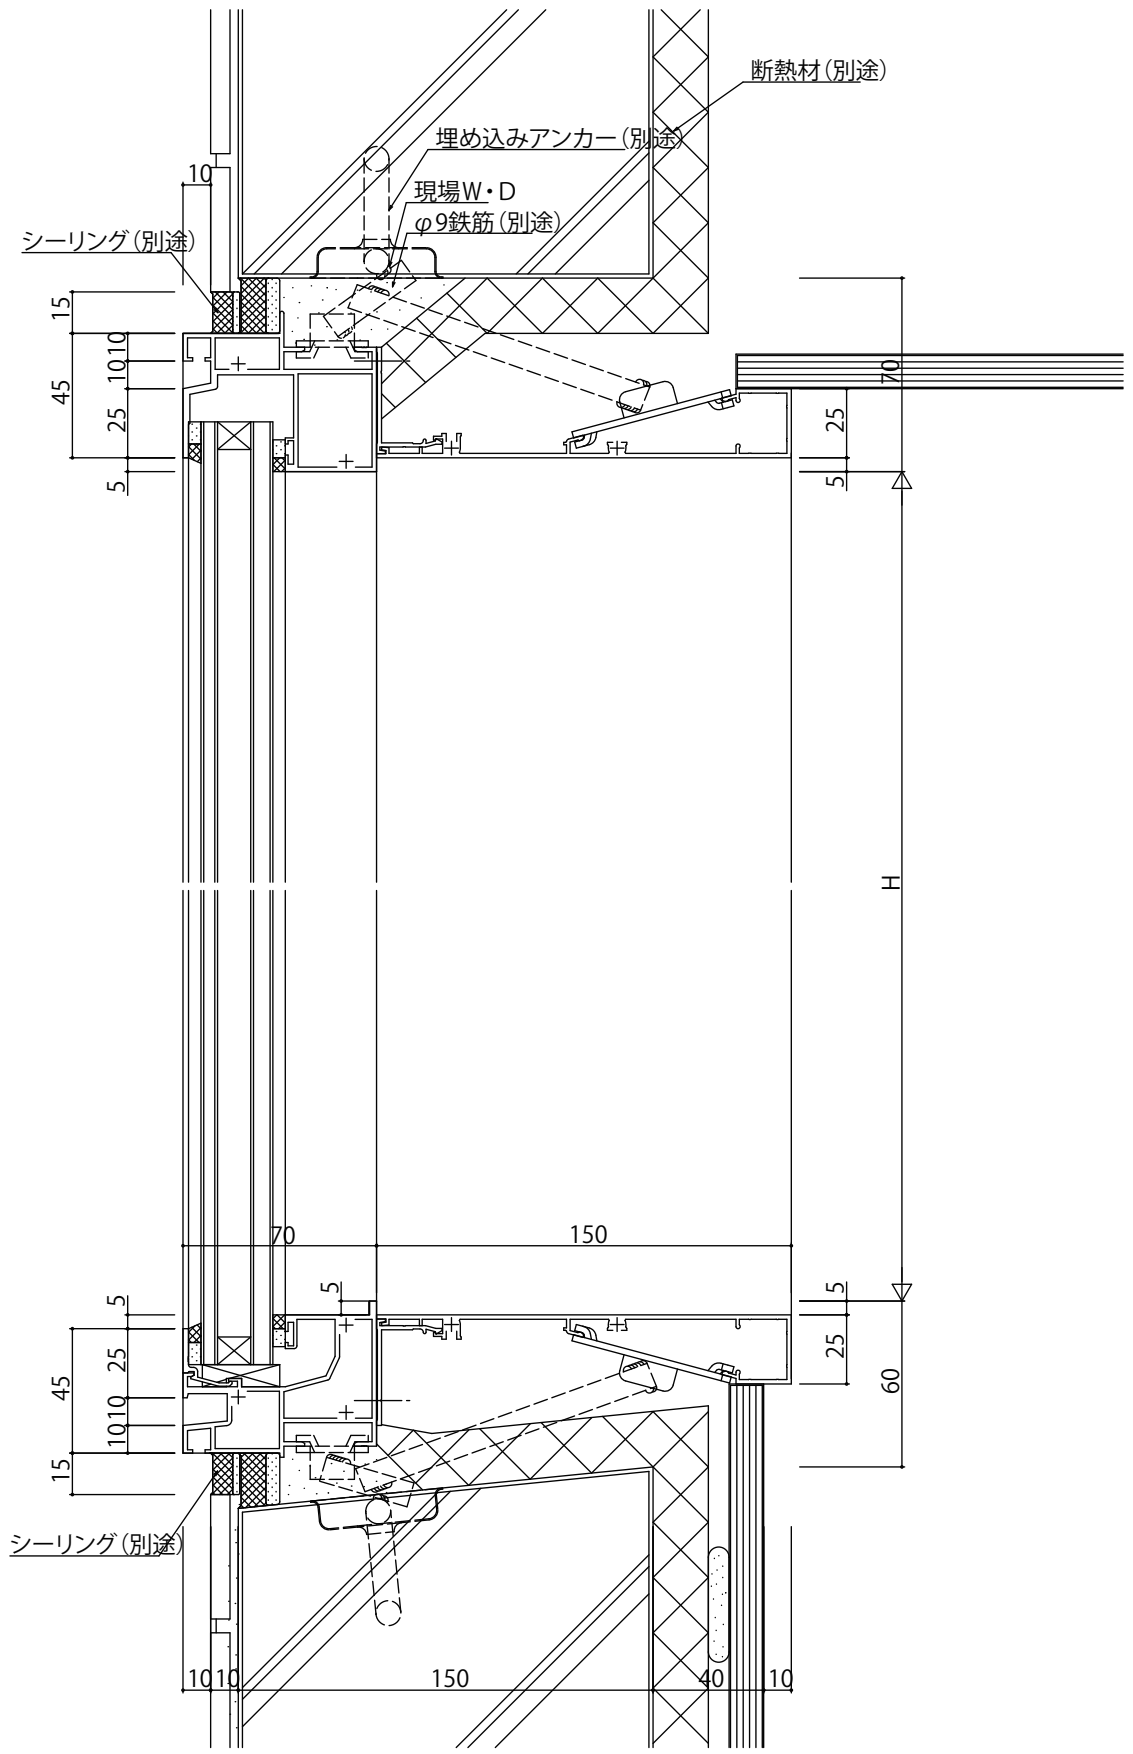
断熱材(別途)
埋め込みアンカー(別途)
現場W・D
φ9鉄筋(別途)
シーリング(別途)
10
15
10 10
45
25
5
70
25
5
H
150
70
5
25
60
45
10 10
15
シーリング(別途)
10 10
150
40
10

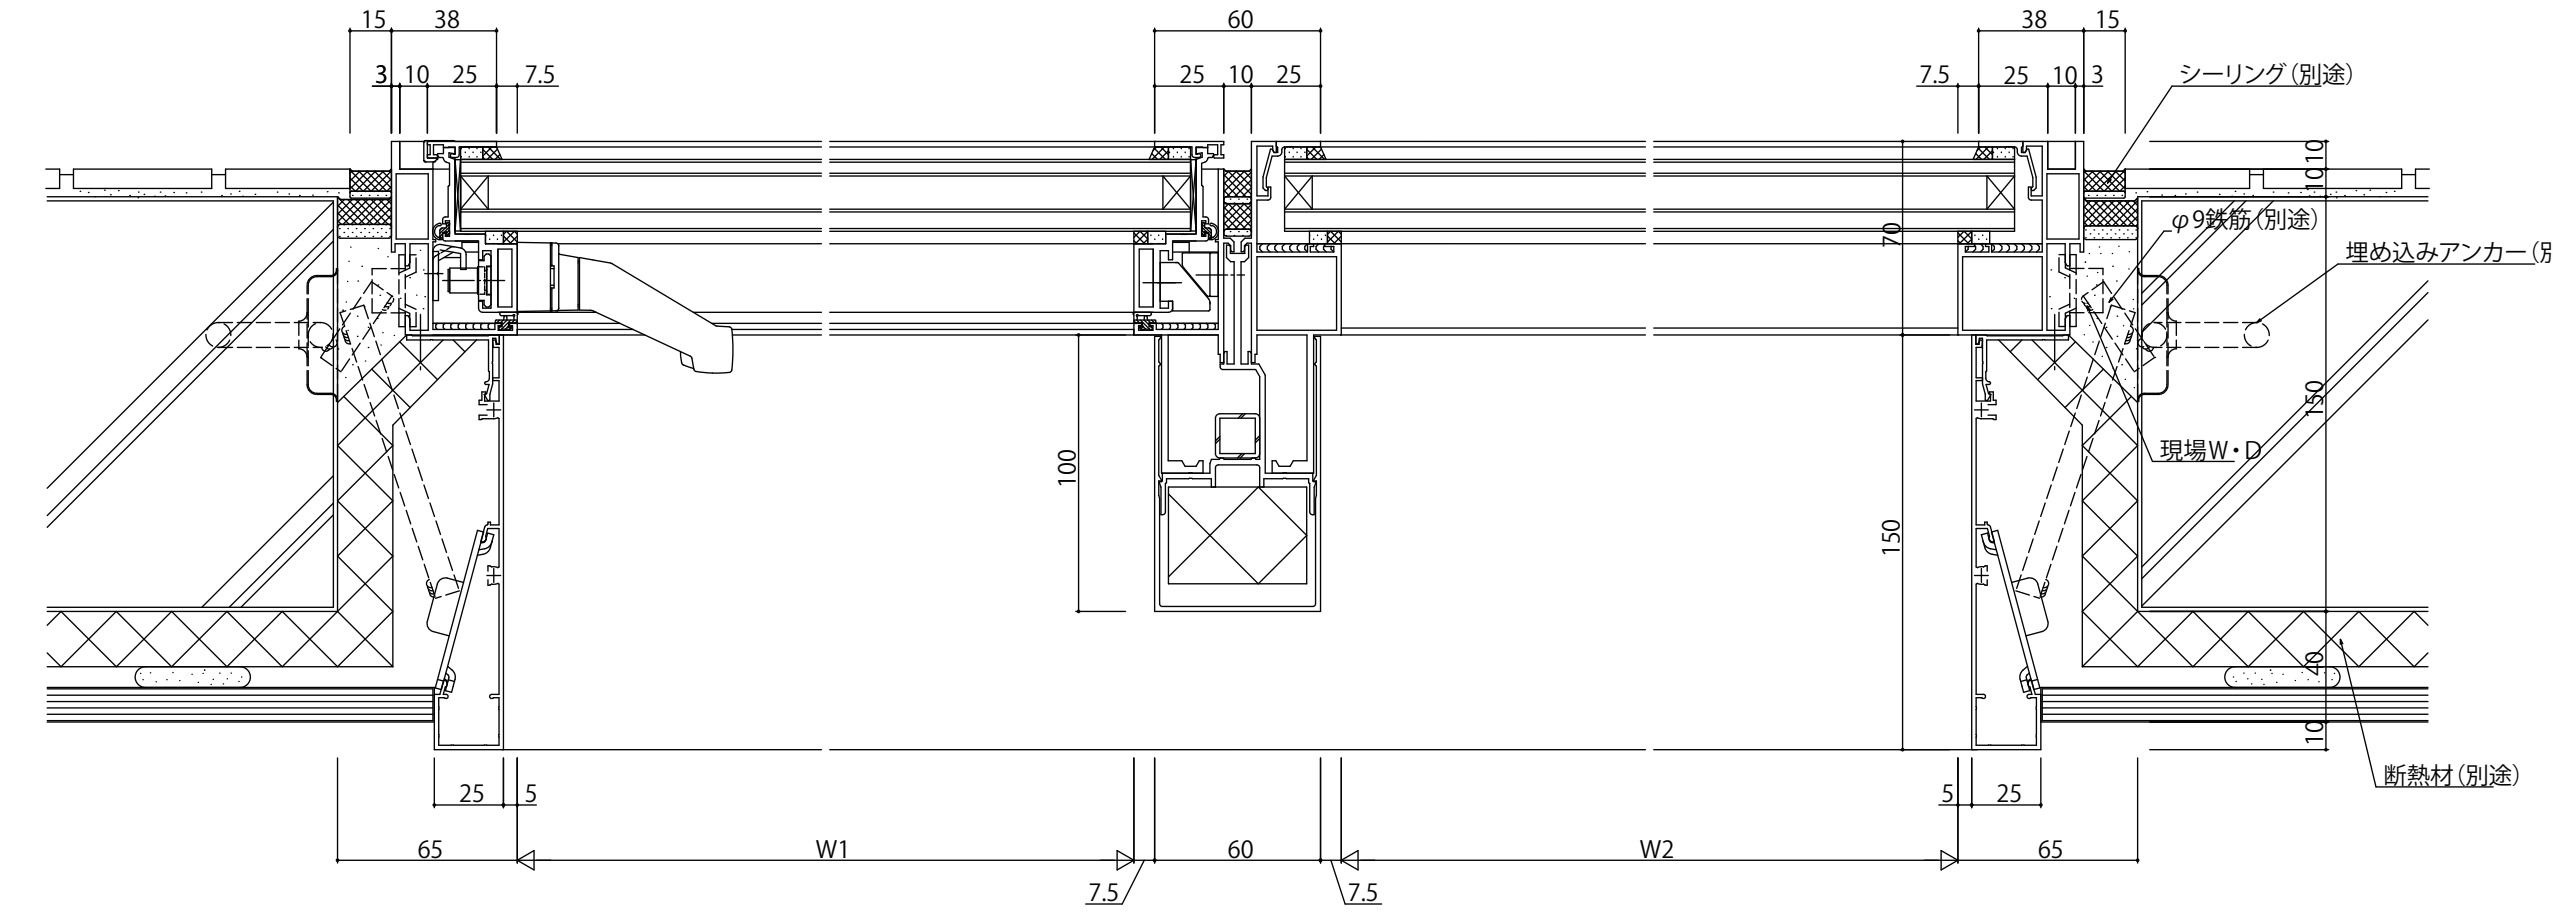
15
38
3
10
25
7.5
60
25
10
25
38
15
7.5
25
10
3
シーリング(別途)
10
10
φ9鉄筋(別途)
埋め込みアンカー(別途)
70
100
150
現場W・D
150
40
10
断熱材(別途)
25
5
65
W1
7.5
60
7.5
W2
5
25
65

変更記事

設計監理 殿

施 工 殿

工事名 工事

図面内容
BGS31 つらいち納まり 納まり参考図(防火連結材)
たてすべり出し窓+FIX窓／35mm溝幅

照査 担当 作図

尺度 1/1

御承認印

年 月 日

図番

通し図番