



組立図 (1/25)
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

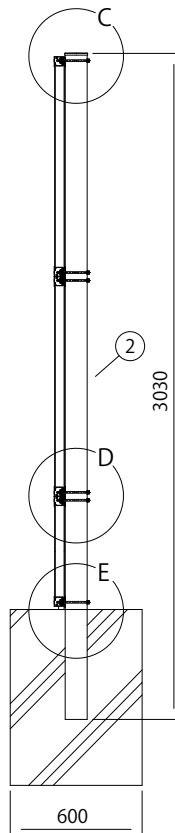


C部 詳細図 (1/5)




D部 詳細図 (1/5)




E部 詳細図 (1/5)

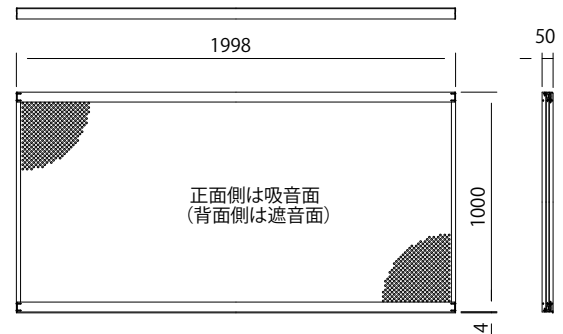

パネル (吸音タイプ H1m) 詳細図 (1/25)

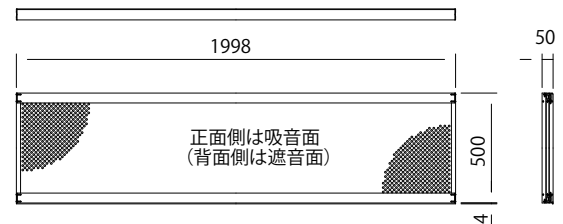

パネル (吸音タイプ H0.5m) 詳細図 (1/25)

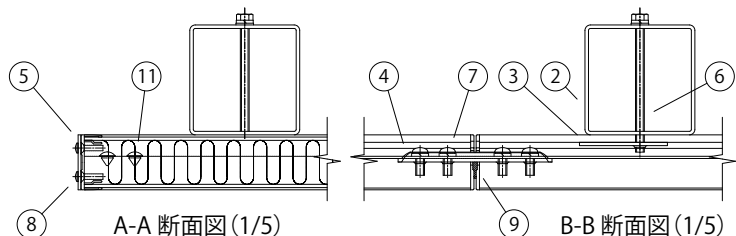

A-A 断面図 (1/5)

B-B 断面図 (1/5)

No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	パネル (吸音タイプ)	t50×504×1998	面材 : 7%・樹脂積層複合材 遮音板 : SGH	正面側の面材はパンチング加工 (背面側の面材はパンチング加工なし)
		t50×1004×1998	中間層 : 多孔質樹脂 枠材 : A6063S	
2	自由柱	□100×100×t3.2	STKR400	垂鉛めっき+静電粉体塗装
3	柱取付金具	t3	ステンレス	-
4	直線継手	t3.2	SGH	垂鉛めっき+塗装
5	エンドキャップ	t1.6	SGH	垂鉛めっき+静電粉体塗装
6	六角ボルト	M8×120	ステンレス	-
7	なべ小ねじ	M8×20	ステンレス	-
8	15%カドワねじ1種	M4×10	ステンレス	-
9	パッド(本体)	t4	EPDMスポンジ	縦枠に貼付
10	パッド(ベース用)	t25	EPDMスポンジ	最下段パネル下枠に貼付
11	穴隠しキャップ	φ10用	NBR	端部の接続金具用穴に取付け

パネルの音響性能は音響透過損失: 400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

変更記事

設計監理

施工

工事名

図面内容

防音目隠しフェンス LFM 自由柱タイプ (道路側:吸音) H2500

照査担当

作図

尺度

御承認印

年月日

図番

通し図番

