据付図(S=1/50)　※本図の仕様は道路側から見て右施錠(R)です。

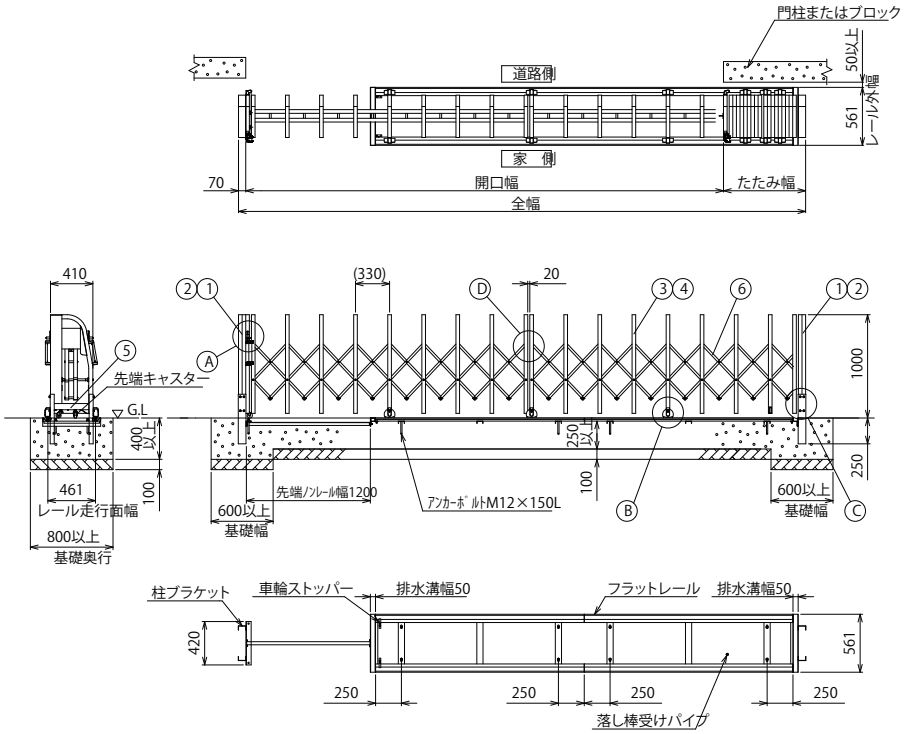

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

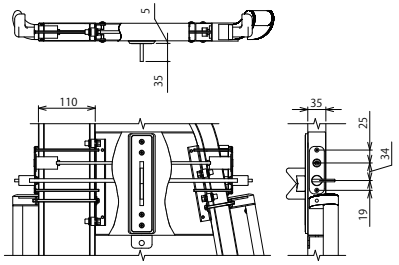

Ⓑ 車輪部詳細図(S=1/10)

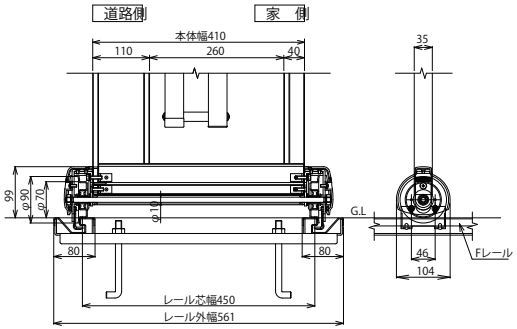

Ⓒ 吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

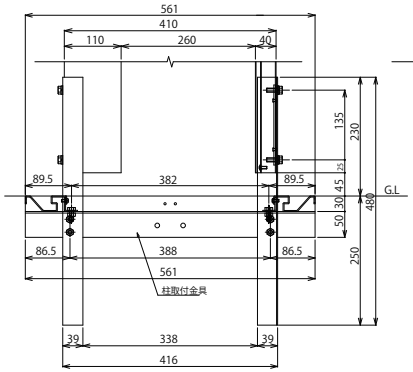

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
2	4,550	3,720	760
2	4,900	4,030	800
2	5,180	4,270	840
2	5,490	4,540	880
2	5,850	4,860	920
2	6,200	5,170	960
2	6,570	5,500	1,000
2	6,850	5,740	1,040
2	7,240	6,090	1,080
2	7,510	6,320	1,120
2	7,870	6,640	1,160
2	8,220	6,950	1,200
3	8,610	7,250	1,290
3	8,940	7,540	1,330
3	9,280	7,840	1,370
3	9,600	8,120	1,410
3	9,930	8,410	1,450
3	10,260	8,700	1,490

枠数	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)
3	10,600	9,000	1,530
3	10,930	9,290	1,570
3	11,250	9,570	1,610
3	11,580	9,860	1,650
3	11,910	10,150	1,690
3	12,240	10,440	1,730
4	12,620	10,720	1,830
4	12,950	11,010	1,870
4	13,280	11,300	1,910
4	13,600	11,580	1,950
4	13,950	11,890	1,990
4	14,270	12,170	2,030
4	14,600	12,460	2,070
4	14,930	12,750	2,110
4	15,270	13,050	2,150
4	15,600	13,340	2,190
4	15,920	13,620	2,230
4	16,250	13,910	2,270

フラットレール	SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ:ｽﾃﾝﾚｽ(SUS) SSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ:高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板(ZAM)
ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑥ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面ﾊﾟﾈﾙ(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-N型　H10　片開き
ファイル名	LGA-N-10-S

変更記事

設計監理　殿

施工　殿

工事名　工事

図面内容　LGA-N型　H10　片開き

照査	担当	作図	尺度
..	..	..	

御承認印　年　月　日

図番

通し図番

YKK AP