据付図(S=1/50) ※本図の仕様は道路側から見て親扉が左側(L)です。

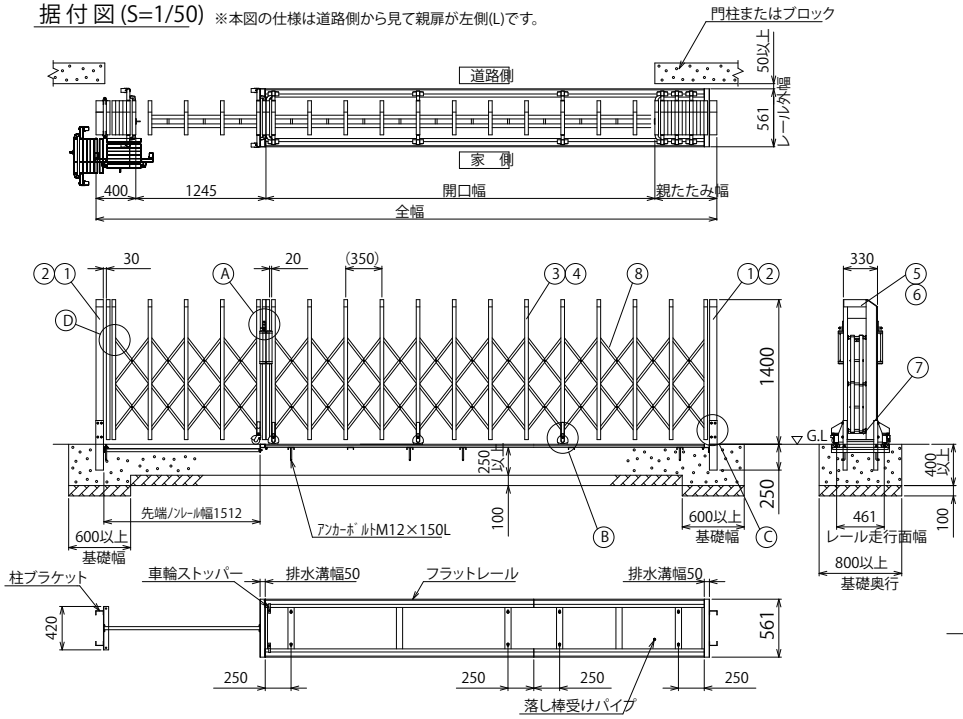

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

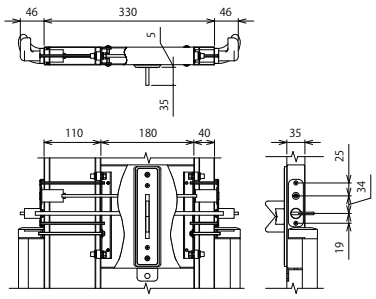

Ⓑ 車輪部詳細図(S=1/10)

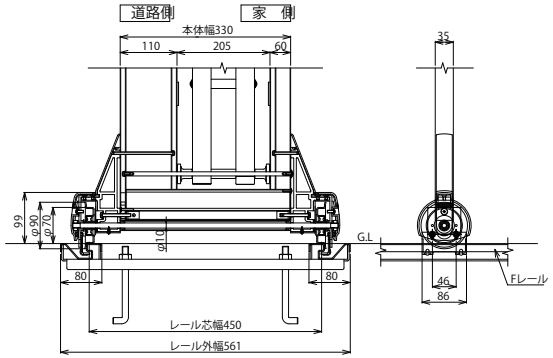

Ⓒ 吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

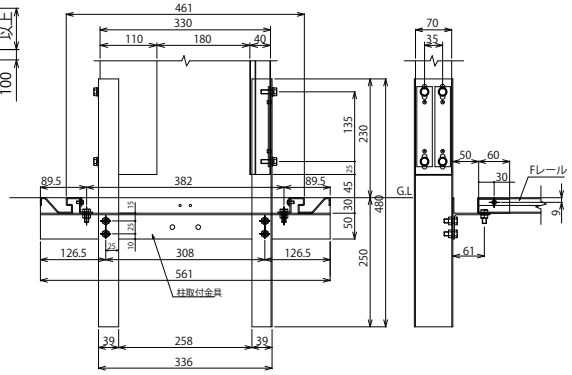

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
2	3,560	1,545	370
2	3,780	1,725	410
2	4,360	2,225	490
2	4,860	2,685	530
2	5,210	3,005	560
2	5,660	3,415	600
2	6,010	3,725	640
3	6,380	4,005	730
3	6,790	4,375	770
3	7,140	4,685	810
3	7,460	4,965	850
3	7,820	5,285	890
3	8,180	5,615	920
3	8,530	5,925	960
3	8,880	6,235	1,000
3	9,220	6,535	1,040
3	9,590	6,865	1,080
3	9,940	7,185	1,110
3	10,290	7,495	1,150
4	10,680	7,795	1,240
4	11,030	8,105	1,280
4	11,390	8,425	1,320

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
4	11,740	8,735	1,360
4	12,090	9,045	1,400
4	12,430	9,355	1,430
4	12,800	9,685	1,470
4	13,130	9,975	1,510
4	13,500	10,305	1,550
4	13,830	10,595	1,590
4	14,190	10,925	1,620
4	14,540	11,235	1,660
5	14,940	11,535	1,760
5	15,280	11,845	1,790
5	15,640	12,165	1,830
5	16,000	12,485	1,870
5	16,340	12,785	1,910
5	16,680	13,085	1,950
5	17,050	13,425	1,980
5	17,390	13,725	2,020
5	17,750	14,045	2,060
5	18,080	14,335	2,100
5	18,440	14,655	2,140
5	18,790	14,975	2,170

フラットレール	SUSフラットレール:ステンレス(SUS) SSフラットレール:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面パネル(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
名称	LGA-N型 H14 親子開き
ファイル名	LGA-N-14-C

変更記事

設計監理 殿

施工 殿

工事名 工事

図面内容 LGA-N型 H14 親子開き

照査 担当 作図 尺度

御承認印 年 月 日

図番

通し図番

YKK AP