据付図(S=1/50)　※本図の仕様は道路側から見て親扉が左側(L)です。

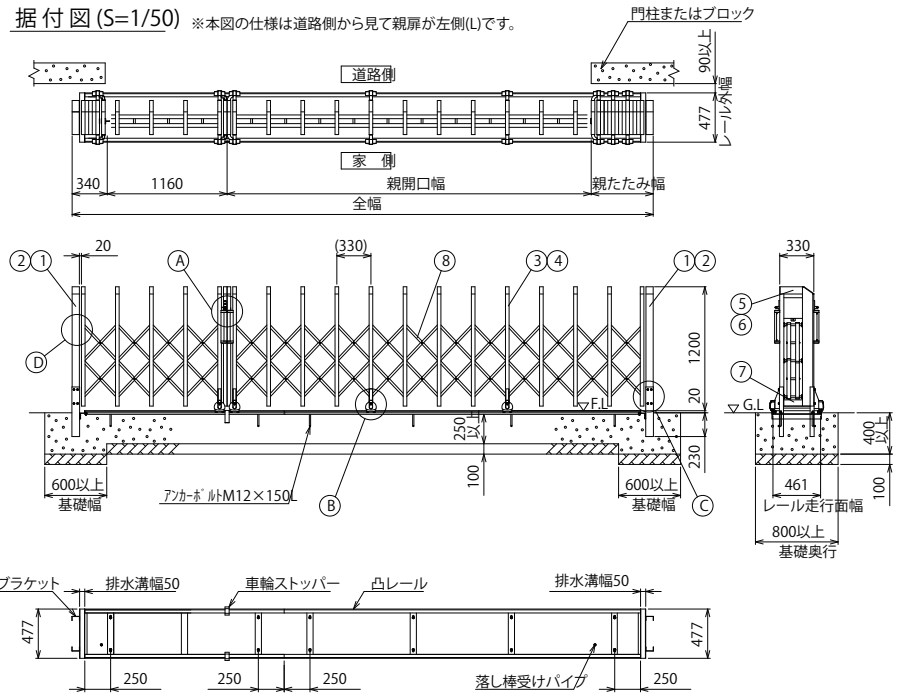

Ⓐ 施錠部詳細図(S=1/10)

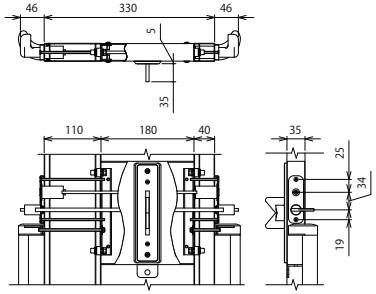

Ⓑ 車輪部詳細図(S=1/10)

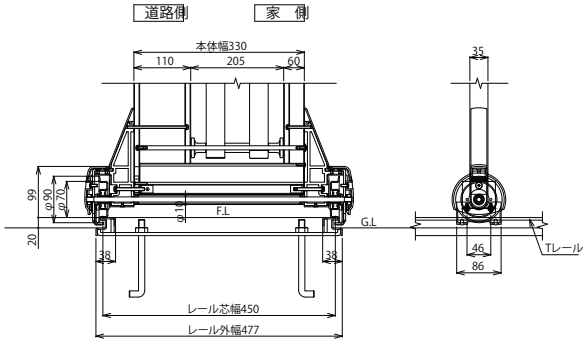

Ⓒ 戸当り柱・吊元柱取付部詳細図(S=1/10)

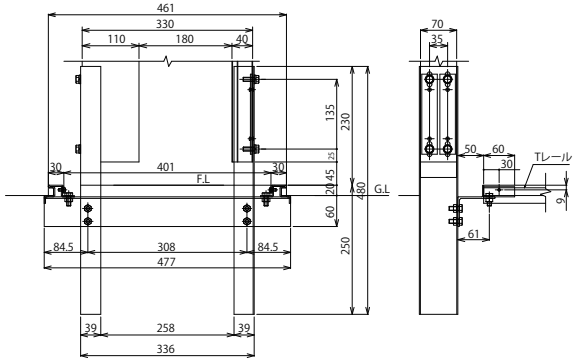

Ⓓ 枠体連結部詳細図(S=1/5)



枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
2	3,195	1,325	370
2	3,565	1,655	410
2	3,975	2,025	450
2	4,285	2,295	490
2	4,645	2,615	530
2	4,865	2,805	560
2	5,275	3,175	600
2	5,625	3,485	640
3	6,035	3,805	730
3	6,305	4,035	770
3	6,665	4,355	810
3	7,015	4,665	850
3	7,335	4,945	890
3	7,685	5,265	920
3	8,005	5,545	960
3	8,325	5,825	1,000
3	8,665	6,125	1,040
3	8,985	6,405	1,080
3	9,315	6,705	1,110
3	9,665	7,015	1,150
4	10,045	7,305	1,240
4	10,375	7,595	1,280
4	10,695	7,875	1,320

枠数	全幅 (mm)	親開口幅 (mm)	親たたみ幅 (mm)
4	11,035	8,175	1,360
4	11,345	8,445	1,400
4	11,685	8,755	1,430
4	12,025	9,055	1,470
4	12,345	9,335	1,510
4	12,675	9,625	1,550
4	13,005	9,915	1,590
4	13,345	10,225	1,620
4	13,675	10,515	1,660
5	14,045	10,785	1,760
5	14,395	11,105	1,790
5	14,715	11,385	1,830
5	15,045	11,675	1,870
5	15,385	11,975	1,910
5	15,695	12,245	1,950
5	16,045	12,565	1,980
5	16,365	12,845	2,020
5	16,695	13,135	2,060
5	17,025	13,425	2,100
5	17,365	13,725	2,140
5	17,685	14,015	2,170

凸レール	SUS凸レール:ステンレス(SUS)
ねじ類	ステンレス(SUS) 電気亜鉛メッキ品(内装部)
柱・格子キャップ	合成樹脂(ASA) ポリウレタン樹脂塗装
⑧ パンタ	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 下桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 格子上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 柱上桟	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 後格子(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 前面ﾊﾟﾈﾙ(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 吊元柱・戸当り柱(家側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 吊元柱・戸当り柱(道路側)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主 要 部 材	仕 様(材 質・塗 装)
名　称	LGA-T型　H12　親子開き
ファイル名	LGA-T-12-C

変更記事

設計監理　殿

施　工　殿

工事名　工事

図面内容　LGA-T型　H12　親子開き

照 査	担 当	作 図	尺 度

御承認印　年　月　日

図 番

通し図番

YKK ap