


片開き専用

K2型



埋込門柱納まり

●図はRの場合





埋込門柱納まり+
K2型袖FIX (オプション)

●図はRの場合

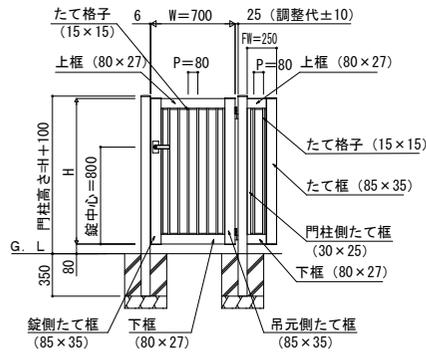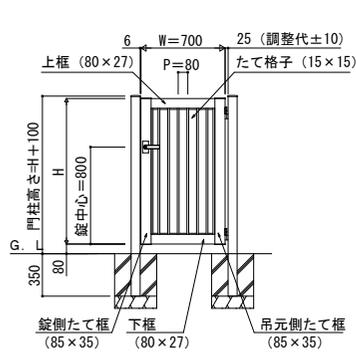



乾式門柱納まり

●図はRの場合

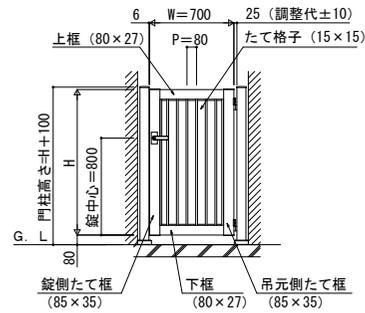

壁付門柱納まり※

●図はRの場合

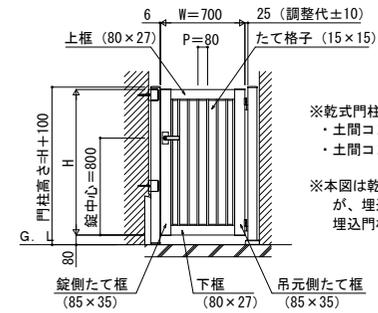

※乾式門柱施工の土間コンクリート条件
 ・土間コンクリート厚100mm以上
 ・土間コンクリート強度18N/mm以上
 ※本図は乾式門柱+壁付門柱を表しますが、埋込門柱+壁付門柱、乾式門柱+埋込門柱を選択することもできます。

変更記事	設計監理	工 事 名	照 査 担 当	作 図	尺 度	御承認印	図 番
	施 工						
		殿 殿					
		図面内容					
		片開き専用 シンプレオ門扉K2型					

