




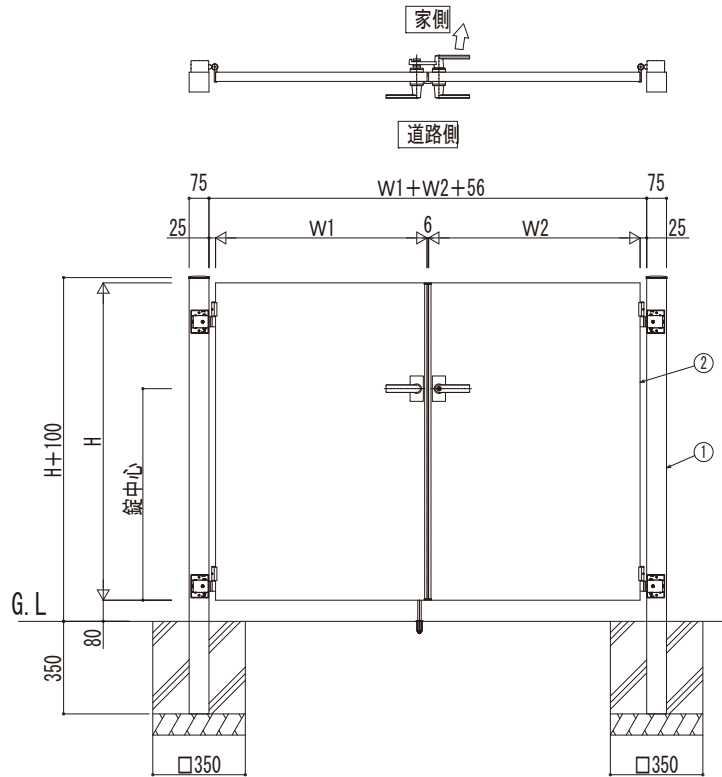

打掛錠1型の場合

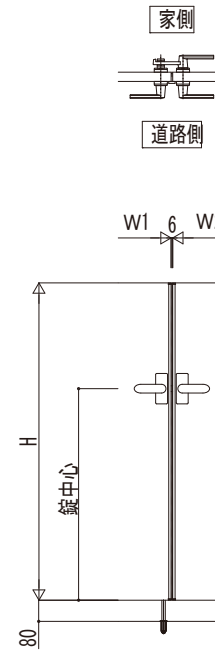

打掛錠2型の場合

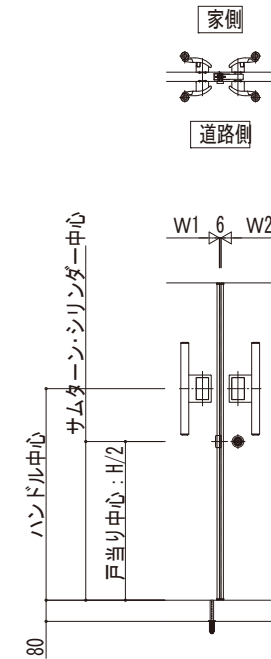

ラッチ錠の場合

## ■規格一覧

○：設定あり  
△：子扉のみ設定あり

| H(扉高さ) [mm] | W(扉幅) [mm] |     |     |     |     |
|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|
|             | 400        | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1000        | △          | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 1200        | △          | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 1400        | △          | ○   | ○   | ○   | ○   |

| H(扉高さ) [mm] | 門柱高さ [mm] | 錠・ハンドル中心 [mm] | サムターン・シリンダー中心 [mm] |
|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| 1000        | 1100      | 800           | 600                |
| 1200        | 1300      |               |                    |
| 1400        | 1500      | 900           | 700                |

シンプレオ門扉TB4型・AB1型の錠中心は700とする。

## ■基礎サイズ一覧（参考）

| 独立基礎（長期地耐力：100kN/m <sup>2</sup> ） |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 門柱                                | h [mm] | b [mm] | d [mm] |
| 75角                               | 350    | 350    | 350    |

## ■主要部材材質一覧

| 主要部材   | 材質       | 表面処理          |
|--------|----------|---------------|
| ① 門柱   | アルミニウム合金 | 押出形陽極酸化塗装複合被膜 |
| ② 門扉本体 | アルミニウム合金 | 押出形陽極酸化塗装複合被膜 |