



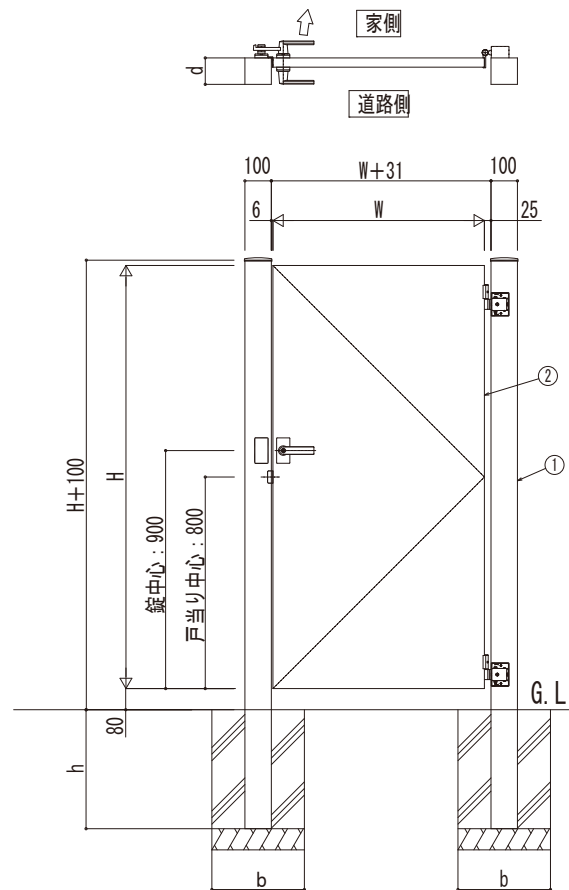

打掛錠1型の場合

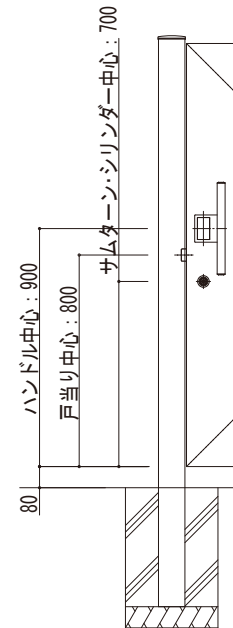

ラッチ錠の場合

## ■規格一覧

○: 設定あり  
-: 設定なし

|              | W (扉幅) [mm] |     |      |      |
|--------------|-------------|-----|------|------|
| H (扉高さ) [mm] | 800         | 900 | 1000 | 1100 |
| 1400         | -           | -   | ○    | ○    |
| 1600         | ○           | ○   | ○    | ○    |
| 1800         | ○           | ○   | ○    | ○    |
| 2000         | ○           | ○   | -    | -    |

| H (扉高さ) [mm] | 門柱高さ [mm] | 錠・ハンドル中心 [mm] | サムターン・シリンダー中心 [mm] |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|
| 1400         | 1500      | 900           | 700                |
| 1600         | 1700      |               |                    |
| 1800         | 1900      |               |                    |
| 2000         | 2100      |               |                    |

## ■基礎サイズ一覧 (参考)

| 独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m <sup>2</sup> ) |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 門柱                                  | h [mm] | b [mm] | d [mm] |
| 100角                                | 450    | 350    | 350    |

## ■主要部材材質一覧

| 主要部材   | 材質       | 表面処理          |
|--------|----------|---------------|
| ① 門柱   | アルミニウム合金 | 押出形陽極酸化塗装複合被膜 |
| ② 門扉本体 | アルミニウム合金 | 押出形陽極酸化塗装複合被膜 |