



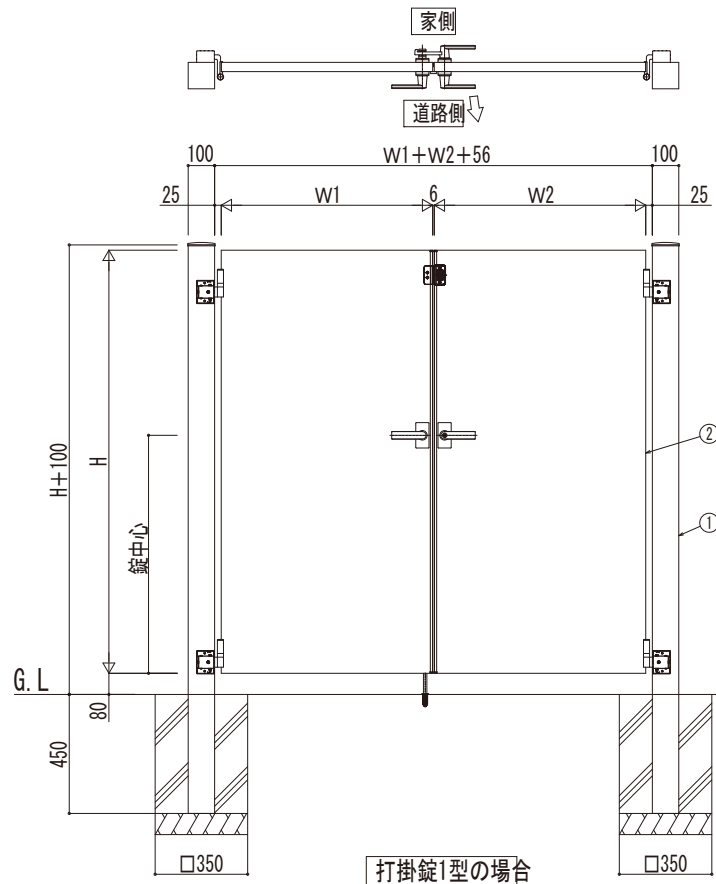

打掛錠I型の場合

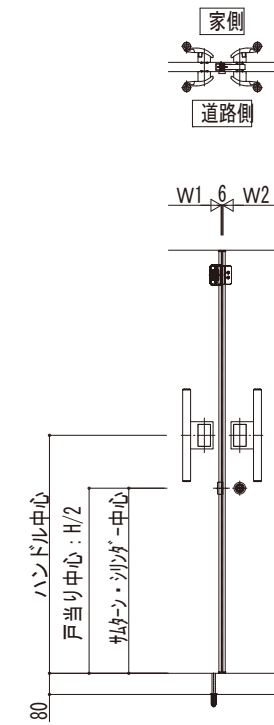

ラッチ錠の場合

■規格一覧

	W (扉幅) [mm]				
H (扉高さ) [mm]	400	800	900	1000	1100
1400	△	-	-	○	○
1600	-	○	○	○	○
1800	-	○	○	○	○
2000	-	○	○	-	-

○：設定あり
△：子扉のみ設定あり
-：設定なし

H (扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠・ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンダー中心 [mm]
1400	1500	900	700
1600	1700		
1800	1900		
2000	2100		

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m ²)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜