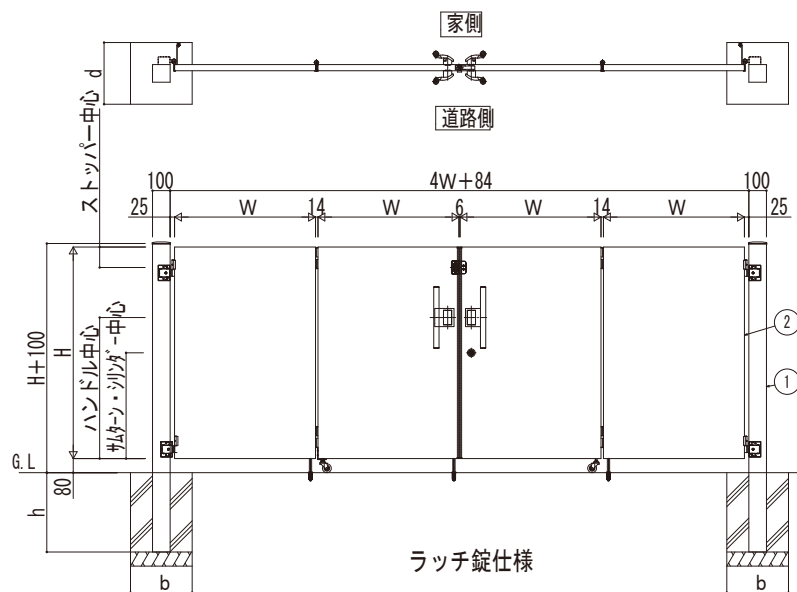
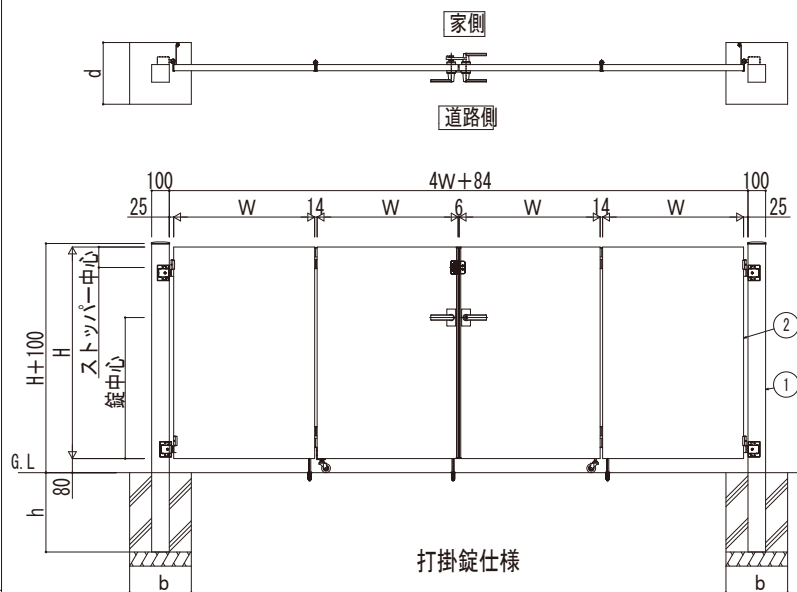


## ■規格一覧

|              | W (扉幅) [mm] |     |
|--------------|-------------|-----|
| H (扉高さ) [mm] | 800         | 900 |
| 1000         | ○           | ○   |
| 1200         | ○           | ○   |

| H (扉高さ) [mm] | 門柱高さ [mm] | 錠・ハンドル中心 [mm] | サムターン・シリンダー中心 [mm] | ストッパー中心 [mm] |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| 1000         | 1100      | 800           | 600                | 94           |
| 1200         | 1300      |               |                    |              |

シンプルオ門扉TB4型の錠中心は700、ストッパー中心は67.5とする。

## ■主要部材材質一覧

| 主要部材 | 材質            | 表面処理       |
|------|---------------|------------|
| ① 柱  | アルミニウム合金 押出型材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ② 扉  | アルミニウム合金 押出型材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |

## ■基礎サイズ一覧 (参考)

| 独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m <sup>2</sup> ) |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 門柱                                  | h [mm] | b [mm] | d [mm] |
| 100角                                | 450    | 350    | 350    |