
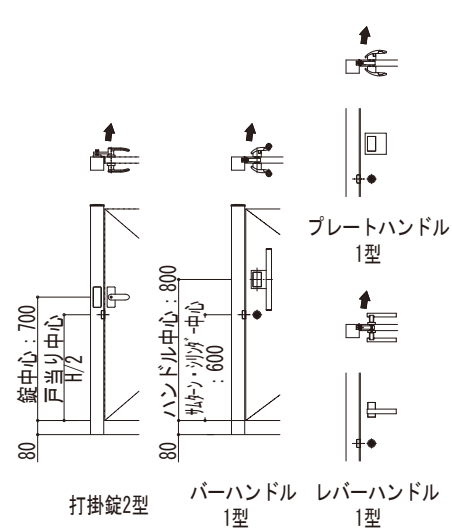
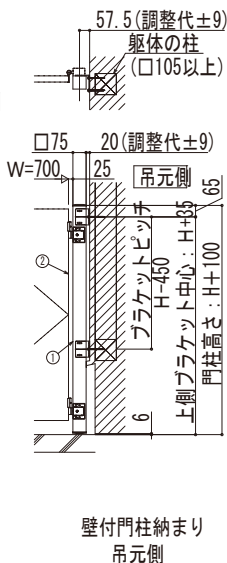
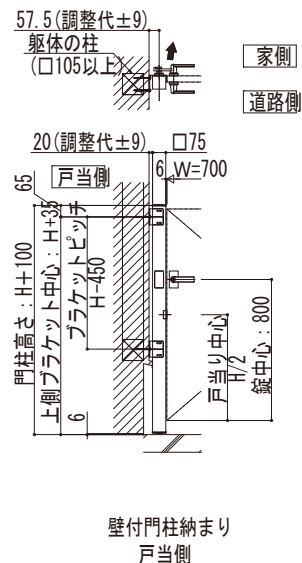
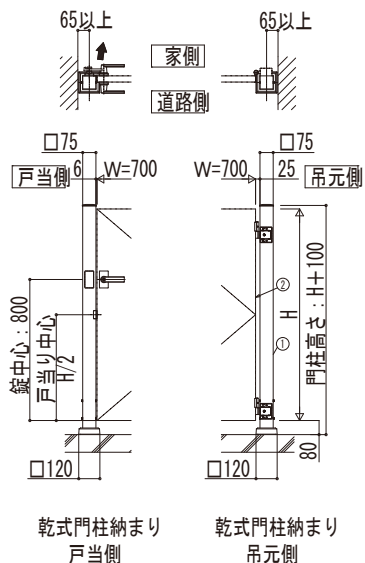


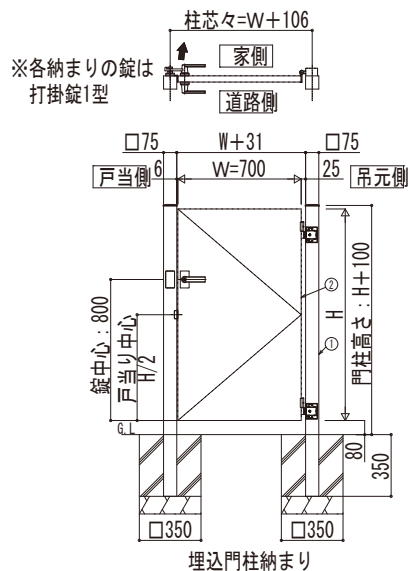

製品名	規格コード	扉デザイン	W	H	錠・ハンドル中心	錠・ハンドル中心	適応錠
シンプルオ 門扉	HME-V	YBS型	700	1000	800	600	打掛錠1型、プレートハンドル1型
		TBS型		1200	700	-	レバーハンドル1型、バーハンドル1型
		TB4型					打掛錠2型

※乾式門柱施工の土間コンクリート条件

- ・土間コンクリート厚100mm以上
- ・土間コンクリート強度18N/㎡以上

※壁付門柱取付条件

- ・木造 躯体の柱 (□105mm以上)
- ・金属サイディングなどのつぶれやすい外壁材の場合、外壁つぶれ防止部品 (オプション) を使用のこと。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形 極酸化物塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 極酸化物塗装複合被膜

変更記事	設計管理	工事名	照査	担当	作成	図尺	御承認印	図番	
	施工								図面内容
戸建住宅向け 手動錠付シンプルオ門扉 門柱式(75角)		埋込門柱納まり 乾式門柱納まり 壁付門柱納まり 内開き							