




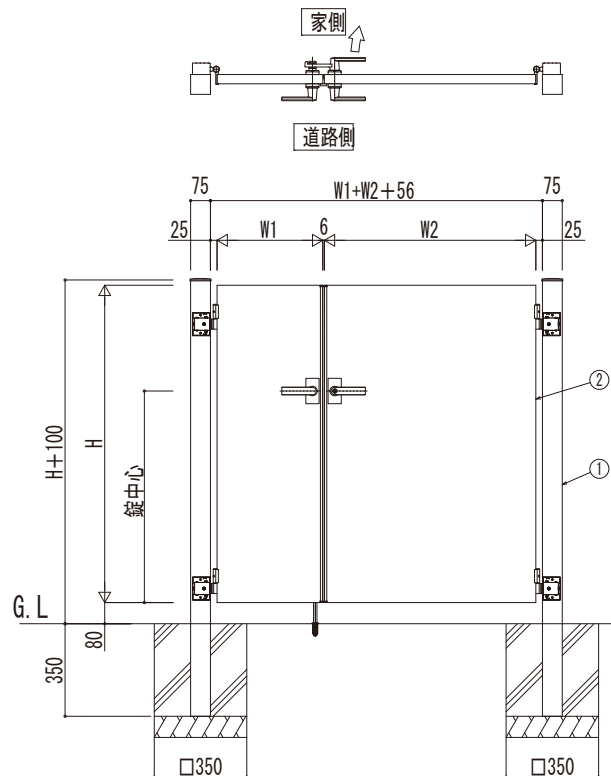

打掛錠1型の場合

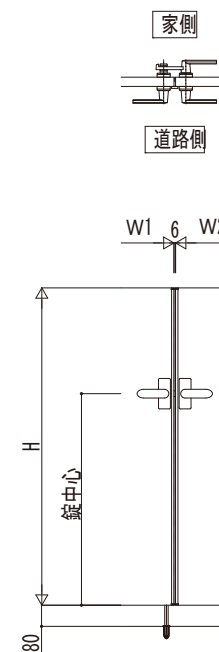

打掛錠2型の場合

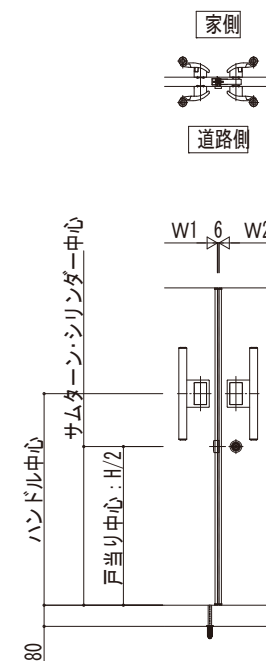

ラッチ錠の場合

■規格一覧

○：設定あり
△：子扉のみ設定あり

	W (扉幅) [mm]				
H (扉高さ) [mm]	400	600	700	800	900
1000	△	○	○	○	○
1200	△	○	○	○	○
1400	△	○	○	○	○

H (扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠・ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンダー中心 [mm]
1000	1100	800	600
1200	1300		
1400	1500	900	700

シンプレオ門扉TB4型・AB1型の錠中心は700とする。

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m ²)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
75角	350	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
		戸建住宅向け 手動錠付シンプレオ門扉 門柱式 (75角)					年 月 日	
		親子開き 内開き 納まり仕様別門扉案図						