


土間コンクリート同時施工基礎の場合




土間コンクリート考慮基礎の場合

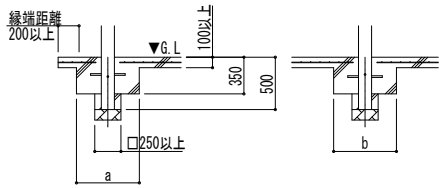


イージーブレートの場合

## ■姿図

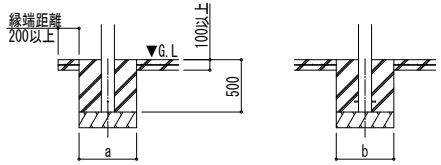


## ■基礎配置図







独立基礎の場合

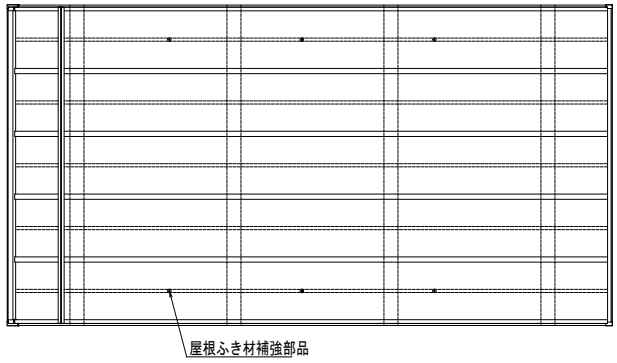


## ■基礎寸法表
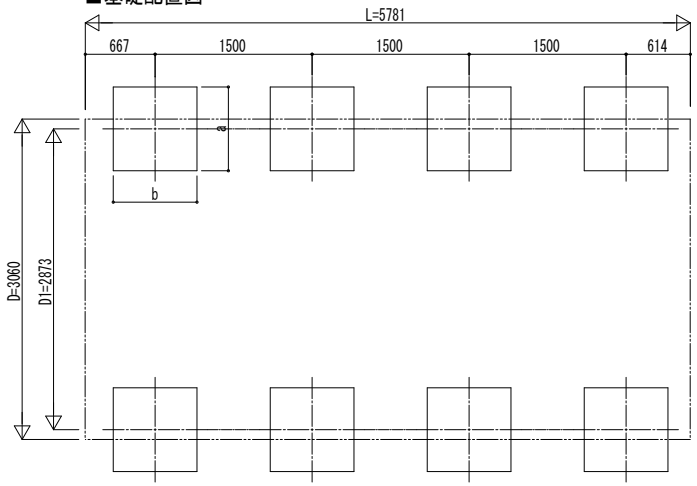
| サイドパネル無 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎 | | | 土間コンクリート考慮基礎 | | | 土間コンクリート同時施工基礎 | | |
| | | 地耐力(kN/㎡) | | | 地耐力(kN/㎡) | | | 地耐力(kN/㎡) | | |
| | | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| | | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b |
| 30 | 57 | 660 | 460 | 380 | 660 | 460 | 380 | 630 | 450 | 380 |
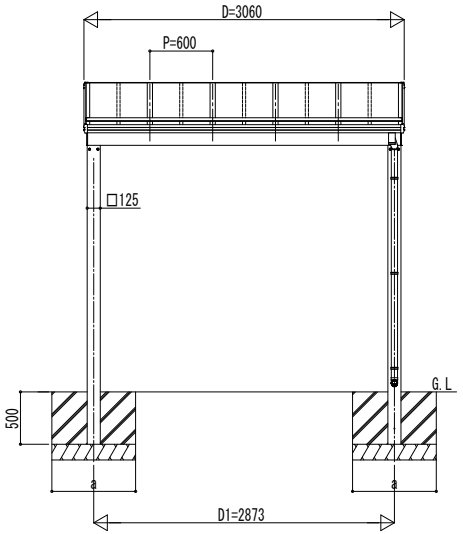
| サイドパネル有 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎 | | | 土間コンクリート考慮基礎 | | | 土間コンクリート同時施工基礎 | | |
| | | 地耐力(kN/㎡) | | | 地耐力(kN/㎡) | | | 地耐力(kN/㎡) | | |
| | | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| | | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b |
| 30 | 57 | 660 | 490 | 380 | 660 | 460 | 380 | 630 | 450 | 380 |

## ■土間同時施工基礎アンカー本数表
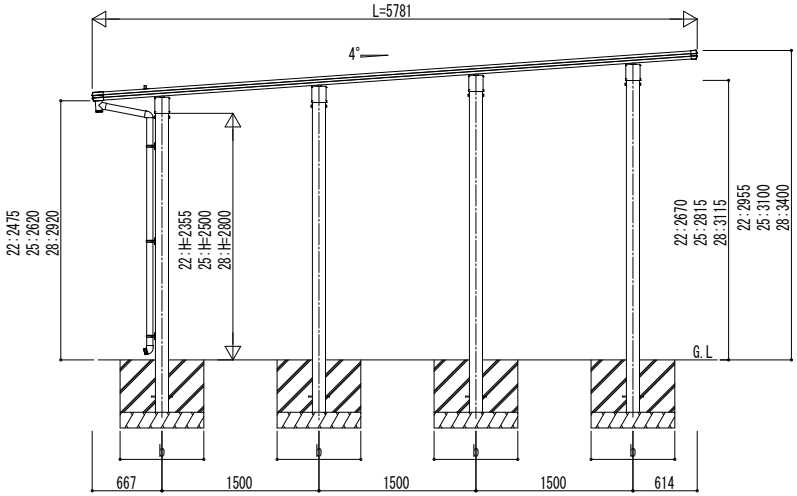
| 間口<br>奥行呼称 | アンカー<br>本数 |
|---|---|
| 全サイズ | 2 |

・柱1本あたり

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更記事 | | 設計監理 | 殿 | 工事名 | 工事 | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 | 図番 |
| | | 施工 | 殿 | 図面内容 | カーポート エフルージュ 4500タイプ<br>1台用 単体セット 姿図 57-30 | | | | | 年 月 日 | 通し図番 |

YKK ap ® 施工-A1