

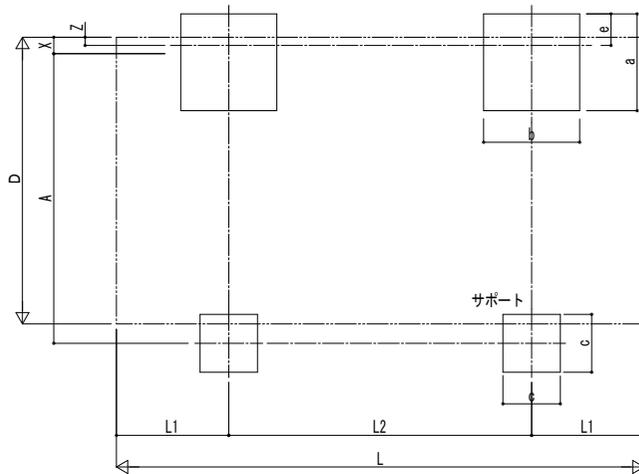



■基礎配置図

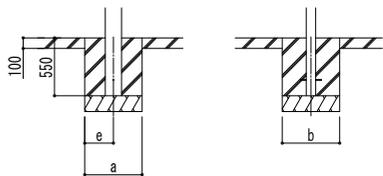


■姿図

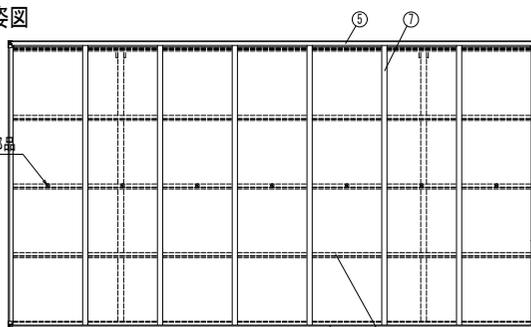

土間コンクリート考慮基礎の場合

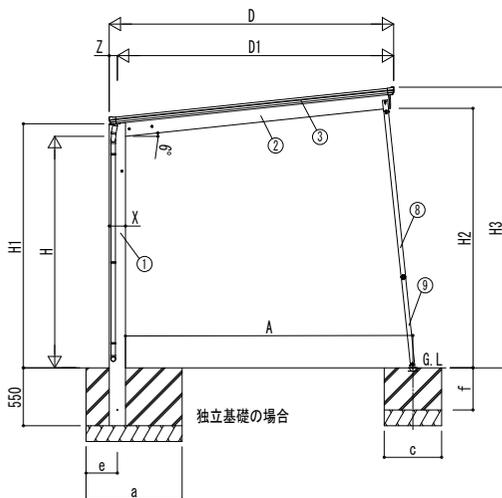

独立基礎の場合

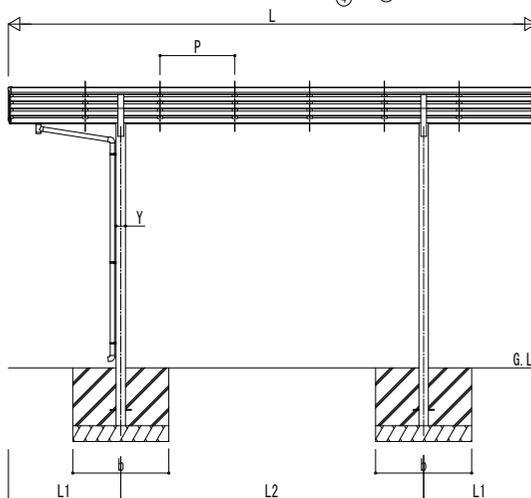

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎								土間コンクリート考慮基礎													
		地耐力 (kN/m ²)				共通				地耐力 (kN/m ²)				共通									
		a・b	e	a・b	e	a・b	e	c	f	a・b	e	a・b	e	a・b	e	c	f						
24	51	1200	300	1100	300	950	300	550	450	650	325	550	275	500	250	300	400						
	54																	1150	1000	700	350	600	300
	57																	1250	1100	750	375	650	325
27	51	1300	300	1200	300	1050	300	550	500	700	350	600	300	500	250	350	400						
	54																	1250	1100	750	375	650	325
	57																	1350	1200	1100	750	375	650
30	51	1400	300	1300	300	1150	300	600	550	800	400	700	350	600	300	400	400						
	54																	1400	1200	750	375	650	325
	57																	1450	1350	1200	800	400	750

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	L	L1	L2	P	H	H1	H2	H3	X	Y	Z				
24	22	51	2422	2343.5	5052	1076	2900	716	2200	2319.5	2434.5	2635.3	156	90	78				
		54														5400	1150	3100	670
		57														5768	1234	3300	716
27	22	51	2724	2645.8	5052	1076	2900	716	2200	2318.2	2463.9	2665.8	178	110	89				
		54														5400	1150	3100	670
		57														5768	1234	3300	716
30	22	51	3026	2937.5	5052	1076	2900	716	2200	2318.2	2495.7	2697.5	178	110	89				
		54														5400	1150	3100	670
		57														5768	1234	3300	716

・H=2500の場合、H, H1, H2, H3に300足した寸法にしてください。

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2446
	25	2478
27	22	2752 <2730>
	25	2784 <2762>
30	22	3036
	25	3067

・◇はX:178の場合を示します。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
		オレフィン系樹脂 化粧シート貼り
④前枠	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑧サポート大	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サポート小	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被膜

- H: 高さ (G.L~梁下端)
- L: 奥行
- D: 間口
- D1: 柱芯~屋根端部
- H1: G.L~屋根下端
- H2: G.L~梁下
- H3: G.L~屋根上端
- L1: 柱芯~屋根端部
- L2: 柱芯々
- P: 垂木ピッチ
- X: 柱(間口方向)
- Y: 柱(奥行方向)
- Z: 柱芯(間口方向)
- a: 基礎(間口方向)
- b: 基礎(奥行方向)
- e: 基礎(柱芯~基礎端部)
- A: 柱端部~サポート受け芯
- c: 基礎(サポート間口・奥行)
- f: 基礎(サポート深さ)

※本図は、エフルージュFIRST Z 750タイプ 51-27を示す

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容 カーポート エフルージュ FIRST Z 750タイプ 単体セット 耐積雪30cm仕様 納まり図						YKK ap 通し図番