


■基礎配置図

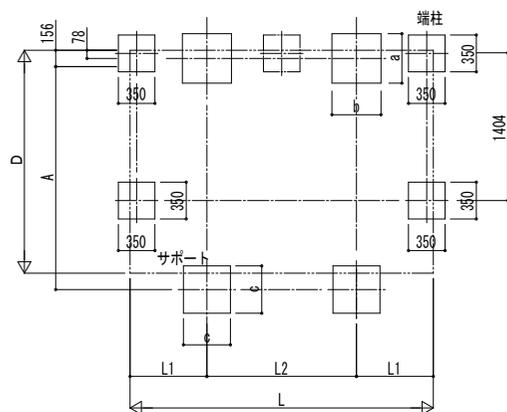

■基礎寸法表



間口呼称	奥行呼称	独立基礎					土間コンクリート考慮基礎				
		地耐力 (kN/m <sup>2</sup> )					地耐力 (kN/m <sup>2</sup> )				
		30	50	100	共通		30	50	100	共通	
21	22	800	700	600	—	—	500	500	500	—	—
	29	900	800		500	400				550	350
	51	1150	1050	850	500	400	550	350	250		

■製品寸法表


間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	L	L1	L2	Ls	H	H1	H2	H3
21	22	20	2118	2040.1	2188	557	1074	2188	2000	2119.5	2202.6	2403.4
	29				2904	736	1432	2904				
	51				5052	1076	2900	5052				

・H=2500の場合、H、H1、H2、H3に500足した寸法にしてください。

■梁図

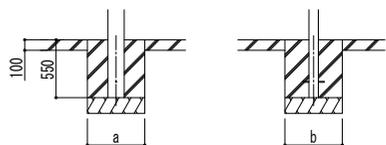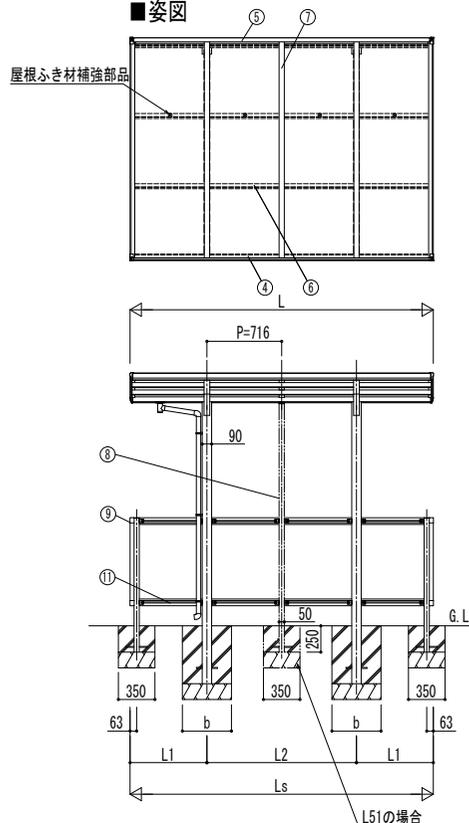

土間コンクリート考慮基礎の場合

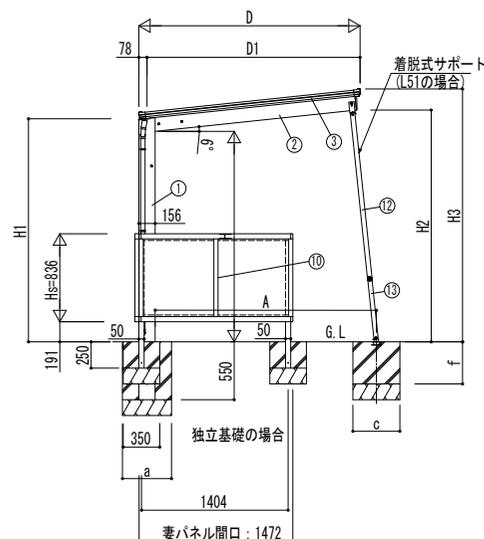

独立基礎の場合

妻パネル間口：1472

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
21	20	2119
	25	2171

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
③側柱	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜 オレフィン系樹脂 化粧シート貼り
④前柱	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑤後柱	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑥屋根	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側柱	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑫サポート大	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜
⑬サポート小	アルミニウム合金 押出形	霧極酸化塗装複合被膜

H：高さ (G.L～梁下端)  
 Hs：サイドパネル高さ  
 L：奥行  
 Ls：サイドパネル長さ  
 D：間口  
 D1：柱芯～屋根端部  
 H1：G.L～屋根下端  
 H2：G.L～梁下  
 H3：G.L～屋根上端  
 L1：柱芯～屋根端部  
 L2：柱芯々  
 A：基礎 (間口方向)  
 a：基礎 (奥行方向)  
 A：柱端部～サポート受け芯  
 c：基礎 (サポート間口・奥行)  
 f：基礎 (サポート深さ)

※本図は、エフルージュ FIRST Z ミニ 750タイプ 29-21を示す。

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容 サイクルサポート エフルージュ FIRST Z ミニ 750タイプ 単体セット サイドパネル(腰妻パネル) 納まり図						YKK ap 通し図番
								年 月 日