


■基礎配置図

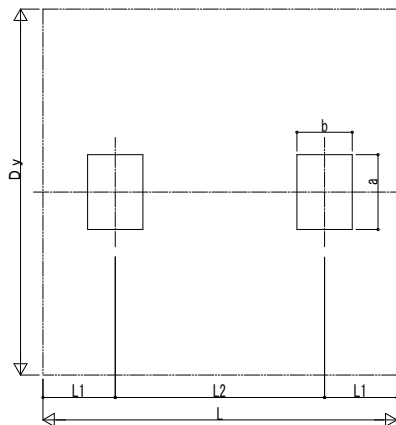

■基礎寸法表


間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m <sup>2</sup> )			地耐力 (kN/m <sup>2</sup> )		
		30	50	100	30	50	100
24+24	47	1200	1100	900	650	650	
	53	1300	1200	1000			
27+27	47				700		
	53	1350	1300	1100	750		

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	Dy	D	L	L1	L2	H	H1	H2	H3
24+24	47	22	4893	2438	4734	967	2800	2200	2319.4	2436.1	2641.5
	53										
27+27	47	22	5509	2746	4734	967	2800	2200	2319.4	2468.5	2673.9
	53										

・H=2500の場合、H1、H2、H3に300足した寸法にしてください。

■姿図

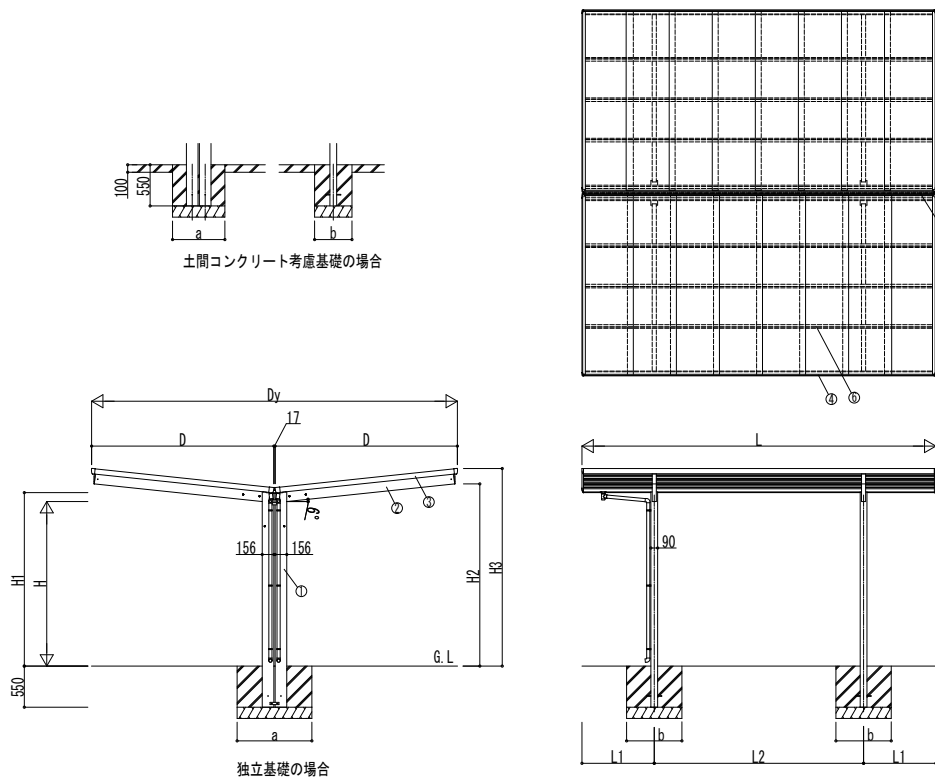

■主要部材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜

H: 高さ (G.L.~梁下端)  
 L: 奥行  
 Dy: 間口 (Y合掌)  
 D: 間口  
 H1: G.L.~屋根下端  
 H2: G.L.~梁下  
 H3: G.L.~屋根上端  
 L1: 柱芯~屋根根部  
 L2: 柱芯々  
 a: 基礎 (間口方向)  
 b: 基礎 (奥行方向)

※本図は、ファクトポート 600タイプ Y47-27・27を示す

変更記事	設計監理
	施工

図面内容	カーポート ファクトポート Y合掌セット 納まり図
------	---------------------------

工事名	工事
-----	----

照査	担当	作図	尺度
----	----	----	----

御承認印	図番
	通し図番

年月日
-----