



■基礎配置図

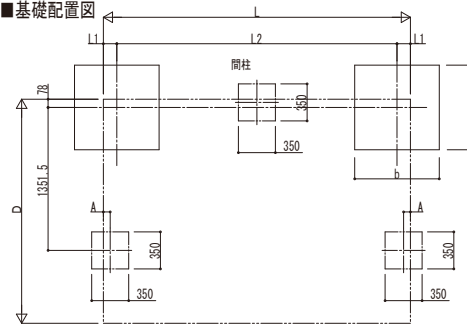

■基礎寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
21	22	600	500	500	500	500	500
	29	700	550	500	500	500	500

■姿図

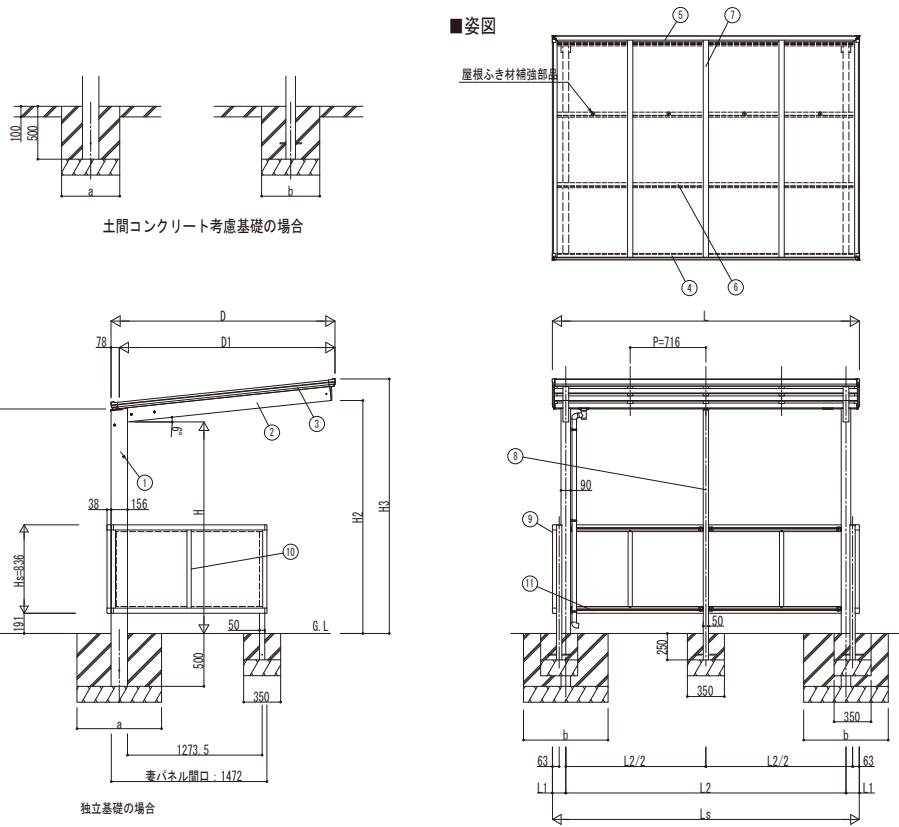

■商品寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	D	D1	L	L1	L2	Ls	H	H1	H2	H3	A
21	22	20	2118	2040	2188	124	1940	2191	2000	2123	2203	2406	62
					2904	127	2650	2901					64.5

・H=2500の場合、H, H1, H2, H3に500足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
③側柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜

H: 高さ (G.L~梁下端)
 Hs: サイドパネル高さ
 L: 奥行
 Ls: サイドパネル長さ
 D: 間口
 D1: 柱芯~屋根端部
 H1: G.L~屋根下端
 L2: 柱芯~梁下
 H3: G.L~屋根上端
 L1: 柱芯~屋根端部
 A: 屋根端部~妻柱芯
 P: 垂木ピッチ
 a: 基礎 (間口方向)
 b: 基礎 (奥行方向)

※本図はエフォルテ 900タイプ 29-21を示す

変更記事	設計管理	工事名 工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容 サイクルポート エフォルテ 900タイプ 単体セット サイドパネル(腰妻パネル) 納まり図

