■基礎配置図

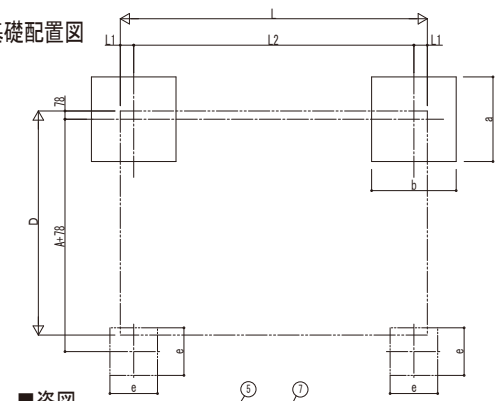

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	共通 e	共通 f	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	共通 e	共通 f
21	22	650	500	500	300	400	500	500	500	300	250
	29	750	600		350						

■商品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	L	L1	L2	Ls	H	H1	H2	H3
21	22	20	2118	2040	2188	124	1940	2188	2000	2123	2203	2406
	29				2904	127	2650	2904				

・H=2500の場合、H,H1,H2,H3に500足した寸法にしてください。
・奥行呼称22の場合、母屋が3本となります。

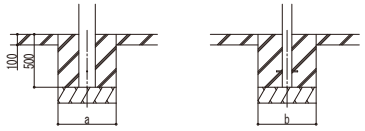

土間コンクリート考慮基礎の場合

■姿図

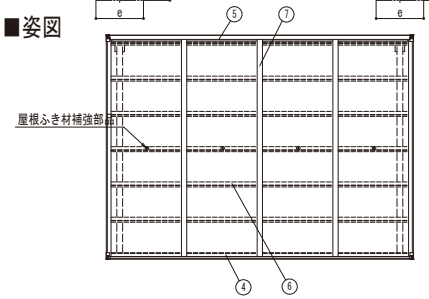

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
21	20	2119
	25	2171

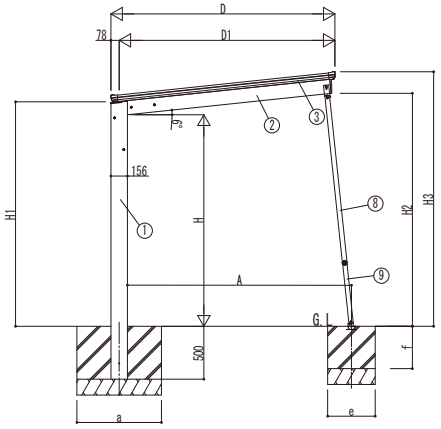

独立基礎の場合

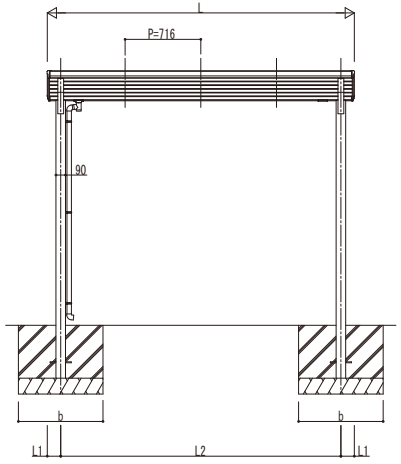

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑨サポート大	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜
⑩サポート小	アルミニウム合金 押出形材	極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～梁下端）
L：奥行
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
P：垂木ピッチ
A：柱端部～サポート受け芯
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
e：基礎（サポート間口・奥行）
f：基礎（サポート深さ）

※本図はエフォルテ　1500タイプ 29-21を示す

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	サイクルポート エフォルテ 1500タイプ 単体セット 着脱式サポート 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A 1