




■基礎配置図

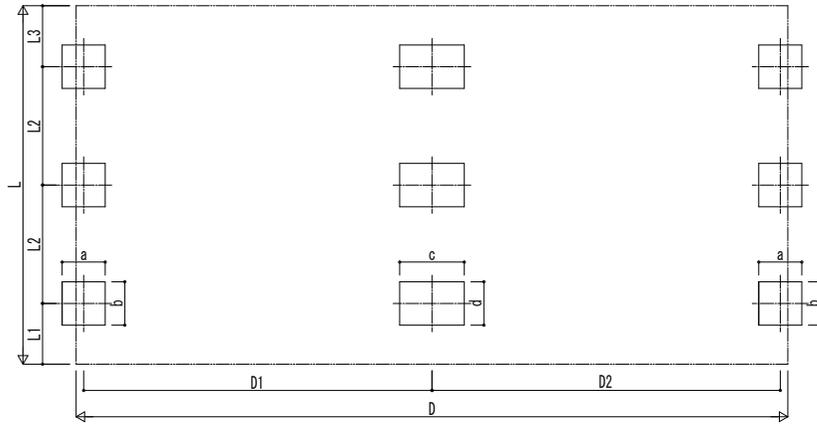


■図

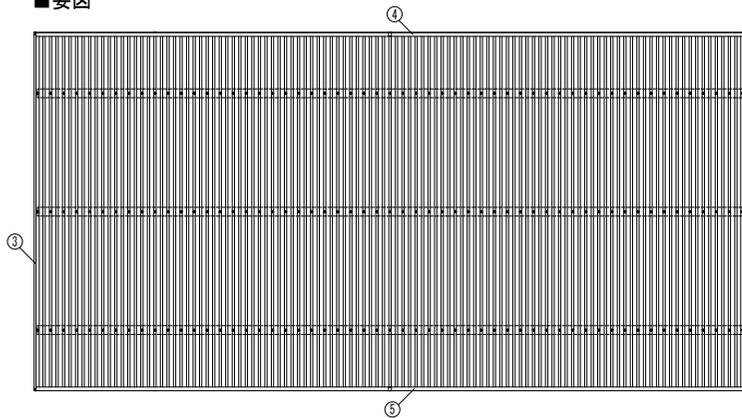


■基礎断面図

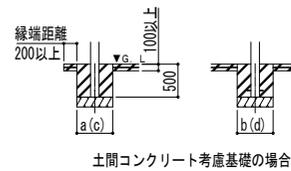

土間コンクリート考慮基礎の場合

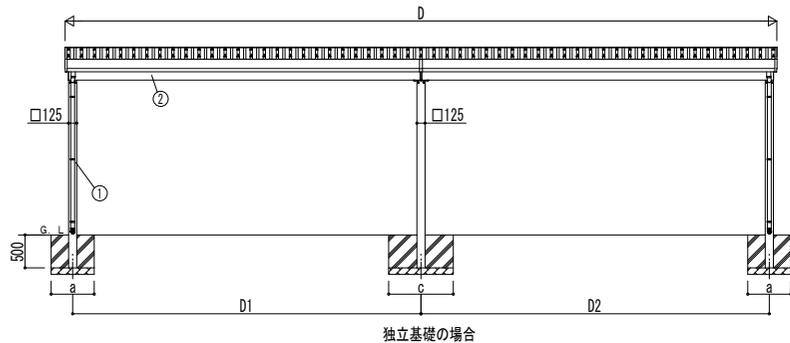

独立基礎の場合

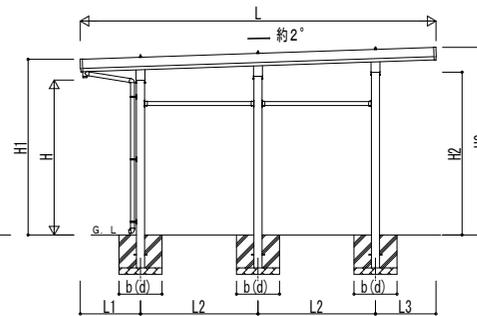

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
55	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	60	820	650	430	820	560	430
60	55	860	690	450	850	590	450
	60	900	710	470	860	620	470

- ・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください
- ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
55+55	55	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
	60	1130	950	640	1130	780	520
55+60	55	1180	980	660	1180	820	540
	60	1160	970	680	1160	800	530
60+60	55	1210	1010	700	1210	840	560
	60	1190	1000	710	1190	820	540
	60	1250	1040	730	1250	860	580

- ・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
55+55	55	10904	5337	5337	5450	923	1800	927
	5960				977	2000	983	
55+60	55	11504	5937	5937	5450	923	1800	927
	5960				977	2000	983	
60+60	55	12104	5937	5937	5450	923	1800	927
	5960				977	2000	983	

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
55+55	55	24	2355	2671	2475	2852
	60			2669	2488	2868
55+60	55	24	2355	2671	2475	2852
	60			2669	2488	2868
60+60	55	24	2355	2671	2475	2852
	60			2669	2488	2868

- ・H=2500 (H=3000) (H=3500) の場合、H1、H2、H3に145 (645) (1145) 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	有機亜鉛塗装被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	有機亜鉛塗装被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	有機亜鉛塗装被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	有機亜鉛塗装被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	有機亜鉛塗装被膜

D: 間口

D1: 柱芯々(間口方向)

D2: 柱芯々(間口方向)

L: 奥行

L1: 柱芯~屋根端部(水下側)

L2: 柱芯(奥行方向)

L3: 柱芯~屋根端部(水上側)

H: 高さ (G L~梁下(水下側))

H1: G L~屋根上端(水下側)

H2: G L~梁下(水上側)

H3: G L~屋根上端(水上側)

a: 基礎 (間口方向)

b: 基礎 (奥行方向)

c: 基礎 (間口方向)

d: 基礎 (奥行方向)

変更記事	設計監理
施工	

工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印
図面内容					
カーポート ジーポートPro 3000タイプ					
4台用 間口連結 柱9本仕様 納まり図					

図番	通し図番
年	月