

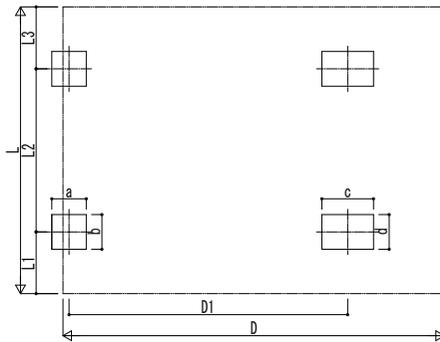
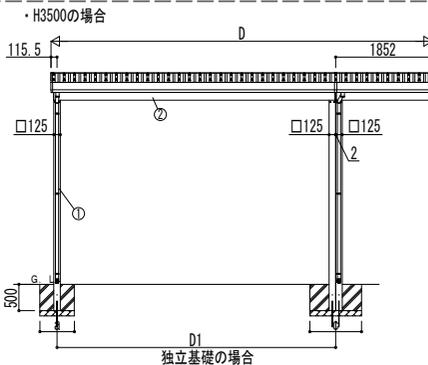



■基礎配置図

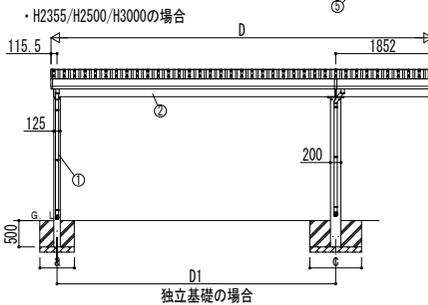



■梁図

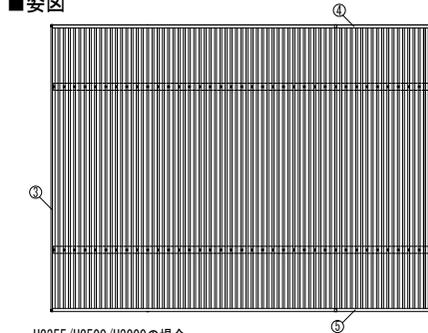

■基礎断面図

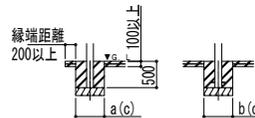

土間コンクリート考慮基礎の場合

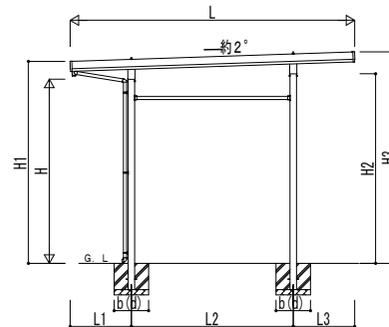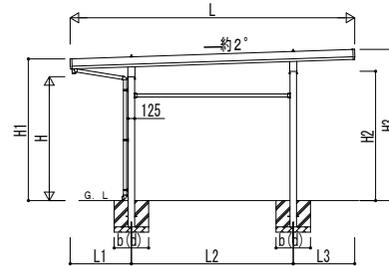

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
55+18		1150	790	540	1150	790	520
60+18		1210	840	570	1210	840	550

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
 ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
55+18		1500	1040	810	1500	1040	680
60+18		1550	1070	860	1550	1070	710

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
 ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48+18	55	6704	4737	5450	1173	3100	1177
55+18		7304	5337				
60+18		7904	5937				

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
48+18	55	24	2355	2693	2458	2874
55+18						
60+18						

・H=2500(H=3000)<H=3500>の場合、H1、H2、H3に145(645)<1145>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜

D: 間口

D1: 柱芯々(間口方向)

L: 奥行

L1: 柱芯~屋根端部(水下側)

L2: 柱芯々(奥行方向)

L3: 柱芯~屋根端部(水上側)

H: 高さ (G.L~梁下(水下側))

H1: G.L~屋根上端(水下側)

H2: G.L~梁上(水上側)

H3: G.L~屋根上端(水上側)

a: 基礎 (間口方向)

b: 基礎 (奥行方向)

c: 基礎 (間口方向)

d: 基礎 (奥行方向)

変更記事

設計監理

施工

工事名

工事

図面内容

カーポート ジーポートPro 4500タイプ
2台用 間口延長 柱4本/6本仕様 納まり図

照査

担当

作図

尺度

御承認印

年 月 日

図番

通し図番

YKK AP

施工-A1