■姿図

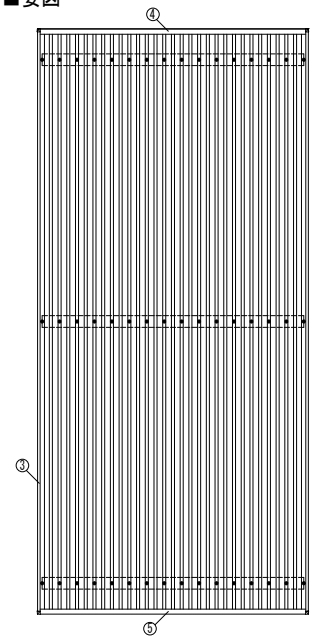

■基礎配置図

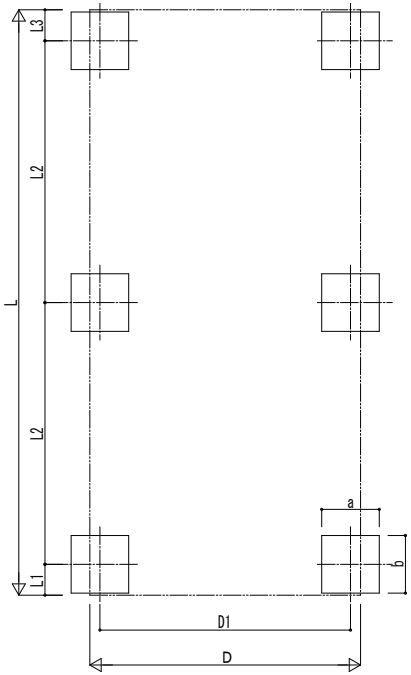

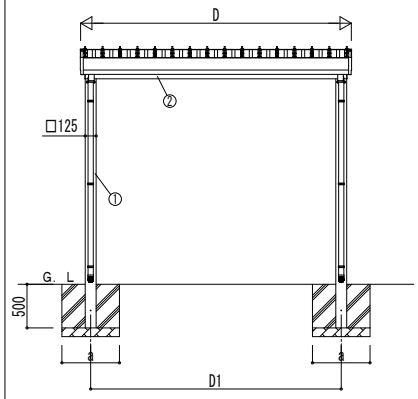

独立基礎の場合

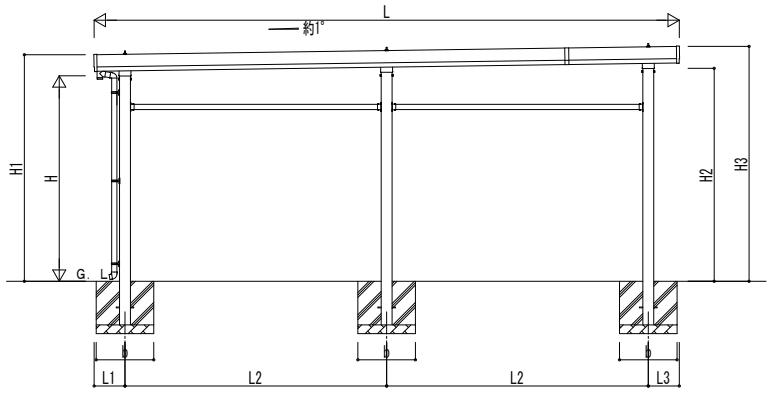

■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

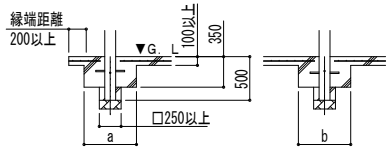

●土間コンクリート考慮基礎の場合

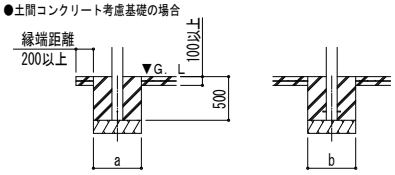

●イージープレートの場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力[kN/㎡]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡]			土間コンクリート同時施工基礎 地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55+12	750	580	390	750	520	390	700	510	380
	60+12	780	600	410	780	540	410	730	530	410
36	55+12	820	640	430	820	570	430	770	550	430
	60+12	850	660	450	850	590	450	800	580	460

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55+12	3104	2873	6710	354	3000	356
	60+12			7220	409	3200	411
36	55+12	3704	3473	6710	354	3000	356
	60+12			7220	409	3200	411

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	55+12	24	2355	2596	2441	2692
	60+12				2446	2699
36	55+12				2441	2692
	60+12				2446	2699

・H=2500(H=3000)<H=3500>の場合、H1、H2、H3に145(645)<1145>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	極薄化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	極薄化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	極薄化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	極薄化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	極薄化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ (G.L～梁下(水下側))
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
a：基礎 (間口方向)
b：基礎 (奥行方向)

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容 カーポート ジーポートPro 3000タイプ 1台用 奥行延長 柱6本仕様 納まり図						年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A1