## ■姿図

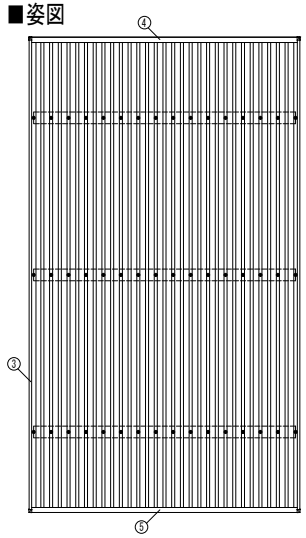


## ■基礎配置図

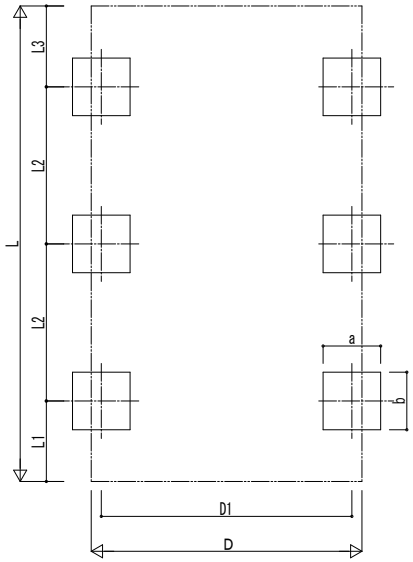


## ■基礎寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎 地耐力[kN/㎡] 30 a・b | 独立基礎 地耐力[kN/㎡] 50 a・b | 独立基礎 地耐力[kN/㎡] 100 a・b | 土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡] 30 a・b | 土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡] 50 a・b | 土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡] 100 a・b | 土間コンクリート同時施工基礎 地耐力[kN/㎡] 30 a・b | 土間コンクリート同時施工基礎 地耐力[kN/㎡] 50 a・b | 土間コンクリート同時施工基礎 地耐力[kN/㎡] 100 a・b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 55 | 620 | 430 | 380 | 620 | 430 | 380 | 580 | 420 | 380 |
| | 60 | 640 | 450 | | 640 | 450 | | 610 | 440 | |
| 36 | 55 | 670 | 470 | | 670 | 460 | | 630 | 460 | |
| | 60 | 700 | 490 | | 700 | 490 | | 660 | 480 | |

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・ジーポートPro Gの場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

## ■間口-奥行-高さ寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 55 | 3104 | 2873 | 5450 | 923 | 1800 | 927 |
| | 60 | | | 5960 | 977 | 2000 | 983 |
| 36 | 55 | 3704 | 3473 | 5450 | 923 | 1800 | 927 |
| | 60 | | | 5960 | 977 | 2000 | 983 |

| 間口呼称 | 奥行呼称 | 高さ呼称 | H | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 55 | 24 | 2355 | 2571 | 2475 | 2752 |
| | 60 | | | 2569 | 2488 | 2768 |
| 36 | 55 | | | 2571 | 2475 | 2752 |
| | 60 | | | 2569 | 2488 | 2768 |

・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3に145(645)〈1145〉足した寸法にしてください。

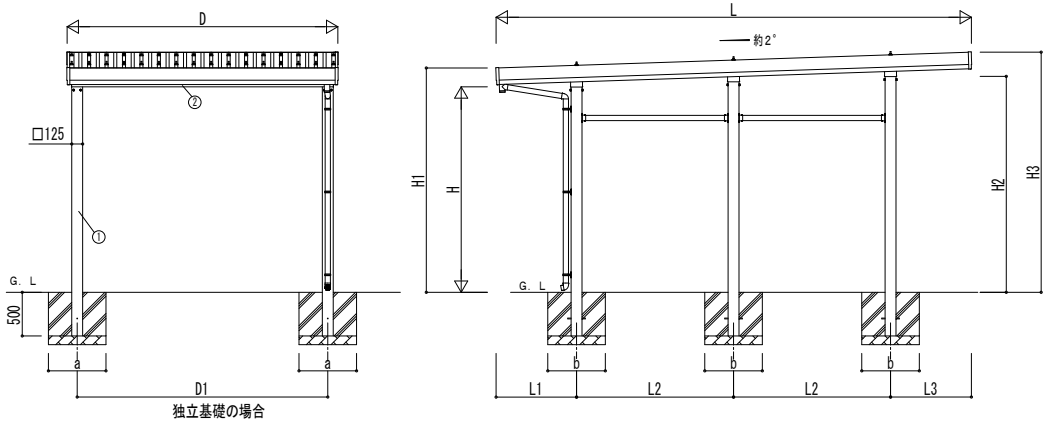


## ■主要部材材質一覧

| 主要部材 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ①柱 | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ②梁 | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ③鼻隠し(側面) | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ④鼻隠し(水上側) | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ⑤鼻隠し(水下側) | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ（G.L～梁下(水下側)）
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）

## ■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

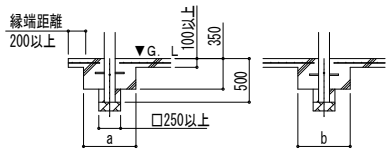


●土間コンクリート考慮基礎の場合

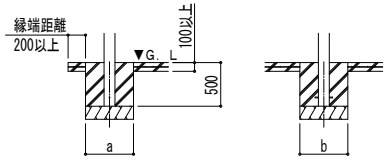


●イージープレートの場合




| 変更記事 | 設計監理 殿 | 工事名 工事 | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印 | 図番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施工 殿 | 図面内容 カーポート ジーポートPro/Pro G 3000タイプ 1台用 単体 柱6本仕様 納まり図 | | | | | 年 月 日 | 通し図番 |

YKK ap ® 施工-A1