■姿図

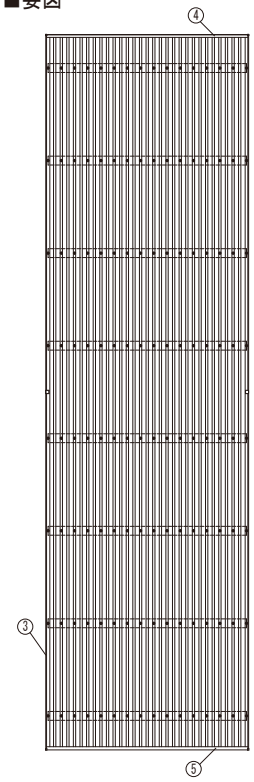

■基礎配置図

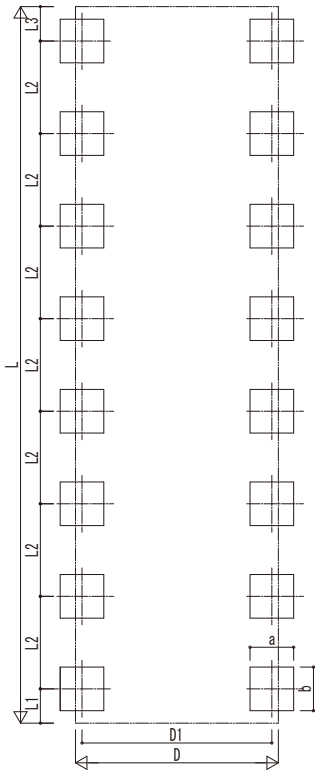



独立基礎の場合

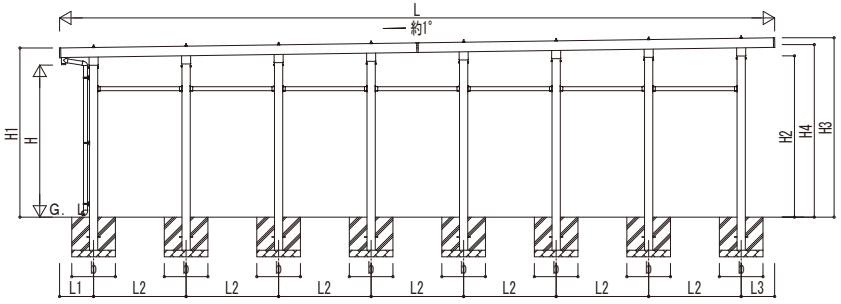

■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合



●土間コンクリート考慮基礎の場合



●イージープレートの場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力[kN/㎡]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡]			土間コンクリート同時施工基礎 地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55	750	520	380	750	520	380	710	520	400
	60	780	540		780	540		740	530	420
36	55	820	570		820	570		780	560	460
	60	850	590	390	850	590	390	800	580	480

・奥行呼称55+55は55、55+60および60+60は60の基礎寸法となります。
・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
30	55	2
	60	
36	55	
	60	

・柱１本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55+55	3070	2873	10821	515	1400	506
	55+60			11331	594	1450	587
	60+60			11841	674	1500	667
36	55+55	3670	3473	10821	515	1400	506
	55+60			11331	594	1450	587
	60+60			11841	674	1500	667

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
30	55+55	23	2300	2559	2440	2714	2610
	55+60			2558	2445	2720	2615
	60+60			2557	2450	2726	2620
36	55+55			2559	2440	2714	2610
	55+60			2558	2445	2720	2615
	60+60			2557	2450	2726	2620

・H=2500(H=3000)<H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)<1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	極極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	極極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	極極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	極極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	極極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ（G.L～梁下(水下側)）
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
H4：軒高(G.L～梁上(水上側))
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	カーポート ジーポートPro/ProG 6000タイプ 2台用 奥行連結 柱16本仕様 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A１