



■ 姿図

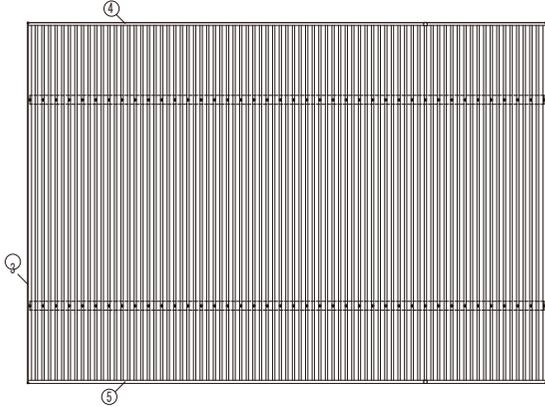

■ 基礎配置図

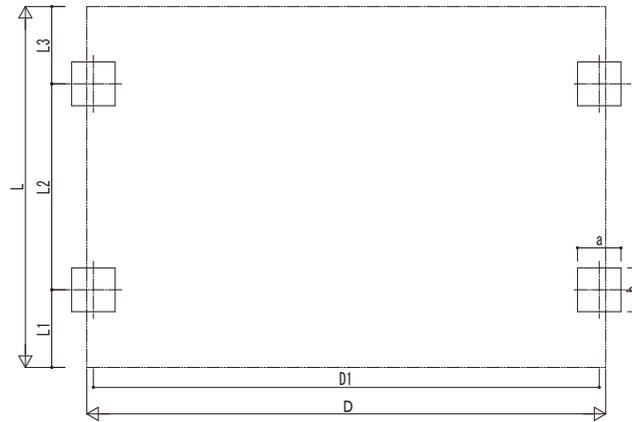

■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
80	55	1100	1010	740	640	640	640	810	780	750
	60	1130	1050	760	670	670	670	850	820	790

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表



間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
80	55	4
	60	

・柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55	7870	7673	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
80	55	23	2300	2618	2403	2799	2663
	60			2614	2413	2813	2673

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200(700) <1200>足した寸法にしてください。

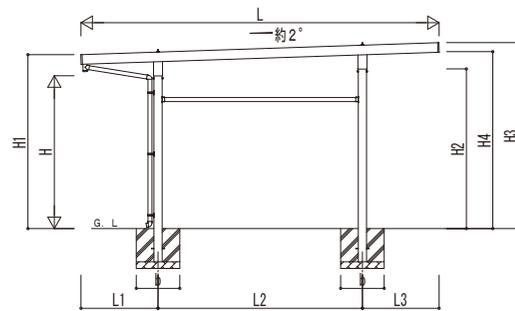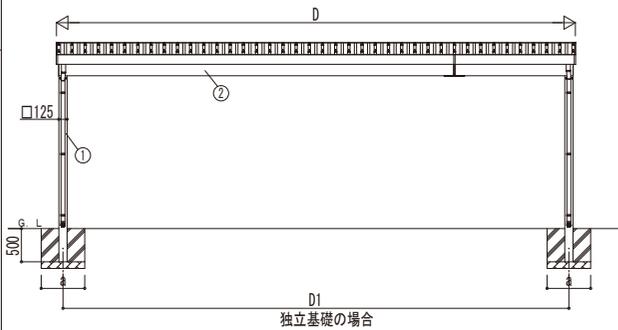


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

● イーザープレートの場合

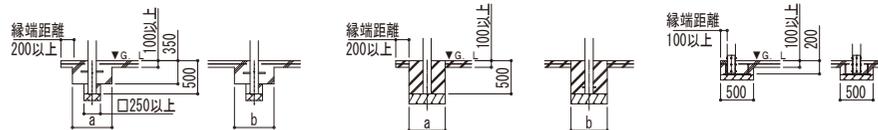

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	氟極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯々~屋根根部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯々~屋根根部(水上側)
H: 高さ (G.L~梁下(水下側))
H1: G.L~屋根上端(水下側)
H2: G.L~梁上(水上側)
H3: G.L~屋根上端(水上側)
H4: 軒高 (G.L~梁上(水上側))
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)

変更記号	設計管理

図面内容	施工
カーポート ジーボートPro 900タイプ	
3台用 単体 柱4本仕様 納まり図	

工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印

図番	通し図番	年月日

