

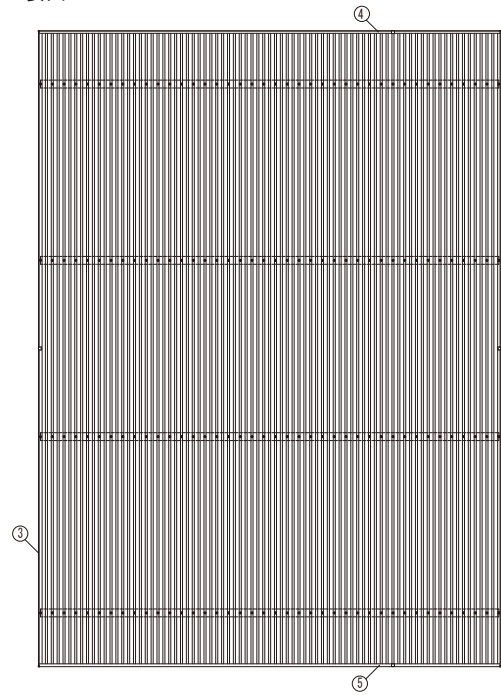



■姿図

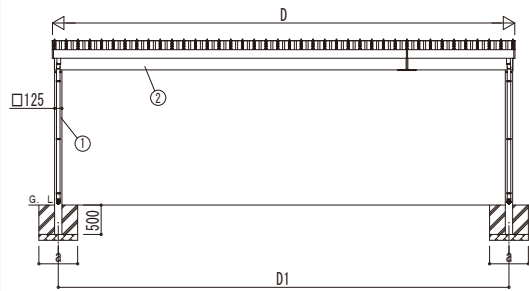

■基礎配置図

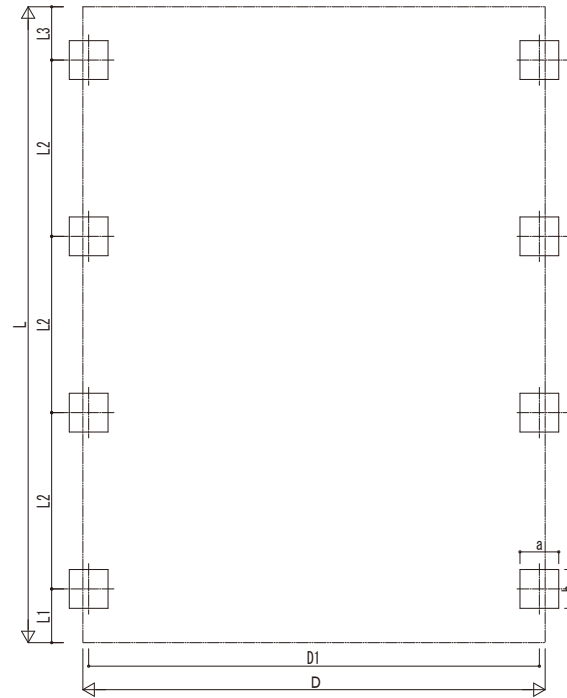




■基礎断面図 独立基礎の場合

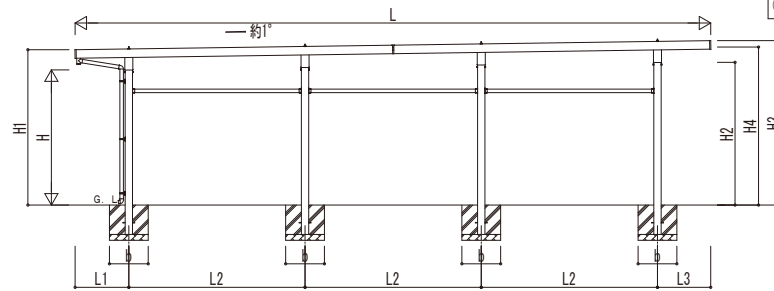

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

●土間コンクリート考慮基礎の場合

●イージープレートの場合



■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
80	55	1100	1010	740	640	640	640	810	780	750
	60	1130	1050	760	670	670	670	850	820	790

・奥行呼称55+55は55、55+60および60+60は60の基礎寸法となります。
 ・R3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
80	55	4
	60	

・柱1本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+55	7870	7673	10821	915	3000	906
	55+60			11331	1019	3100	1012
	60+60			11841	1123	3200	1118

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
80	55+55	23	2300	2643	2429	2798	2689
	55+60			2642	2433	2804	2693
	60+60			2640	2437	2810	2697

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜

- D: 間口
- D1: 柱芯々(間口方向)
- L: 奥行
- L1: 柱芯~屋根端部(水下側)
- L2: 柱芯々(奥行方向)
- L3: 柱芯~屋根端部(水上側)
- H: 高さ (G.L~梁下(水下側))
- H1: G.L~屋根上端(水下側)
- H2: G.L~梁上(水上側)
- H3: G.L~屋根上端(水上側)
- H4: 軒高(G.L~梁上(水上側))
- a: 基礎(間口方向)
- b: 基礎(奥行方向)

変更記号	設計管理

工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印
6台用 奥行連結 柱8本仕様 納まり図					

図番	通し図番	年	月	日