■基礎配置図

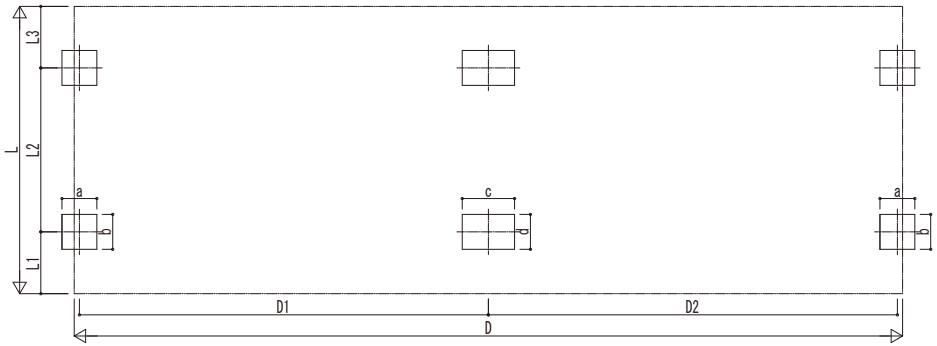

■姿図

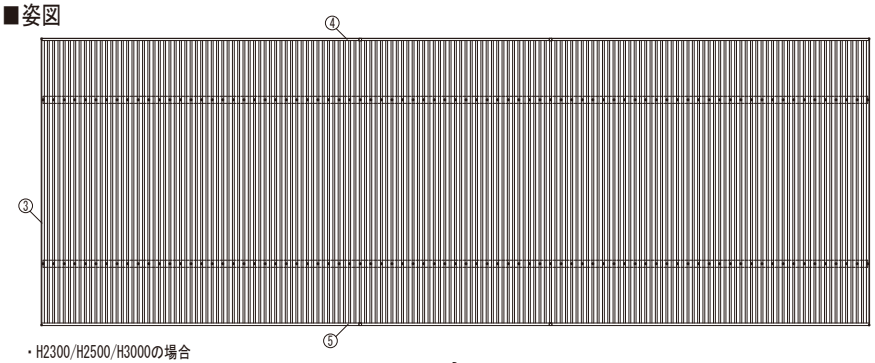

・H2300/H2500/H3000の場合

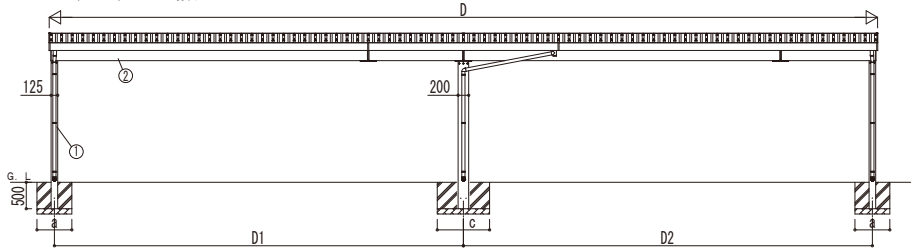

独立基礎の場合

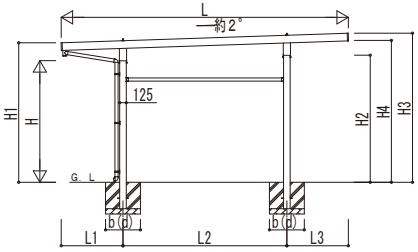

・H3500の場合

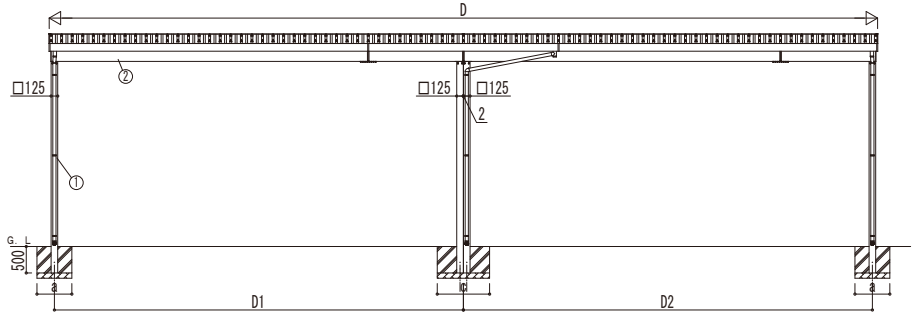

独立基礎の場合

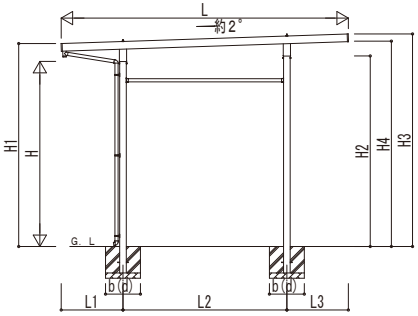

■基礎断面図



土間コンクリート考慮基礎の場合

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力[kN/㎡]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80+80	55	1110	1020	770	640	640	640
	60	1140	1060	790	670	670	670

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力[kN/㎡]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80+80	55	1520	1450	1290	900	870	870
	60	1570	1500	1340	950	930	930

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
80+80	55	15670	7737	7737	5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
80+80	55	23	2300	2638	2403	2819	2683
	60			2634	2413	2833	2693

・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)〈1200〉足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	耐極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	耐極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	耐極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	耐極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	耐極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
D2：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ（G.L～梁下(水下側)）
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁下(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
H4：軒高(G.L～梁上(水上側))
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
c：基礎（間口方向）
d：基礎（奥行方向）

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	カーポート ジーポートPro 1500タイプ 6台用 間口連結 柱6本/8本仕様 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A 1