



■ 姿図

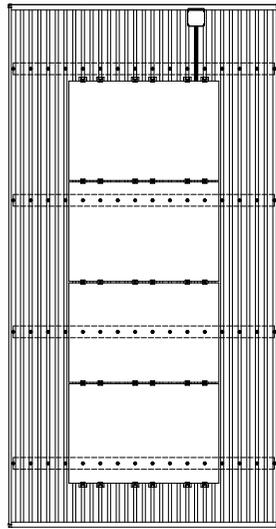



■ 基礎配置図

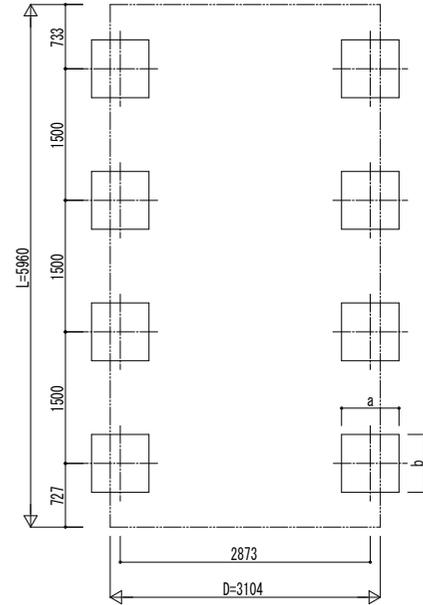

■ 基礎寸法表


間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]			地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]			地耐力 [kN/m <sup>2</sup> ]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
30	60	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
		780	540	380	780	540	380	740	530	420

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

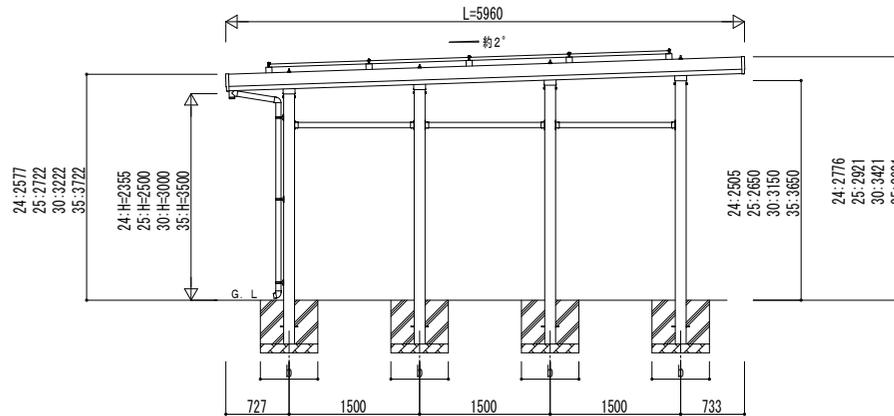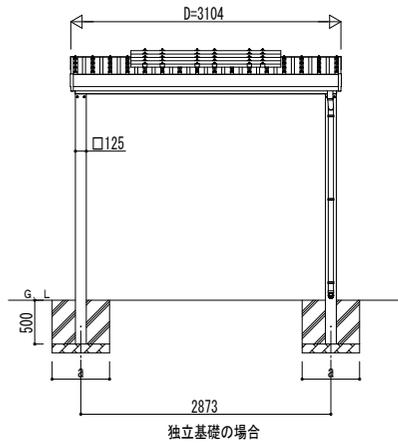


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

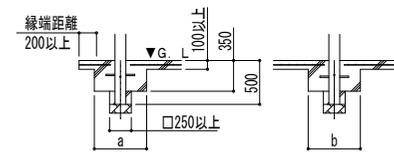

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

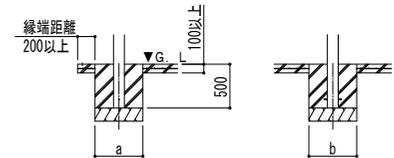

変更記事	設計監理


工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印
カーポート ジーポートPro PV 4500タイプ 1台用 単体 柱8本仕様 姿図 60-30					


図番	
通し図番	