■基礎配置図

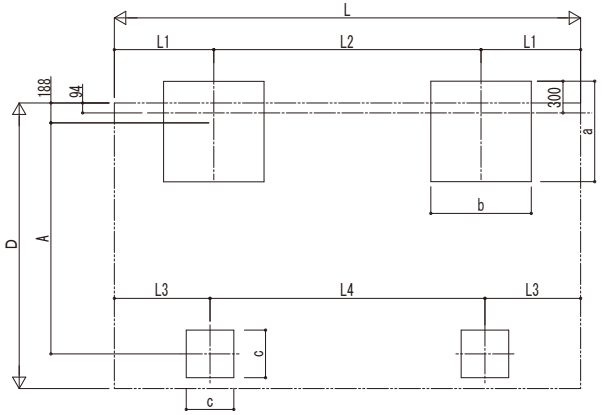

■姿図

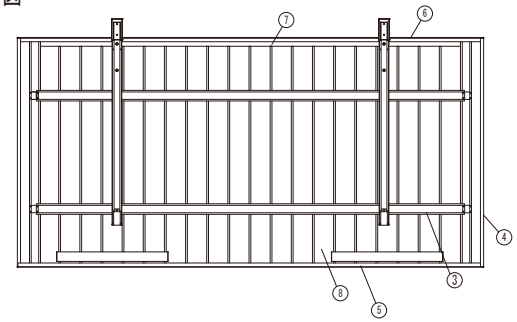

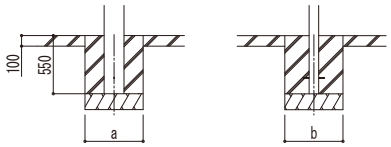

土間コンクリート考慮基礎の場合

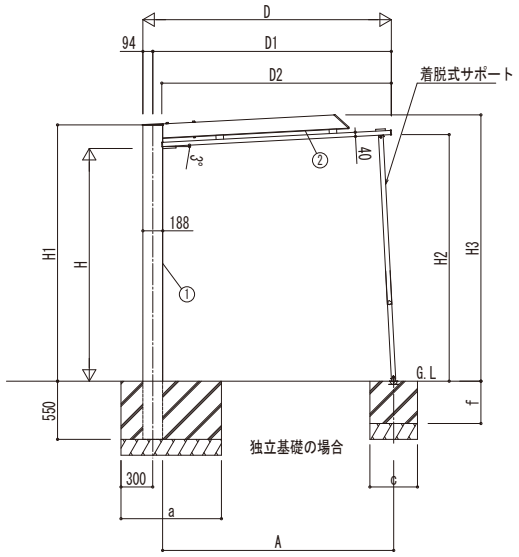

独立基礎の場合

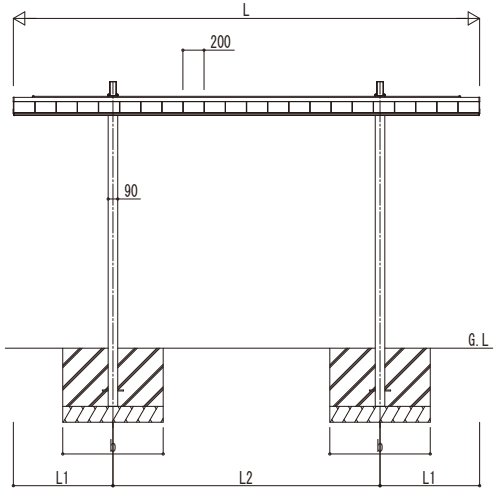

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	共通 c	共通 f	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	共通 c	共通 f
24	36	850	700	600	400	400	600	600	600	400	250
	44	900	750	650	450						
27	36	900	800	650							
	44	1000	850	700	500					450	

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	D2	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24	2350	2256	2171	22	2200	2423	2331	2518
27	2700	2606	2521				2350	2536

※H=2500の場合、H,H1,H2,H3に300足した寸法にしてください。

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	L3	L4
36	3610	742	2126	705	2200
44	4410	942	2526	905	2600

■A寸法表

間口呼称	D	高さ呼称	H	A
24	2350	22	2200	2186
		25	2500	2201
27	2700	22	2200	2535
		25	2500	2551

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦雨樋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～屋根下端）
L：奥行
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
D2：屋根部外々
H1：G.L～柱上
H2：G.L～屋根下
H3：G.L～梁上
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
c：基礎（サポート要間口・奥行）
f：基礎（サポート深さ）

※本図は、プレーンルーフ C 600タイプ 44-24を示す。

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	プレーンルーフ C 600タイプ アルミ屋根 単体セット 着脱式サポート 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A 1