

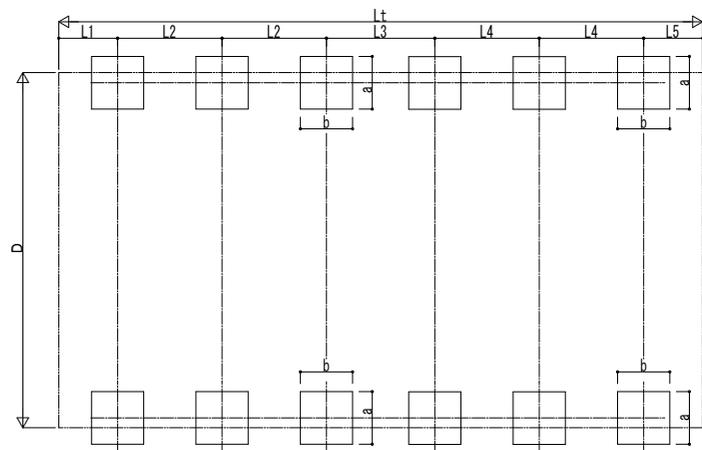



■基礎配置図




■姿図

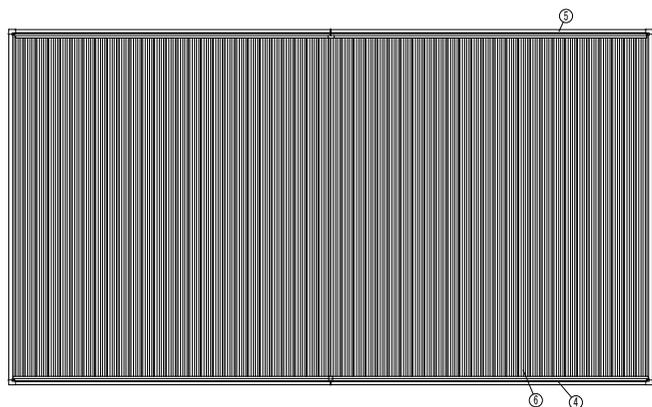

土間コンクリート考慮基礎の場合

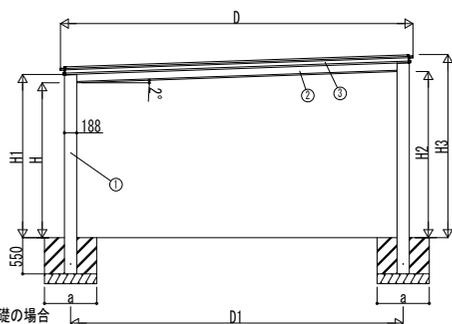

独立基礎の場合

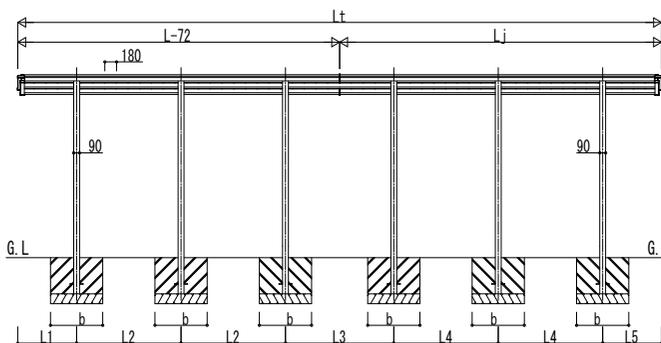

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎		土間コンクリート考慮基礎			
		地耐力 (kN/m ²)		地耐力 (kN/m ²)			
		30	50	100	30	50	100
48	50+50	700	a・b	a・b	600	a・b	a・b
	54+54						
	57+57						
51	50+90	700	a・b	a・b	650	600	600
	54+54						
	57+57						
54	50+90	750	a・b	a・b	700	650	600
	54+54						
	57+57						
60	50+50	850	a・b	a・b	800	650	600
	54+54						
	57+57						

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
48	4800	4496	20	2000	2127	2150	2409
51	5100	4796				2161	2419
54	5400	5096				2171	2429
60	6000	5696				2192	2450

・H-2355 (H=2800) の場合、H、H1、H2、H3に355 (800) 足した寸法にしてください。

■奥行寸法表

奥行呼称	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5
50+50	9864	5004	4932	902	1600	1660	1600	902
54+54	10584	5364	5292	782	1900	1420	1900	782
57+57	11304	5724	5652	862	2000	1580	2000	862

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装類合被覆
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装類合被覆
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装類合被覆
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装類合被覆
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装類合被覆
⑥屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装類合被覆

H: 高さ (G.L~梁下端)
 Lt: 奥行
 D: 間口
 D1: 柱芯々
 H1: G.L~屋根下端
 H2: G.L~梁下
 H3: G.L~屋根上端
 L1: 柱芯~屋根端部
 L2: 柱芯々
 a: 基礎 (間口方向)
 b: 基礎 (奥行方向)

※本図はルシアス カーポート 50・50-54を示す

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
		カーポート ルシアス カーポート 1500タイプ 2台用 奥行連結セット 納まり図						

