



打掛け錠1型の場合

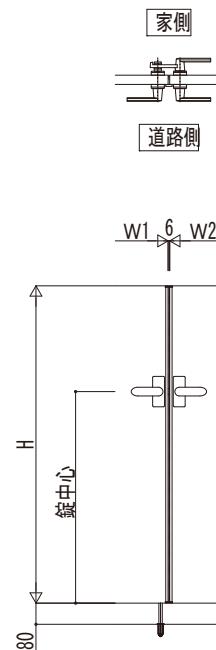

打掛け錠2型の場合

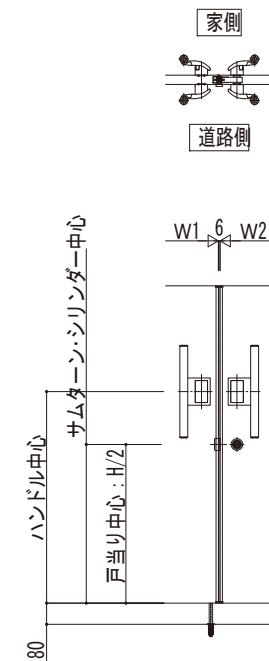

ラッチ錠の場合

■規格一覧

○: 設定あり
△: 子扉のみ設定あり

H(扉高さ) [mm]	W (扉幅) [mm]				
	400	600	700	800	900
1000	△	○	○	○	○
1200	△	○	○	○	○
1400	△	○	○	○	○

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠・ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンドラー中心 [mm]
1000	1100	800	600
1200	1300		
1400	1500	900	700

シンプレオ門扉TB4型・AB1型の錠中心は700とする。

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN ² /m)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
75角	350	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形櫛極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形櫛極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番

施工	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番

面内 戸建住宅向け 手動錠付ルシアンス門扉 門柱式(75角) 両開き 外開き 納まり仕様別門扉姿図	年 月 日	通し図番
---------------------------------------------------------	-------------	------