




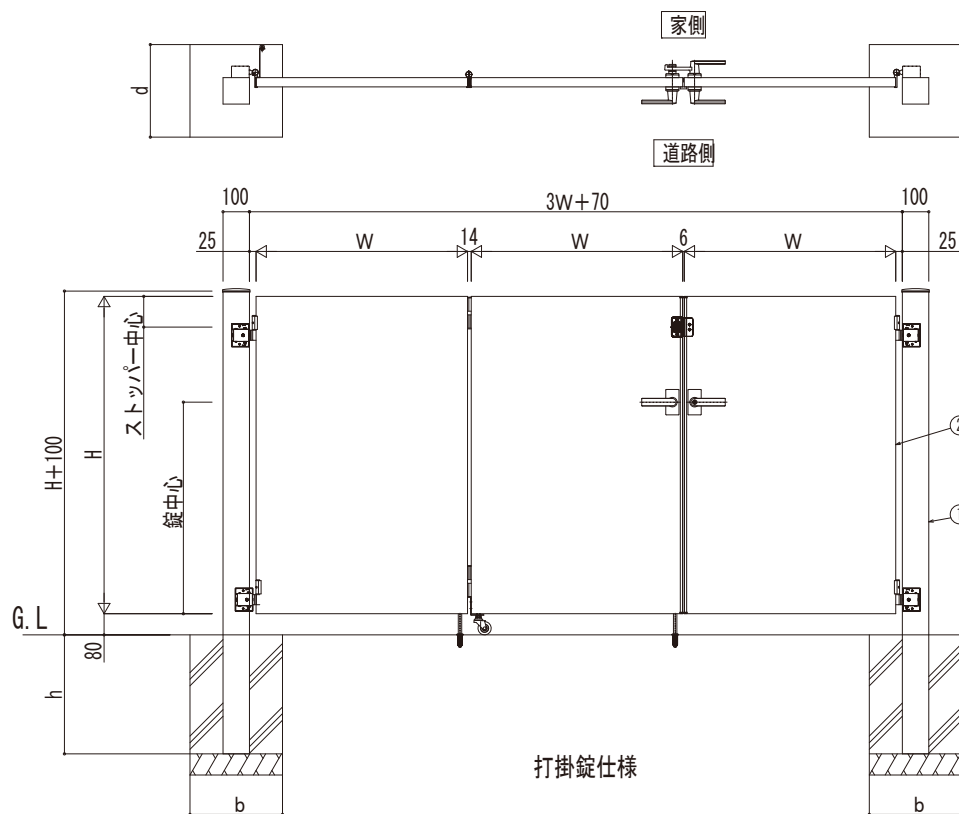

打掛錠仕様

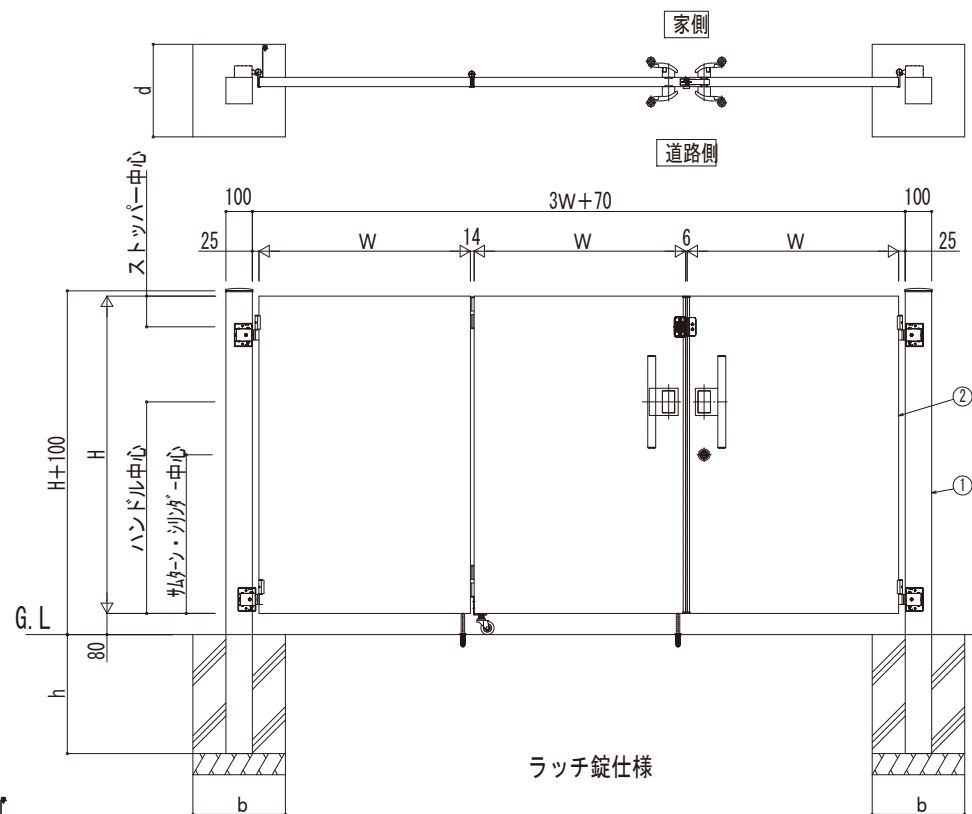

ラッチ錠仕様

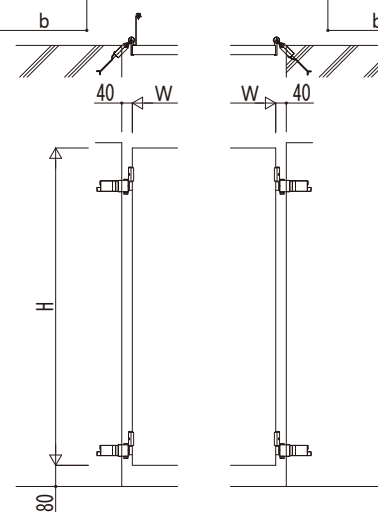

埋込金具納まり
吊元部

■規格一覧

○：設定あり
—：設定なし

	W (扉幅) [mm]	
H (扉高さ) [mm]	800	900
1000	○	○
1200	○	○

H (扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠・ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンダー中心 [mm]	ストッパー中心 [mm]
1000	1100	800	600	94
1200	1300			

シンプルオ門扉TB4型の錠中心は700、ストッパー中心は67.5とする。

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m ²)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜