




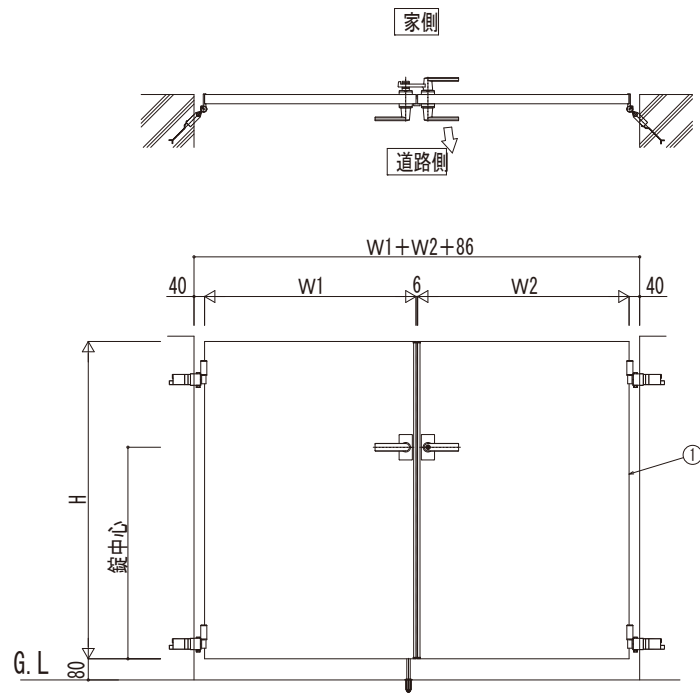

打掛錠1型の場合

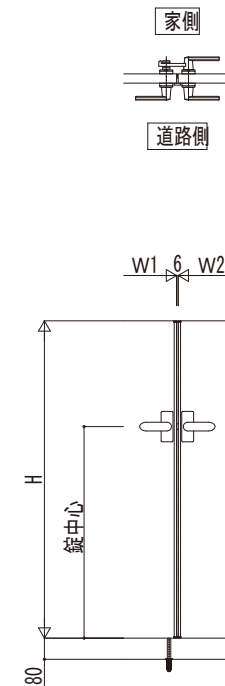

打掛錠2型の場合

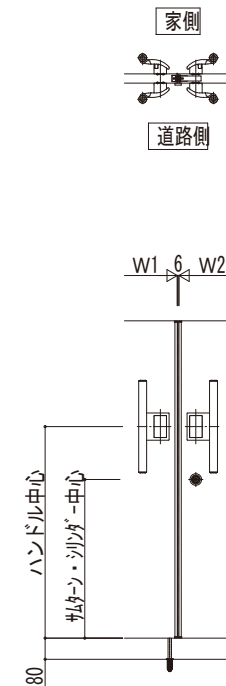

ラッチ錠の場合

■規格一覧

H(扉高さ) [mm]	W(扉幅) [mm]						
	400	600	700	800	900	1000	1100
1000	△	○	○	○	○	—	—
1200	△	○	○	○	○	—	—
1400	△	○	○	○	○	○	○
1600	—	—	—	○	○	○	○
1800	—	—	—	○	○	○	○
2000	—	—	—	○	○	—	—

○：設定あり
△：子扉のみ設定あり
—：設定なし

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠・ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンダー中心 [mm]
1000	1100	800	600
1200	1300		
1400	1500	900	700
1600	1700		
1800	1900		
2000	2100		

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜

シンプレオ門扉TB4型・AB1型の錠中心は700とする。

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
							年 月 日	

戸建住宅向け 手動錠付ルシアス門扉 埋込金具式
両開き 外開き 納まり仕様別門扉要図

YKK AP 施工-A1