
## 家側 道路側

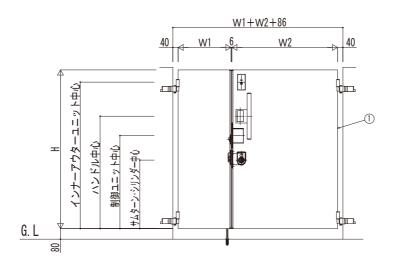

ラッチ錠

○:設定あり △:子扉のみ設定あり ー:設定なし

## ■規格一覧

	W(扉幅) [mm]						
H(扉高さ)[mm]	400	600	700	800	900	1000	
1200	Δ	0	0 0		0	_	
1400	Δ	0	0	0	0	0	
1600	Δ	_	_	0	0	0	

H(扉高さ)[mm]	ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンタ <sup>*</sup> -中ロ [mm]	レインナーアウターユニット [mm]	+制御ユニット中/ [mm]
1200	850	518	1097. 7	703
1400	950	618	1197. 7	803
1600	950	618	1197. 7	803

## ■主要部材材質一覧

١.	主要部材	材質	表面処理
	① 門扉本体	アルミニウム合金 押品	出 <mark>彩欘</mark> 極酸化塗装複合被膜

変 更 紀 事	設計監理	工事名	照	査 担	当作図月	マー度	御承認印 図番 \\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
		殿	工事				
	旅工	図面内容			/	_	
		戸建住宅向け 電気錠付ルシアス門扉 埋込金具式 超ス間を(ス屋の)とじまたし、が開き 絵本以供送問題	= * m			_/ <b>⊢</b>	# F E ECON
		税ナ用さ(ナルバントルなし) 外用さ 納まり仕物が口	非妥凶	.			® 施工-A1