

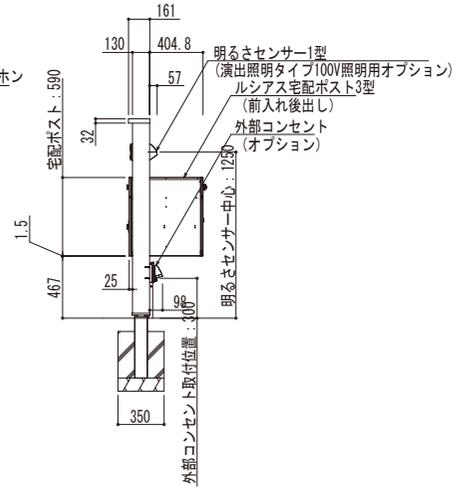
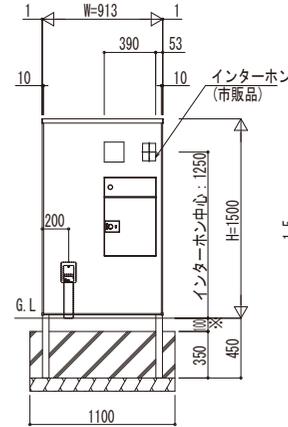
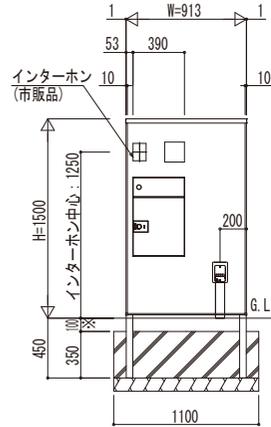
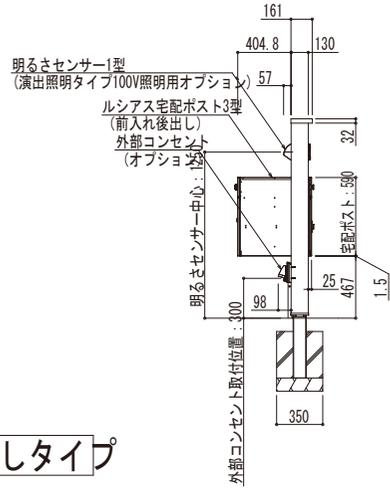
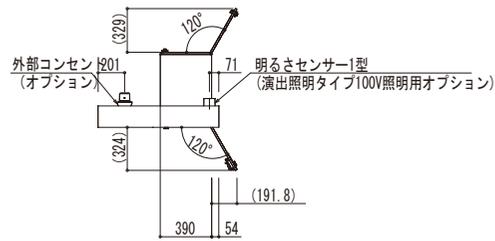
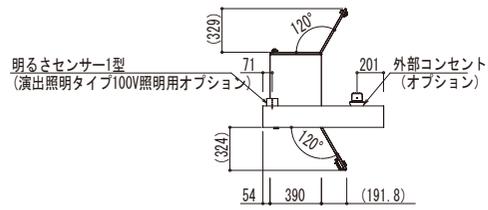
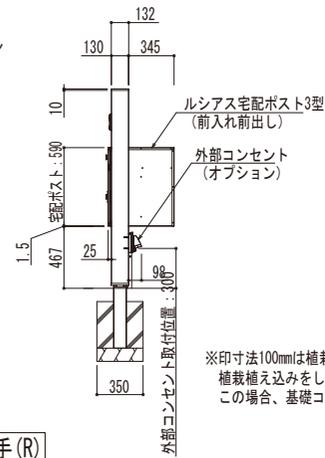
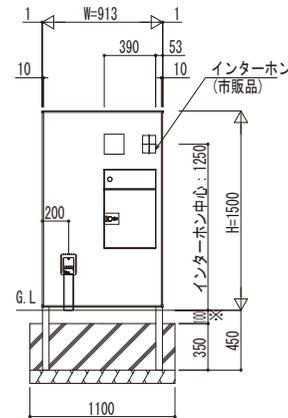
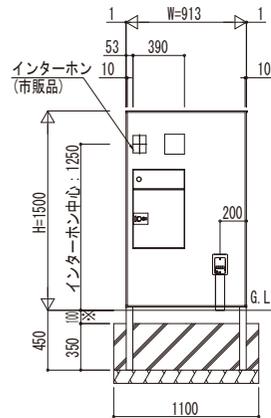
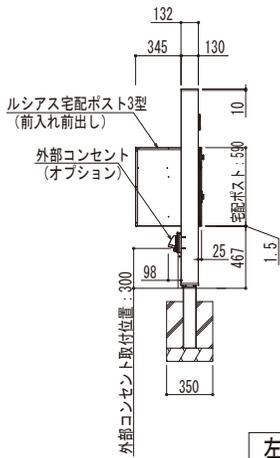


演出照明タイプ



照明なしタイプ



左勝手(L)

右勝手(R)

※印寸法100mmは補裁補え込みとする場合の土の厚さ。
補裁補え込みをしない場合は、※印寸法100mmまで基礎コンクリートとすることも可能。
この場合、基礎コンクリート深さは450mm (350mm+100mm)

変更記号	設計管理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							殿
		殿内ルシアスウォール HJ02型・RJ01型・RJ02型・MJ01型 演出照明タイプ 照明なしタイプ 宅配ポスト正面納まり デザイン別門柱套図						YKK AP 施工-A1