
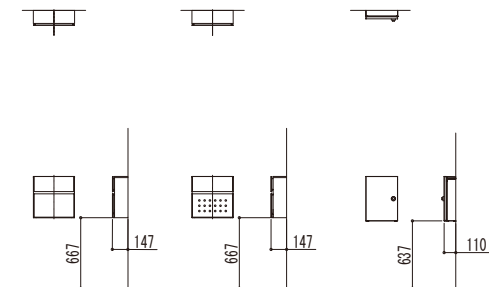
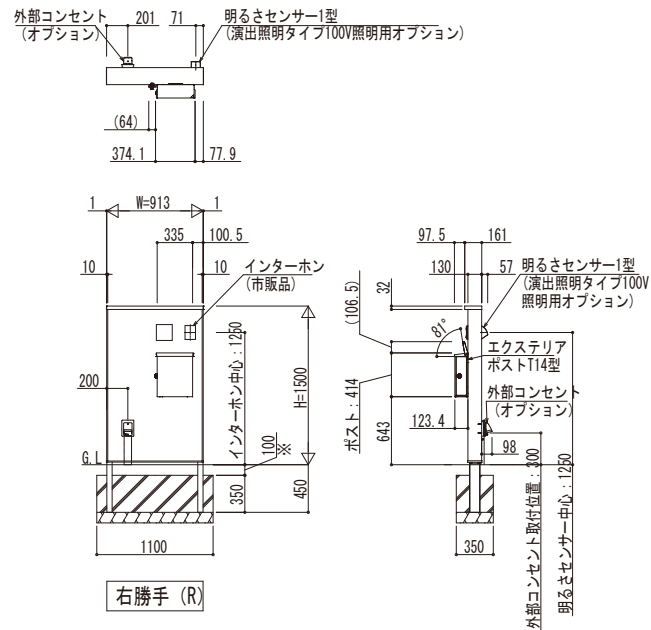


演出照明タイプ



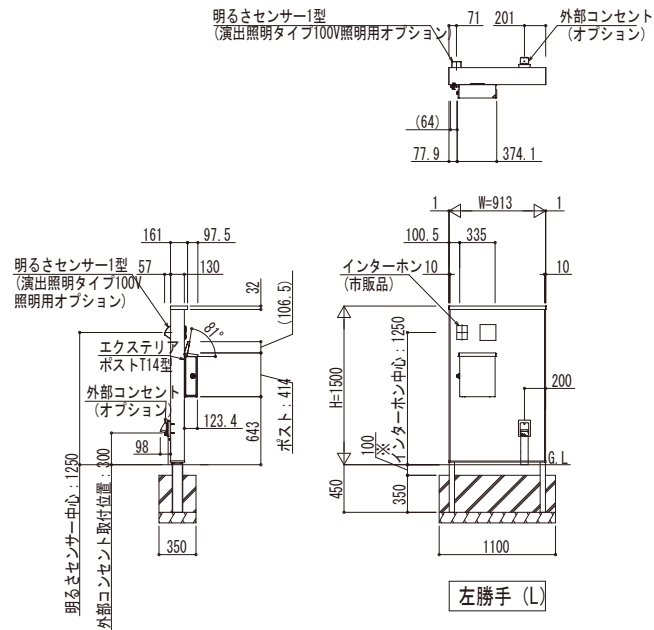


ポストT10型

ポストT12型

ポストT13型

照明なしタイプ^o

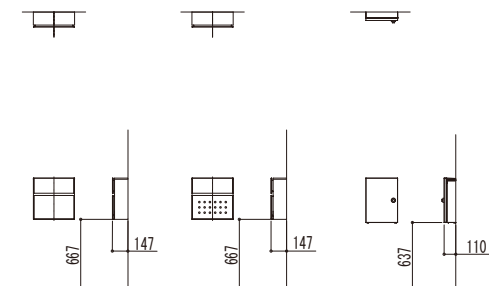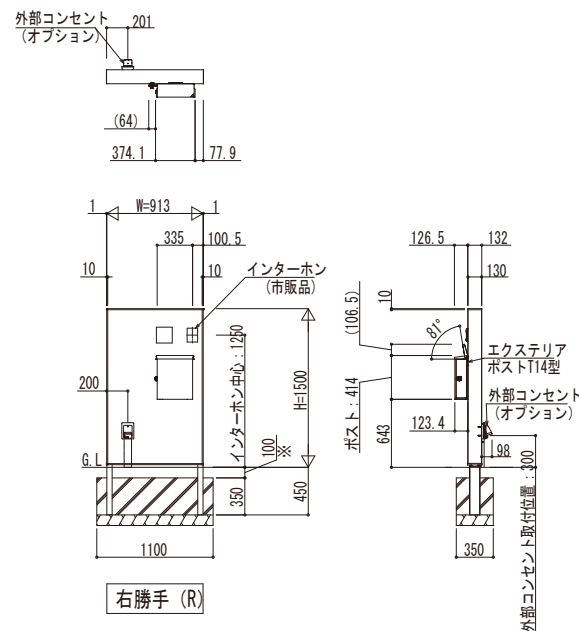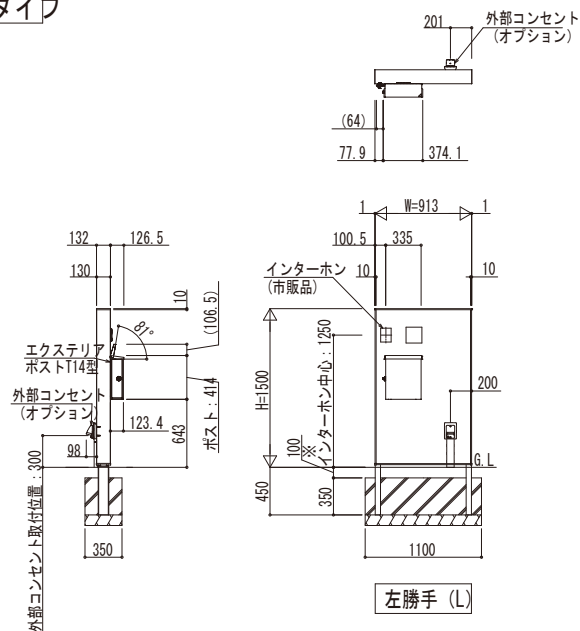

ポストT10型

ポストT12型

ポストT13型

・※印寸法100mmは植栽植え込みとする場合の土の厚さ。
植栽植え込みをしない場合は、※印寸法100mmまで基礎コンクリートとすることも可能。
この場合、基礎コンクリート深さは450mm (350mm+100mm)
・他ポストの納まり図は附帯書類3K-96100-F631参照のこと。

変 更 記 事	設計監理	工 事 名	照 査	担 当	作 図	尺 度	御承認印	図 番
	施 工							図面内容 ルシアスウォール HD02型・RD01型・RD02型・MD01型 演出照明タイプ 照明なしタイプ ポスト納まり デザイン別門柱姿
		年 月 日						

YKK
ap

● 街-A-1