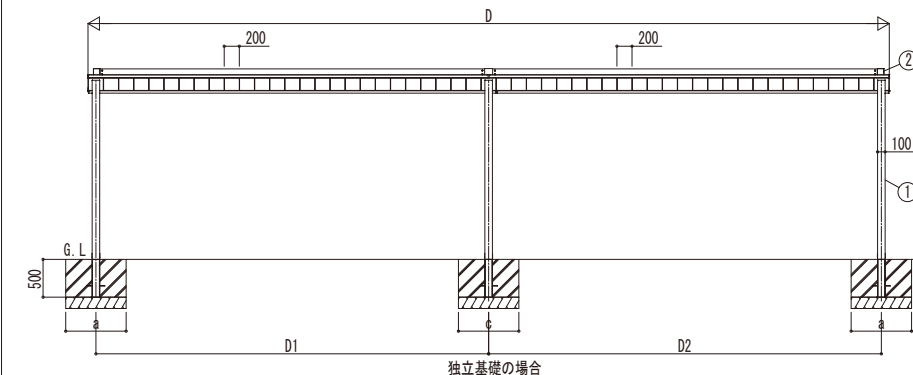
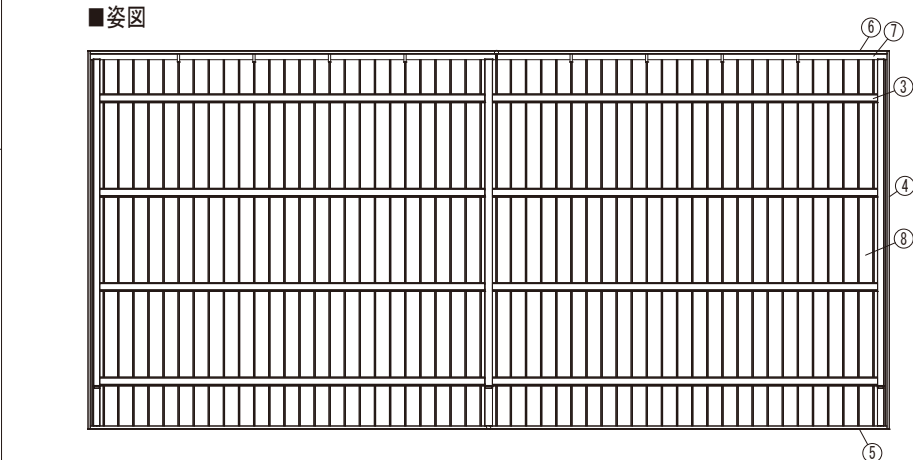
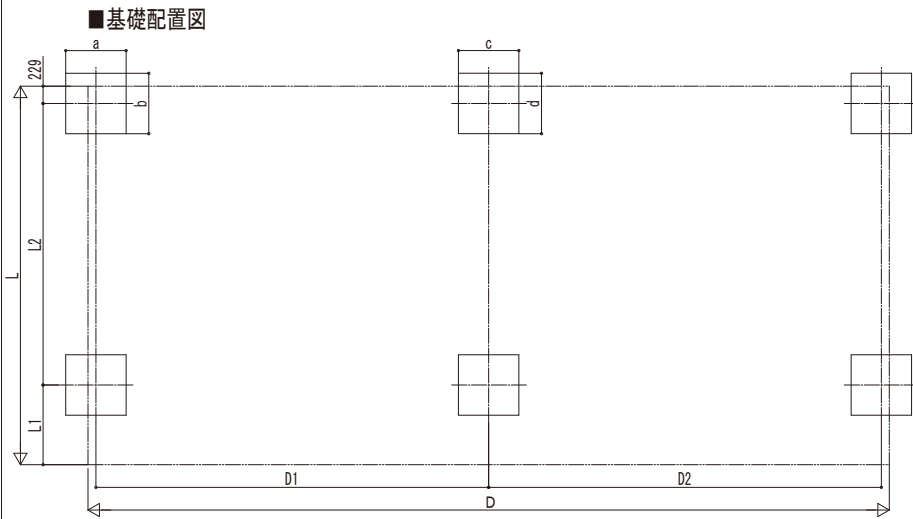


■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48+48	50	950	950	950	600	600	600
	54	1000	1000	1000	650	650	650
	58	1050	1050	1050	700	700	700
48+54 54+48	50	1000	1000	1000	650	650	650
	54	1050	1050	1050	700	700	700
	58	1100	1100	1100	750	750	750
48+60 60+48 54+54	50	1050	1050	1050	650	650	650
	54	1100	1100	1100	700	700	700
	58	1150	1150	1150	750	750	750
54+60 60+54	50	1100	1100	1100	700	700	700
	54	1150	1150	1150	750	750	750
	58	1200	1200	1200	800	800	800
60+60	50	1100	1100	1100	700	700	700
	54	1150	1150	1150	750	750	750
	58	1200	1200	1200	800	800	800

■間口寸法表

間口呼称	D	D1	D2
48+48	9410	4600	4600
48+54	10010	4600	5200
48+60	10610	4600	5800
54+48	10010	5200	4600
54+54	10610	5200	5200
54+60	11210	5200	5800
60+48	10610	5800	4600
60+54	11210	5800	5200
60+60	11810	5800	5800

■奥行-高さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
50	5010	1055	3726	22	2200	2371	2381	2443	2523
54	5410	1155	4026						
58	5810	1205	4376						

※H=2500 (H=2800) の場合、H、H1、H2、H3、H4に300 (600) 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦雨樋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

※本図はブレーションーフ 50・54・54 H22を示す。

D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
D2 : 柱芯々 (奥行方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部 (水上側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
H : 高さ (G.L～屋根下端)
H1 : G.L～梁上 (水上側)
H2 : G.L～柱上 (水上側)
H3 : G.L～屋根上端 (水上側)
H4 : G.L～梁上 (水上側)
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)
c : 基礎 (間口方向)
d : 基礎 (奥行方向)