



■基礎配置図

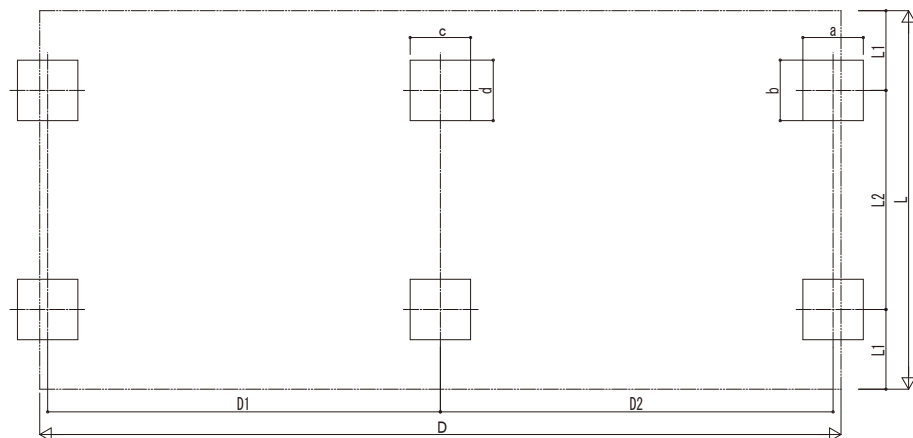

■ 姿 义

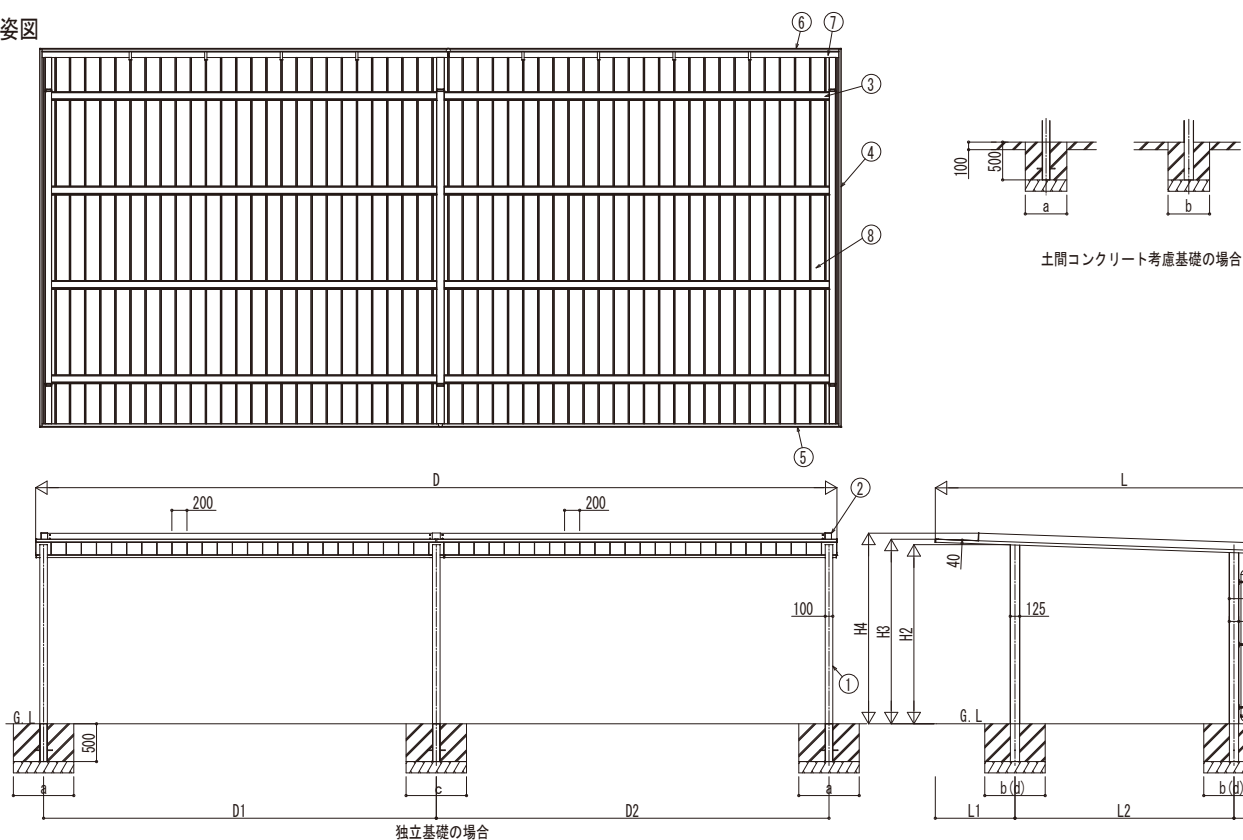

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30 c・d	50 c・d	100 c・d	30 c・d	50 c・d	100 c・d
48・48	50						
	54	950	950	950	600	600	600
	58	1000	1000	1000	650	650	650
48・54	50	950	950	950	600	600	600
54・48	54	1000	1000	1000			
	58	1050	1050	1050	650	650	650
48・60	50	1000	1000	1000			
60・48	54	1050					
54・54	58	1100	1050	1050	700	700	700
54・60	50		1000	1000	650	650	650
	54	1050	1050	1050			
	58	1100	1100	1100	700	700	700
60・60	50	1050	1050	1050			
	54	1100	1100	1100	700	700	700
	58	1150			750	750	750

■間口寸法表

間口呼称	D	D1	D2
48×48	9410	4600	4600
48×54	10010	4600	5200
48×60	10610	4600	5800
54×48	10010	5200	4600
54×54	10610	5200	5200
54×60	11210	5200	5800
60×48	10610	5800	4600
60×54	11210	5800	5200
60×60	11810	5800	5800

■奥行-高さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
50	5010	1055	2900	22	2200	2388	2371	2443	2523
54	5410	1155	3100			2387	2381	2457	2538
58	5810	1205	3400				2394	2471	2552

※H=2500 (H=2800) の場合、H、H1、H2、H3、H4に300 (600) 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
③母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
④側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
⑤前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
⑥後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
⑦雨樋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装被膜

※ 本図はプレーンルーフ 50-54・54 H22を示す。

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部
L2: 柱芯々(奥行方向)
H: 高さ(G.L～屋根下端)
H1: G.L～梁上(水下側)
H2: G.L～柱上(水上側)
H3: G.L～屋根上端(水上側)
H4: G.L～梁上(水上側)
a: 基礎(間口方向)
b: 基礎(奥行方向)
c: 基礎(間口方向)
d: 基礎(奥行方向)

変更記事	設計監理	工事名 工事	照査	担当	作図	尺 度	御承認印	図番	
	施工							図面内容 カーポート プレーンルーフ 600タイプ 2台用 間口連結セット 柱中央タイプ 納まり図	年 月 日
									通し図番