



■基礎配置図

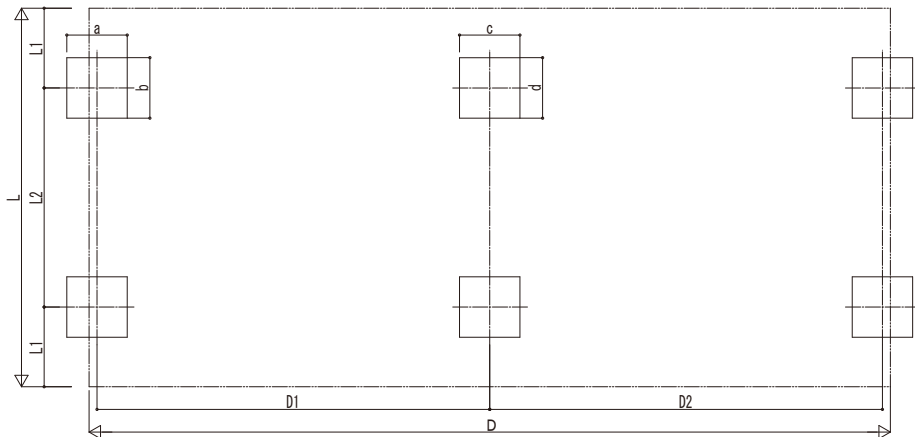

■姿図

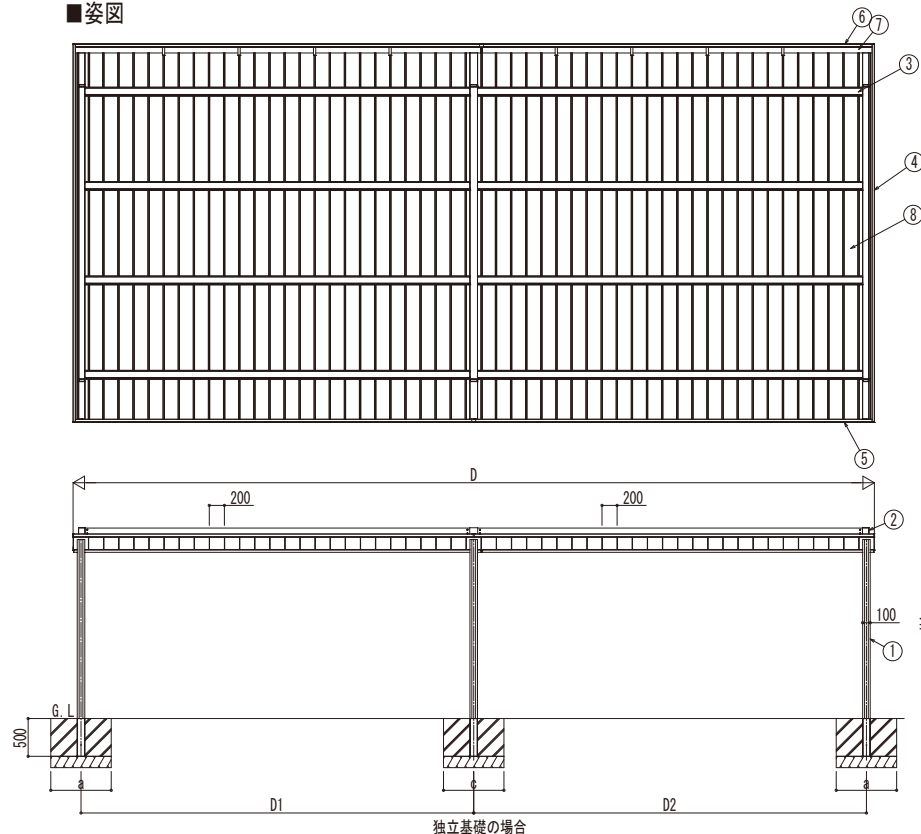

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48+48	50						
	54	950	950	950	600	600	600
	58	1000	1000	1000	650	650	650
48+54	50	950	950	950	600	600	600
	54	1000	1000	1000			
	58	1050	1050	1050	650	650	650
48+60	50	1000	1000	1000	650	650	650
	54	1050					
	58	1100	1050	1050	700	700	700
54+48	50						
	54	1050	1050	1050	650	650	650
	58	1100	1100	1100	700	700	700
54+54	50	1000	1000	1000	650	650	650
	54	1050					
	58	1100	1050	1050	700	700	700
54+60	50	1050	1050	1050	700	700	700
	54	1100					
	58	1150	1100	1100	750	750	750

■間口寸法表

間口呼称	D	D1	D2
48+48	9410	4600	4600
48+54	10010	4600	5200
48+60	10610	4600	5800
54+48	10010	5200	4600
54+54	10610	5200	5200
54+60	11210	5200	5800
60+48	10610	5800	4600
60+54	11210	5800	5200
60+60	11810	5800	5800

■奥行-高さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
50	5010	1055	2900	22	2200	2388	2370	2443	2523
54	5410	1155	3100			2387	2381	2457	2538
58	5810	1205	3400				2393	2471	2552

※H=2500 (H=2800) の場合、H, H1, H2, H3, H4に300 (600) 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦雨樋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々 (間口方向)
D2: 柱芯々 (間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部
L2: 柱芯々 (奥行方向)
H: 高さ (G.L～屋根下端)
H1: G.L～梁上 (水下側)
H2: G.L～柱上 (水上側)
H3: G.L～屋根上端 (水上側)
H4: G.L～梁上 (水上側)
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)
c: 基礎 (間口方向)
d: 基礎 (奥行方向)

※ 本図はプレーンルーフ 50・54・54 H22を示す。

変更記事	設計管理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							
		カーポート プレーンルーフ 600タイプ						
		2台用 間口連結セット 柱中央タイプ 丸柱 納まり図						