




■基礎配置図

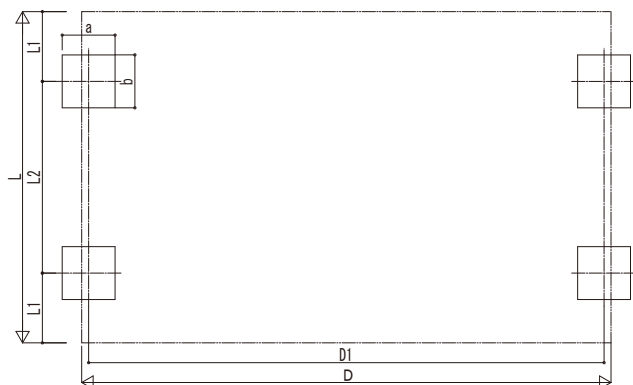

■ 姿 义

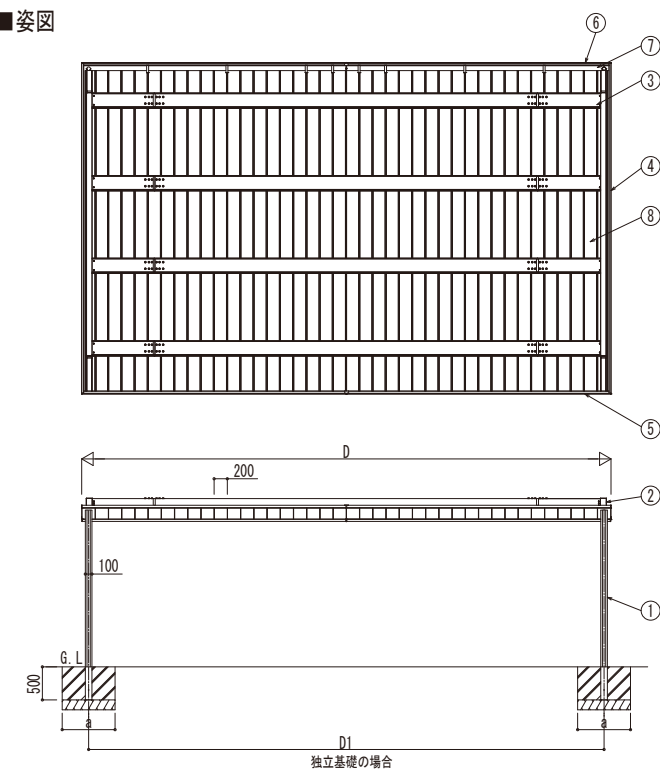

土間コンクリート考慮基礎の場合

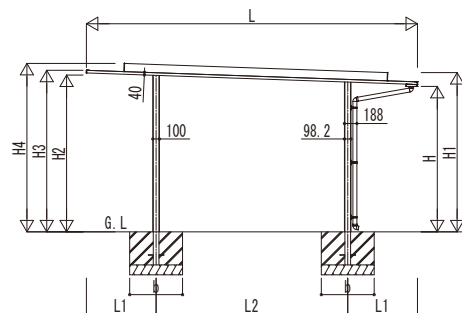

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/㎡)			地耐力 (kN/㎡)		
		30 a・b	50 a・b	100 a・b	30 a・b	50 a・b	100 a・b
72	50	900	750	750	450	400	400
	54	950				450	450
	58						
80	50	1000	800	800	500	450	450
	54	1050	850	850			
	58						

■間口寸法表

間口呼称	D	D1
72	7210	7000
80	8010	7800

■奥行一高さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
50	5010	1055	2900	22	2200	2408	2370	2443	2547
54	5410	1155	3100			2407	2381	2457	2562
58	5810	1205	3400				2393	2471	2576

※H=2500(H=2800)の場合、H、H1、H2、H3、H4に300(600)足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
②梁	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
③母屋	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
④側柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
⑤前柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
⑥後柱	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
⑦屋根	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆
⑧屋根材	アルミニウム合金 押出形	陽極酸化塗装複合被覆

D: 問口

D1: 柱芯々(間口方向)

L: 奥行

L1: 柱芯

L2: 柱芯々 (奥行方向)

H: 高さ (G. L~屋根下迄)

H1 : G. L~梁上(水下側)

H2: GL~柱上(水上側)

H3: G. L~屋根上端(水上側)

H4 : G. L ~ 梁上 (水上側)

a: 基礎 (間口方向)

b: 基礎 (奥行方向)

D: 螺旋 (大付方向)

※ 本図はプレーンルーフ 50-80 H22を示す。