

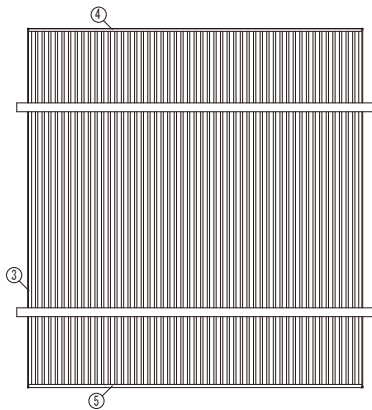


■ 姿図

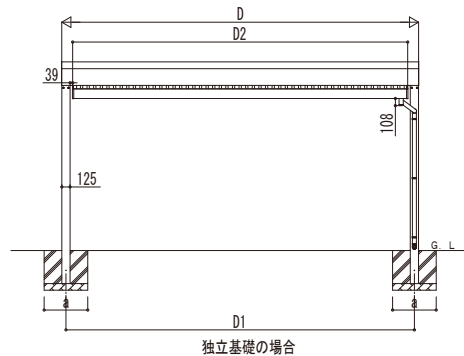


■ 基礎配置図

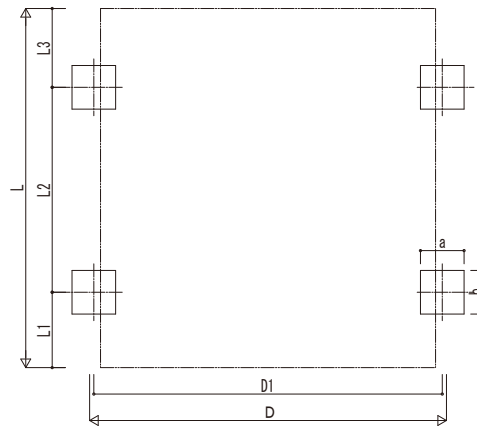


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合



■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	50	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	55	900	620	470	900	620	470	840	610	490
	60	940	650	490	940	650	490	880	630	520
	60	980	680	520	980	680	520	910	660	560
54	50	950	660	500	950	660	500	890	640	540
	55	990	690	520	990	690	520	930	670	570
	60	1040	720	550	1040	720	550	970	700	600
	60	1000	690	530	1000	690	530	940	680	570
60	55	1050	720	550	1050	720	550	980	710	610
	60	1090	760	580	1090	760	580	1020	740	650

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
48	50	4800	4673	4470	5000	1074	2800	1126
	55				5432	1140	3100	1192
	60				5943	1245	3400	1298
	60				5943	1245	3400	1298
54	50	5400	5273	5070	5000	1074	2800	1126
	55				5432	1140	3100	1192
	60				5943	1245	3400	1298
	60				5943	1245	3400	1298
60	50	6000	5873	5670	5000	1074	2800	1126
	55				5432	1140	3100	1192
	60				5943	1245	3400	1298
	60				5943	1245	3400	1298

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
48	50	23	2300	2749	2467	2842	2612	260
	55			2751	2481	2854	2626	260
	60			2754	2498	2868	2643	260
	60			2749	2467	2842	2612	260
54	50			2751	2481	2854	2626	260
	55			2774	2498	2888	2643	280
	60			2769	2467	2862	2612	280
	60			2771	2481	2874	2626	280
60	55			2774	2498	2888	2643	280
	60			2774	2498	2888	2643	280

・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
D2 : 屋根幅
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～屋根下端(水下側))

H1 : G.L～梁上端(水下側)
H2 : G.L～屋根下端(水上側)
H3 : G.L～梁上端(水上側)
H4 : G.L～屋根上端(水上側)
A : 梁高さ
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)