

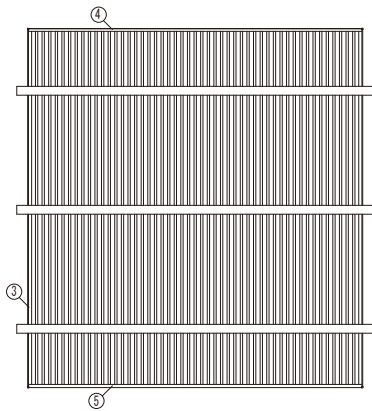



■ 姿図

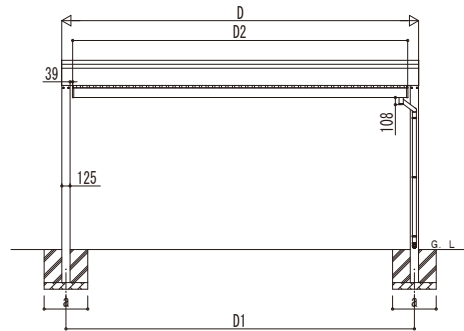

■ 基礎配置図

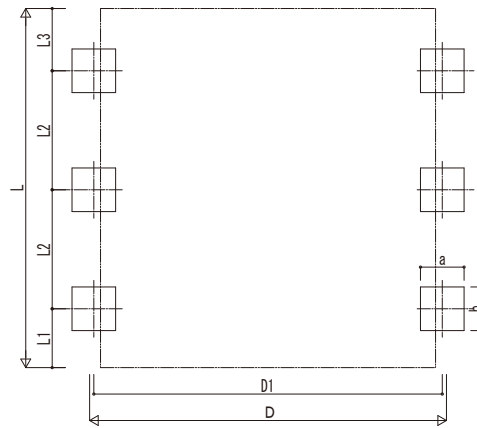


独立基礎の場合

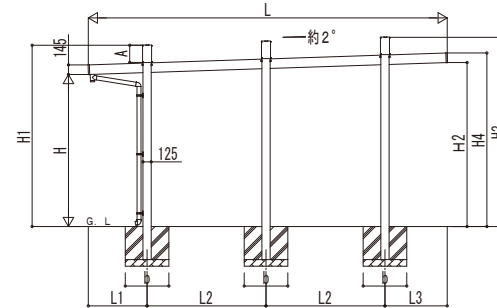


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合



■ 基礎寸法表

※柱ピッチ2000仕様は、奥行呼称60の寸法としてください

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力[kN/m ²]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力[kN/m ²]			土間コンクリート同時施工基礎 地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48	50	740	510	390	740	510	390	700	510	380
	55	760	530	410	760	530	410	720	520	400
	60	800	550	430	800	550	430	750	540	430
	50	780	540	420	780	540	420	740	540	410
54	55	810	560	430	810	560	430	760	550	430
	60	850	590	460	850	590	460	800	580	470
	50	830	570	440	830	570	440	780	560	450
	55	850	590	460	850	590	460	800	580	470
60	60	890	620	480	890	620	480	840	610	510

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力も同じ）

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
48	50	4800	4673	4470	5000	774	1700	826
	55				5432	890	1800	942
	60				5943	945	2000	998
	50				5000	774	1700	826
54	55	5400	5273	5070	5432	890	1800	942
	60				5943	945	2000	998
	50				5000	774	1700	826
	55				5432	890	1800	942
60	60	6000	5873	5670	5943	945	2000	998
	50				5000	774	1700	826
	55				5432	890	1800	942
	60				5943	945	2000	998

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	A
48	50	23	2300	2739	2467	2852	2612	260
	55			2743	2481	2863	2626	260
	60			[2736]	2744	2498	2878	2643
	50			2739	2467	2852	2612	260
54	55			2743	2481	2863	2626	260
	60			[2736]	2744	2498	2878	2643
	50			2739	2467	2852	2612	260
	55			2743	2481	2863	2626	260
60	60			[2736]	2744	2498	2878	2643

・[]寸法は柱ピッチ2000仕様の場合。
・H=2500の場合、H1、H2、H3、H4に200足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形	有機酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
D2 : 屋根幅
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～屋根下端(水下側))

H1 : G.L～梁上端(水下側)
H2 : G.L～屋根下端(水上側)
H3 : G.L～梁上端(水上側)
H4 : G.L～屋根上端(水上側)
A : 梁高さ
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)